



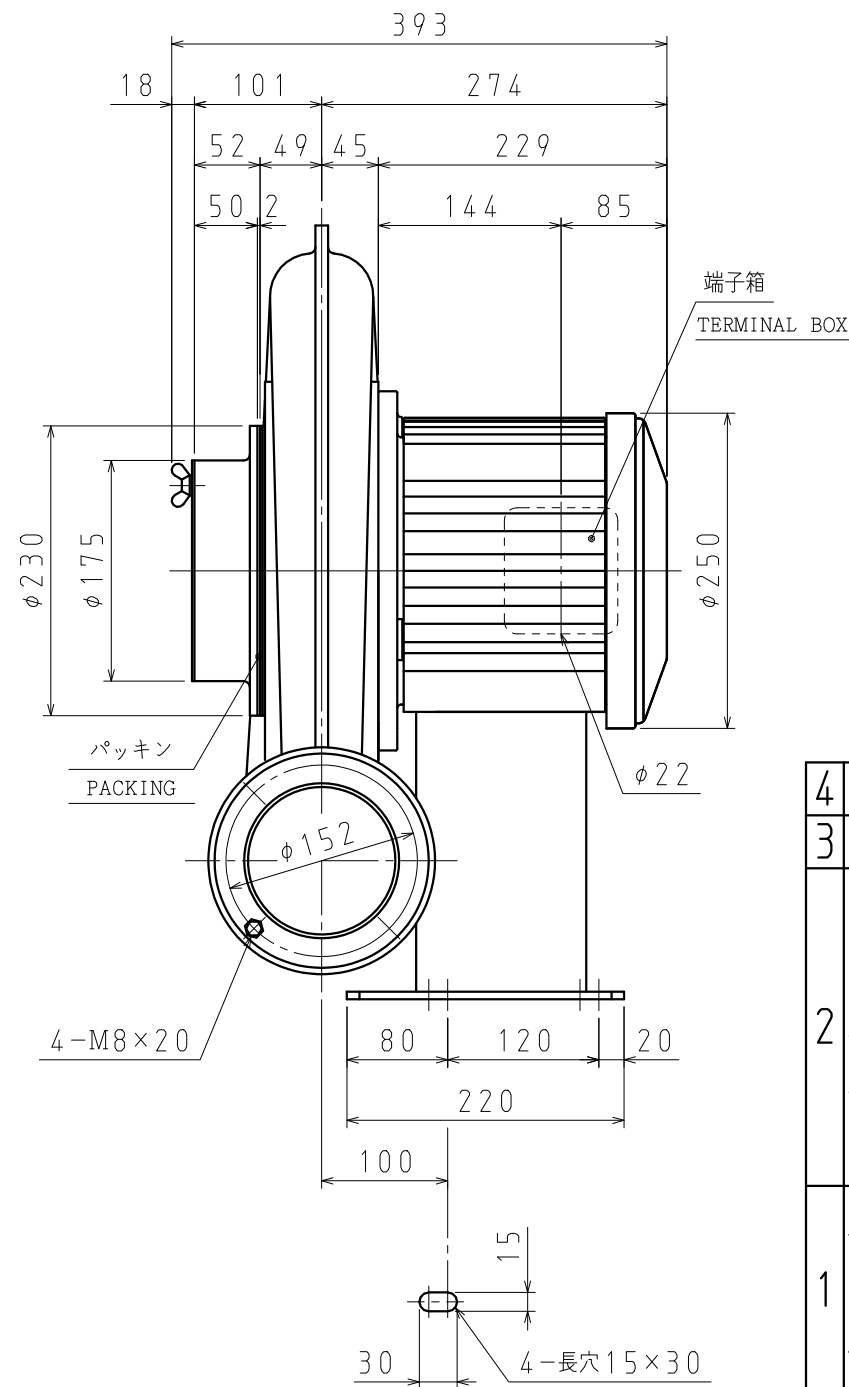

|                      |                                                              |                                               |                                                                                      |         |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 4                    | 高効率電動機搭載<br>EQUIPPED WITH HIGHLY EFFECTIVE ELECTRIC MOTOR    |                                               |                                                                                      |         |
| 3                    | 吸込 溶接金網付 (4メッシュ d0.7)<br>WITH SUCTION WIRE NET (4 MESH d0.7) |                                               |                                                                                      |         |
| 2                    | 電動機<br>MOTOR                                                 | 保護方式<br>ENCLOSURE                             | 全閉外扇形<br>TOTALLY ENCLOSED FAN COOLED TYPE                                            |         |
|                      |                                                              | 出力<br>OUTPUT (kW)                             | 1.5                                                                                  |         |
|                      |                                                              | 極数・相<br>POLES PHASE                           | 2                                                                                    | 3       |
|                      |                                                              | 周波数<br>FREQUENCY (Hz)                         | 50                                                                                   | 60      |
|                      |                                                              | 電圧<br>VOLTAGE (V)                             | 200                                                                                  | 200/220 |
|                      |                                                              | IEコード又は効率基準<br>IE CODE OR EFFICIENCY STANDARD | IE3                                                                                  | IE3     |
| 1                    | 送風機<br>FAN                                                   | 風量 (MAX.)<br>VOLUME (m³/min)                  | 28                                                                                   | 33      |
|                      |                                                              | 静圧 (MAX.) (kPa)<br>STATIC PRESSURE            | 2.70                                                                                 | 3.85    |
|                      |                                                              | 回転数<br>SPEED (min⁻¹)                          | 2900                                                                                 | 3450    |
|                      |                                                              | 標準吸込状態<br>STANDARD SUCTION CONDITION          | 温度<br>TEMPERATURE<br>20℃<br>相対湿度<br>HUMIDITY<br>65%<br>絶対圧力<br>ABSOLUTE P. 101.3 kPa |         |
| 仕様<br>SPECIFICATIONS |                                                              |                                               |                                                                                      |         |

|                                                        |           |                   |                              |
|--------------------------------------------------------|-----------|-------------------|------------------------------|
| 作成<br>DRAW                                             | S. HATANO | 作成日<br>DATE       | 2012. 3. 1<br>MARCH 1, 2012  |
| 確認<br>CONFIRM                                          | T. HOTEI  | 品名<br>TYPE        | KSB-H15B-R313                |
| 承認<br>APPROVE                                          | M. TANAKA | 図名<br>TITLE       | 外形寸法図<br>EXTERNAL DIMENSIONS |
| 昭和電機株式会社 大東工場<br>SHOWA DENKI CO., LTD<br>DAITO FACTORY |           | 図番<br>DRAWING NO. | YK27R31300-0                 |

|               |             |                  |                  |
|---------------|-------------|------------------|------------------|
| 図歴<br>RECORDS | 変更日<br>DATE | 変更内容<br>REVISION | 変更<br>REVISED BY |
| △×            |             |                  |                  |
| △×            |             |                  |                  |
| △×            |             |                  |                  |

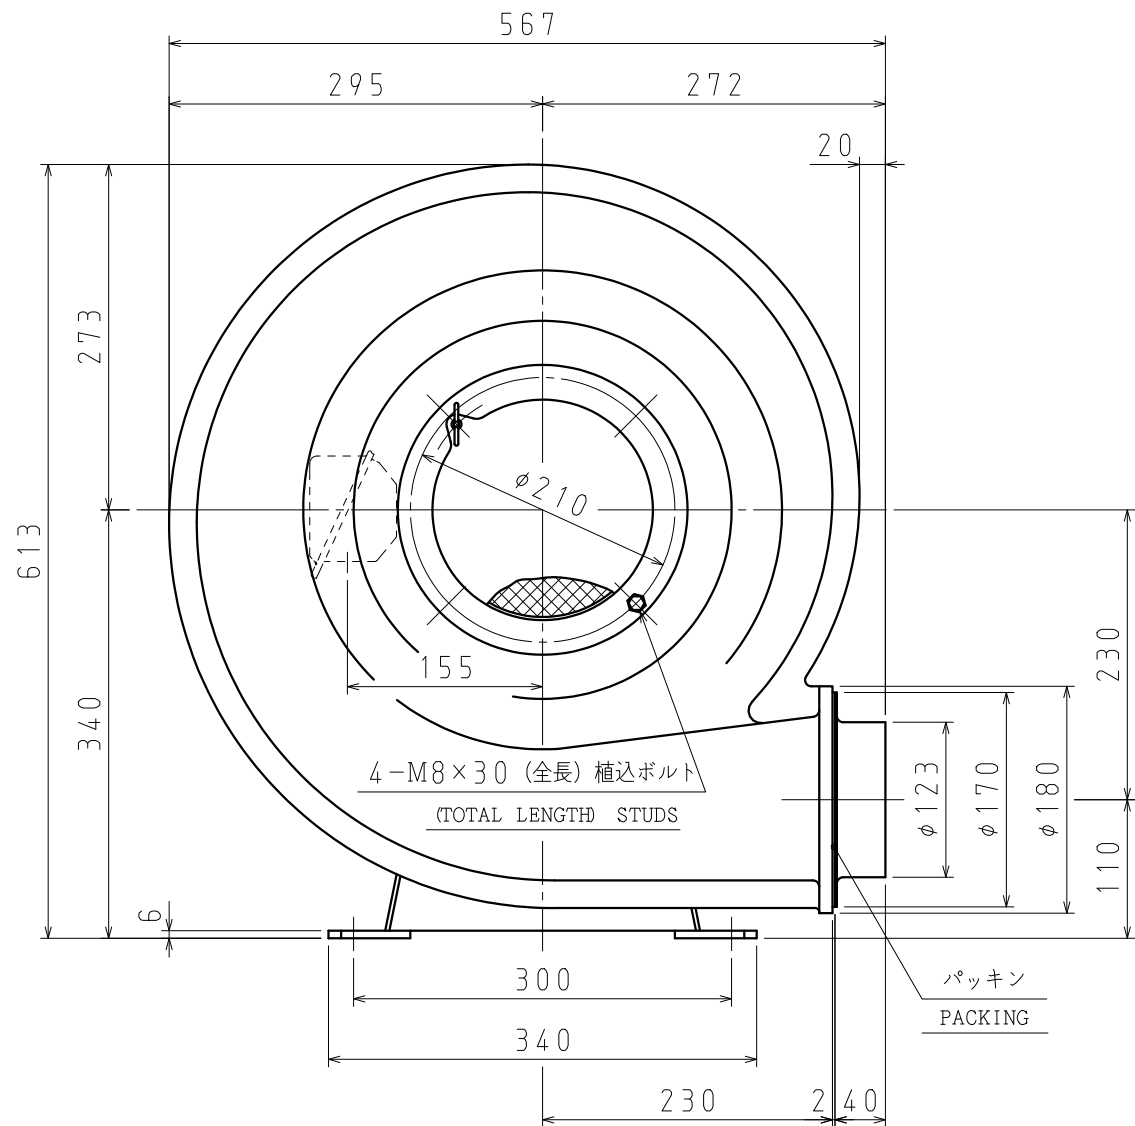

# 性能曲線図 PERFORMANCE CURVE

作成  
DATE

2012. 3. 1  
MARCH 1, 2012


作成  
DRAW

S. HATANO

承認  
APPROVE

M. TANAKA

|                        |               |       |                     |                                               |           |                |      |                   |
|------------------------|---------------|-------|---------------------|-----------------------------------------------|-----------|----------------|------|-------------------|
| 品名/形式<br>TYPE          | KSB-H15B-R313 |       |                     | 電動機<br>MOTOR                                  | 1. 5      | kW             | 2    | P                 |
| 風 量<br>VOLUME          | MAX.          | 33    | m <sup>3</sup> /min | 電 圧<br>VOLTAGE                                | 200/220   |                | V    |                   |
| 静 圧<br>STATIC PRESSURE | MAX.          | 3. 85 | kPa                 | 電 流<br>CURRENT                                | 6. 3/5. 9 |                | A    |                   |
| 回転速度/回転数<br>FAN SPEED  |               | 3450  | min <sup>-1</sup>   | 温 度<br>TEMPERATURE                            | 20℃       | 密 度<br>DENSITY | 1. 2 | kg/m <sup>3</sup> |
| 周波数<br>FREQUENCY       |               | 60    | Hz                  | IEコード又は効率基準<br>IE CODE OR EFFICIENCY STANDARD | IE3       |                |      |                   |
| 備 考<br>NOTES           |               |       |                     |                                               |           |                |      |                   |

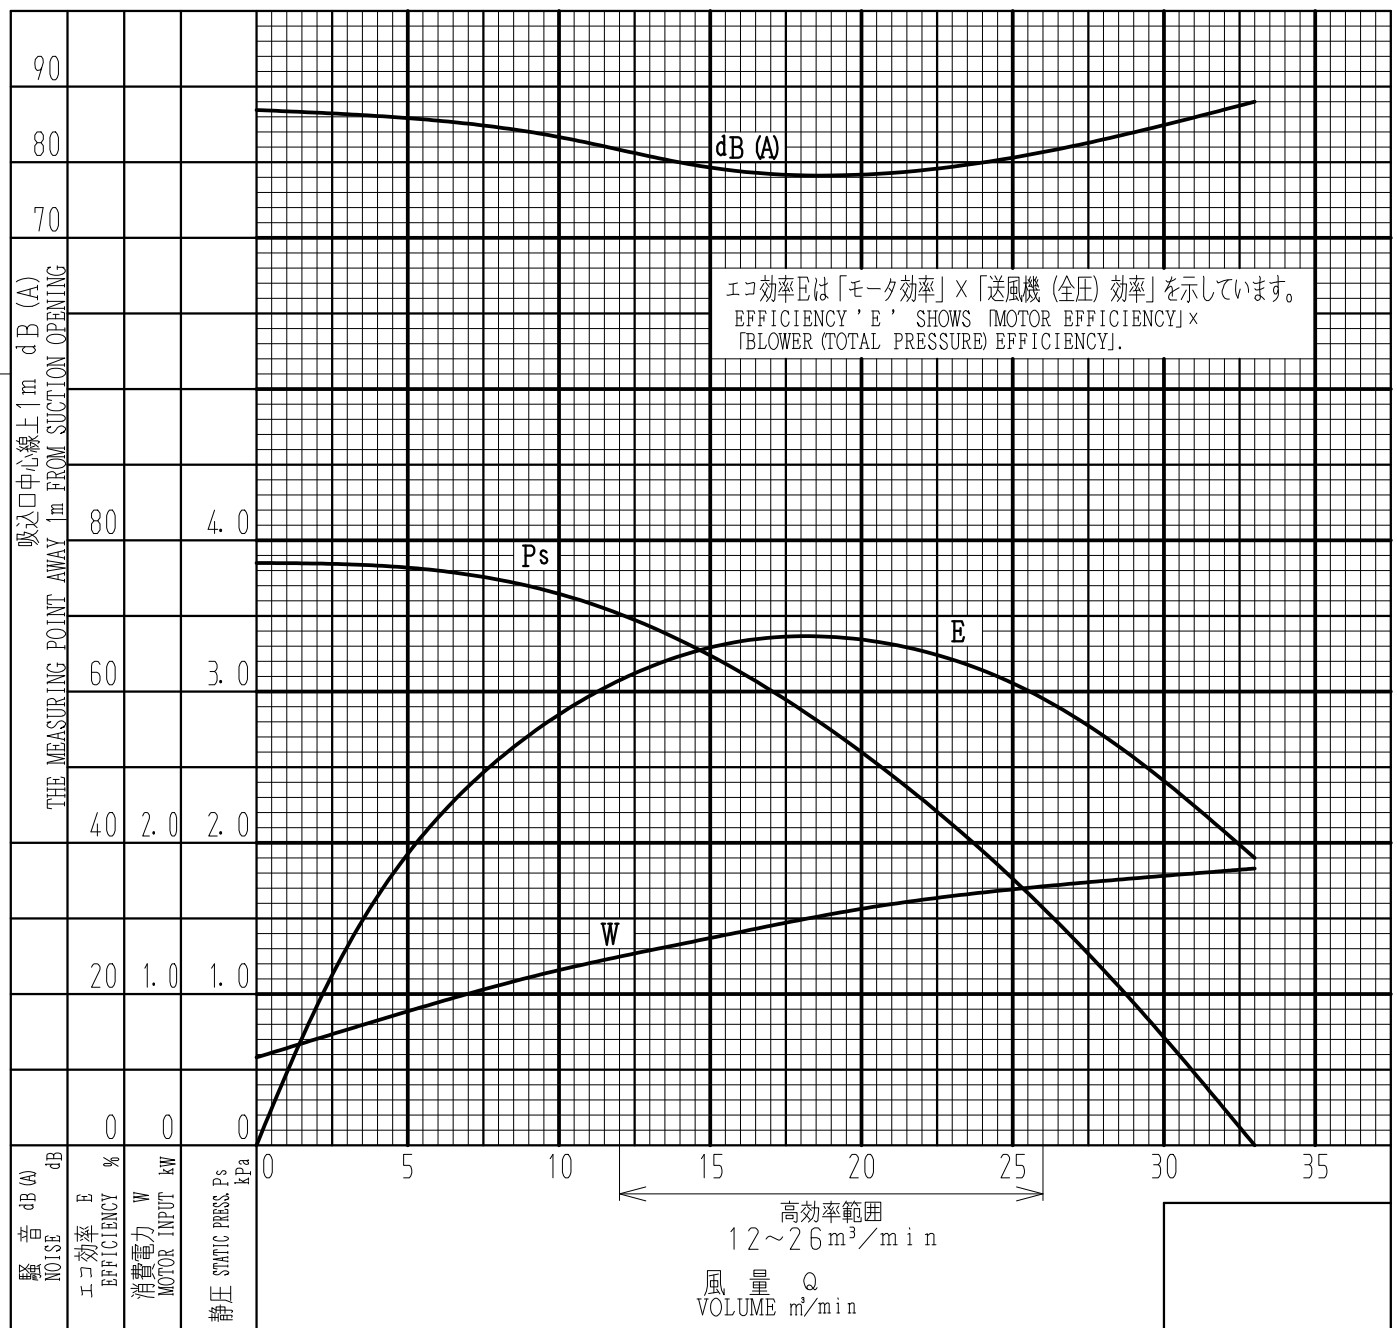

図番  
DWG. NO.

YK27R31260-0

昭和電機株式会社 大東工場  
SHOWA DENKI CO., LTD DAITO FACTORY