



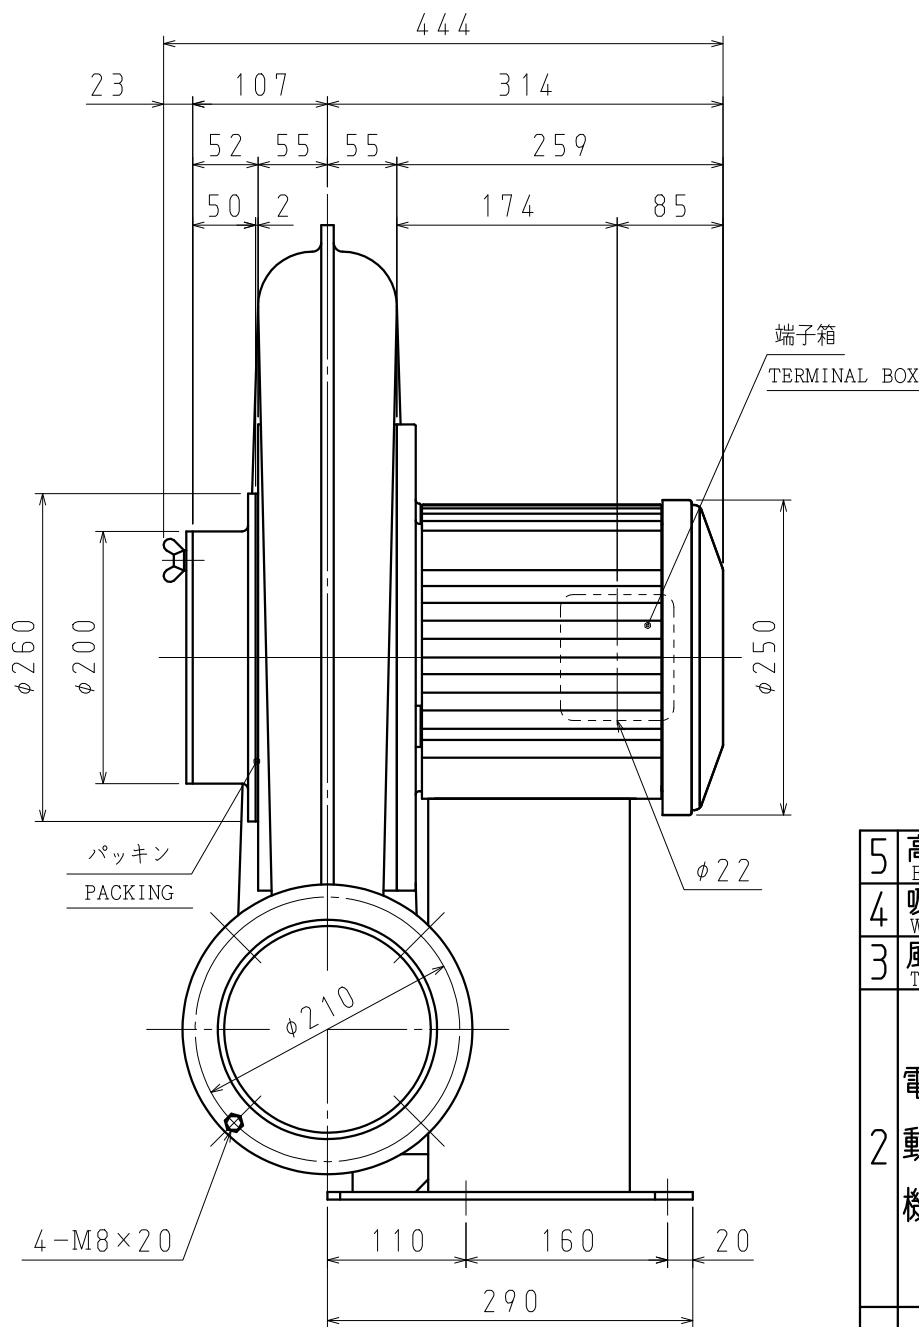

5	高効率電動機搭載 EQUIPPED WITH HIGHLY EFFECTIVE ELECTRIC MOTOR	
4	吸込 溶接金網付 (4メッシュ d0.7) WITH SUCTION WIRE NET (4 MESH d0.7)	
3	風量・静圧は金網なしの性能です。 THE FIGURE SHOWN IN 'PERFORMANCE' INDICATES THE VALUE WITHOUT A WIRE NET.	
2	電動機 MOTOR	
	保護方式 ENCLOSURE	全閉外扇形 TOTALLY ENCLOSED FAN COOLED TYPE
	出力 OUTPUT [kW]	3.7
	極数・相 POLES PHASE	2・3
	周波数 FREQUENCY [Hz]	60
	電圧 VOLTAGE [V]	200/220
1	送風機 FAN	
	IEコード又は効率基準 IE CODE OR EFFICIENCY STANDARD	IE3
	風量 (MAX.) VOLUME [m³/min]	65
	静圧 (MAX.) (kPa) STATIC PRESSURE	4.70
	回転数 SPEED [min⁻¹]	3450
	標準吸込状態 STANDARD SUCTION CONDITION	温度 TEMPERATURE 20℃ 湿度 HUMIDITY 65% 絶対圧 ABSOLUTE P. 101.3 kPa
仕様 SPECIFICATIONS		

作成 DRAW	S. HATANO	作成日 DATE	2012. 3. 1 MARCH 1, 2012
確認 CONFIRM	T. HOTEI	品名 TYPE	KSB-H37-R312
承認 APPROVE	M. TANAKA	図名 TITLE	外形寸法図 EXTERNAL DIMENSIONS
昭和電機株式会社 大東工場 SHOWA DENKI CO., LTD DAITO FACTORY		図番 DRAWING NO.	YK34R31200-0

図歴 RECORDS	変更日 DATE	変更内容 REVISION	変更 REVISED BY
△×			
△×			
△×			

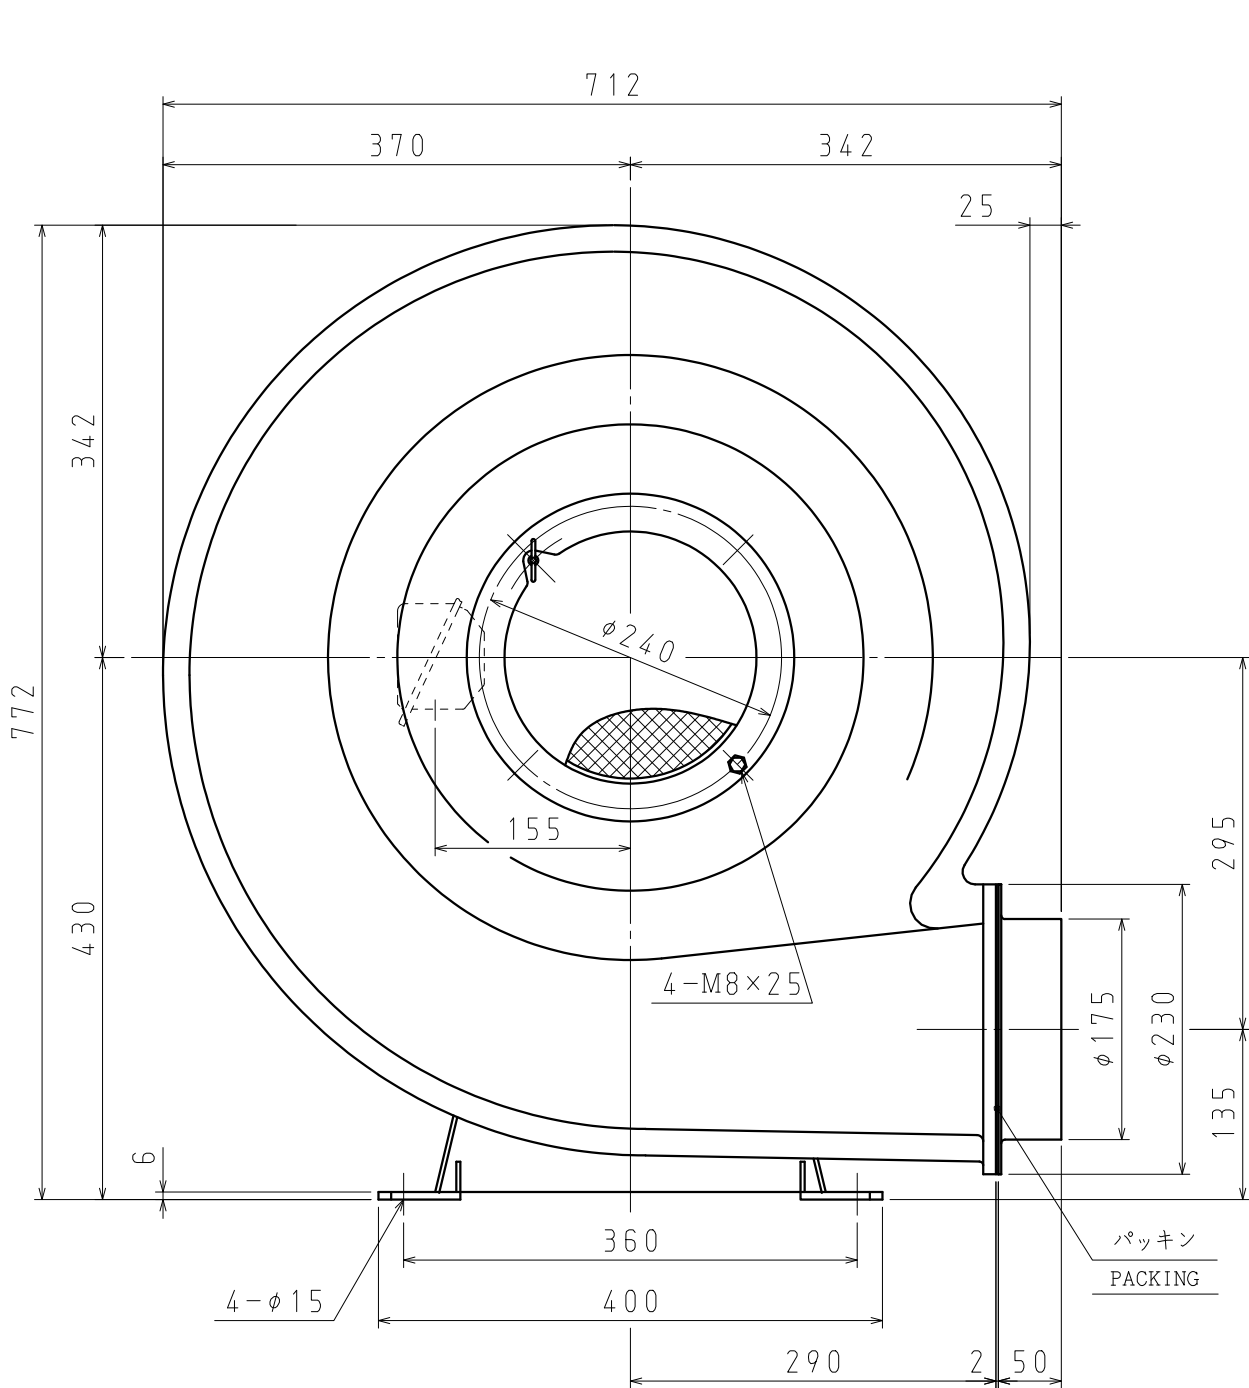

性能曲線図 PERFORMANCE CURVE

作成
DATE

2012. 3. 1
MARCH 1, 2012

作成
DRAW

S. HATANO

承認
APPROVE

M. TANAKA

品名/形式 TYPE	KSB-H37-R312			電動機 MOTOR	3. 7	kW	2	P
風 量 VOLUME	MAX.	65	m ³ /min	電 圧 VOLTAGE	200/220		V	
静 圧 STATIC PRESSURE	MAX.	4. 70	kPa	電 流 CURRENT	13. 7/12. 9		A	
回転速度/回転数 FAN SPEED		3450	min ⁻¹	温 度 TEMPERATURE	20℃	密 度 DENSITY	1. 2	kg/m ³
周波数 FREQUENCY		60	Hz	IEコード又は効率基準 IE CODE OR EFFICIENCY STANDARD			IE3	
備 考 NOTES	風量・静圧は、金網なしの性能です。 THE FIGURE SHOWN IN 'PERFORMANCE' INDICATES THE VALUE WITHOUT A WIRE NET.							

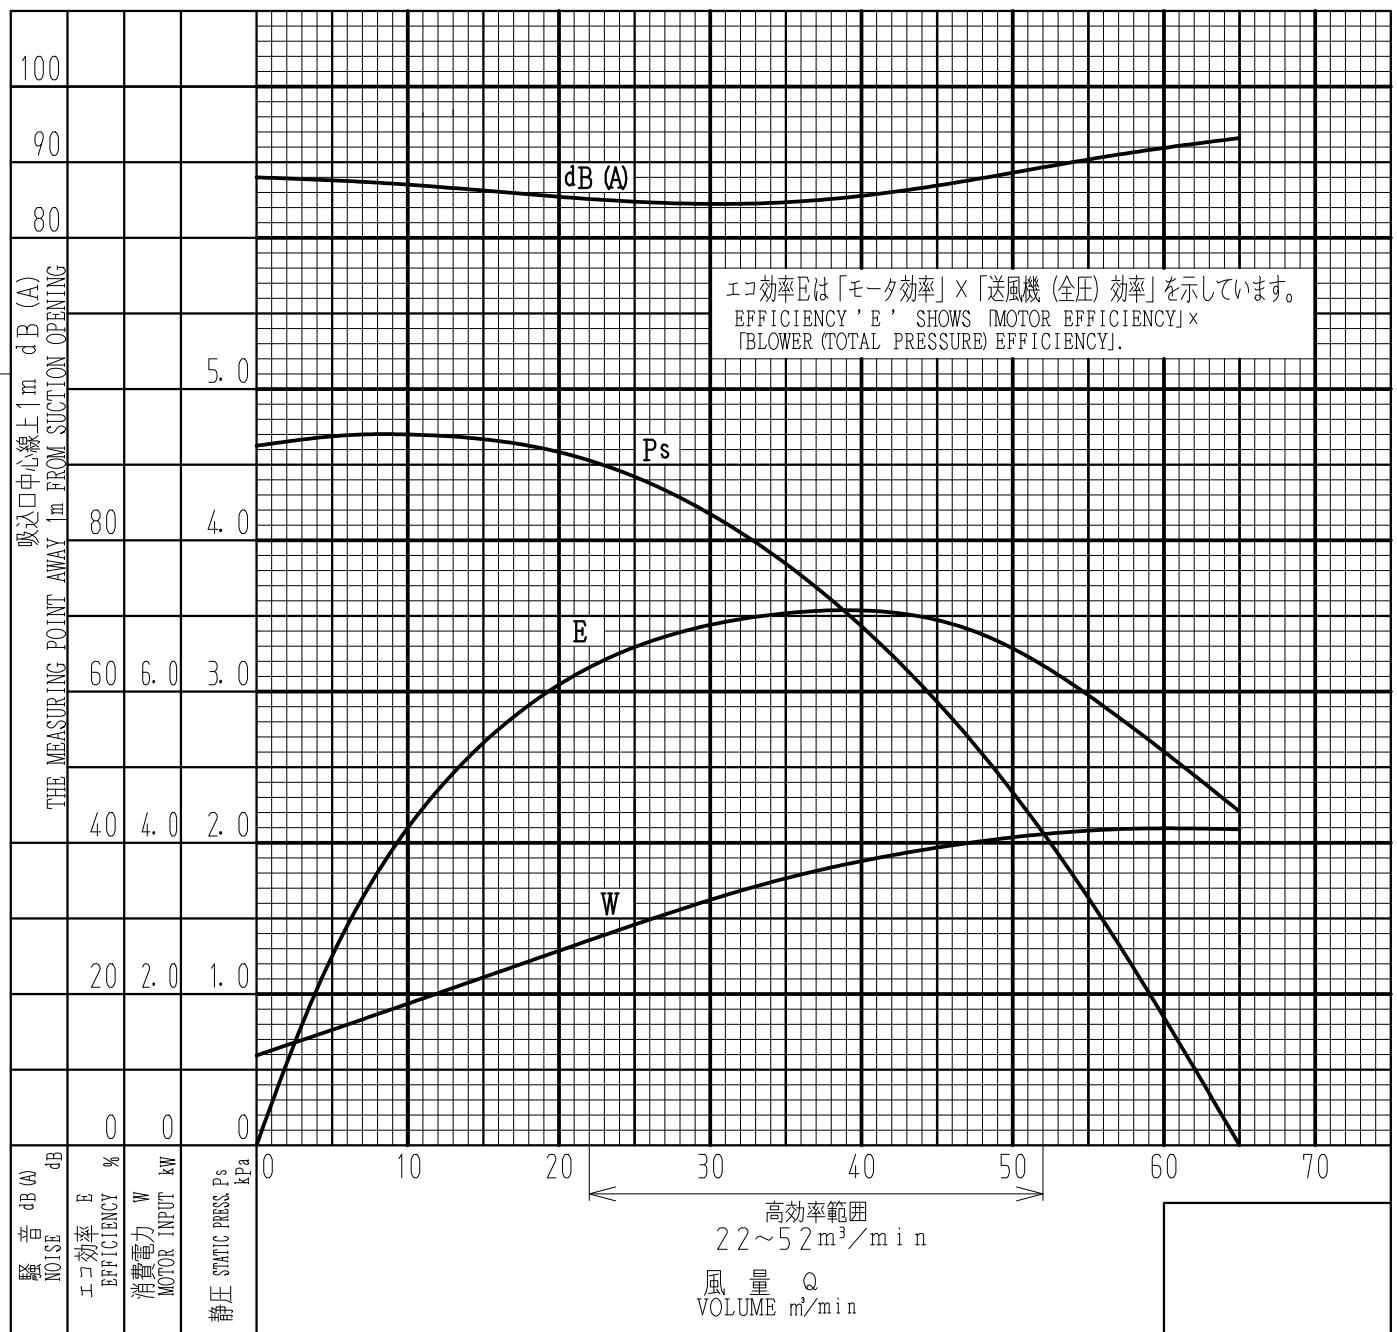


図 番
DWG. NO.

YK34R31260-0

昭和電機株式会社 大東工場
SHOWA DENKI CO., LTD DAITO FACTORY