

4	高効率電動機搭載 EQUIPPED WITH HIGHLY EFFECTIVE ELECTRIC MOTOR		
3	吸込 溶接金網付 (4メッシュ d0.7) WITH SUCTION WIRE NET (4 MESH d0.7)		
2	電 動 機 M O T O R	保護方式 ENCLOSURE	全閉外扇形 TOTALLY ENCLOSED FAN COOLED TYPE
		出力 OUTPUT	[kW] 0.4
		極数・相 POLES・PHASE	2・3
		周波数 FREQUENCY	[Hz] 50 60
		電圧 VOLTAGE	[V] 200 200/220
		IEコード又は効率基準 IE CODE OR EFFICIENCY STANDARD	76.0% 77.0%
1	送 風 機 F A N	風量 (MAX.) VOLUME	[m <sup>3</sup> /min] 8.5 5.9
		静圧 (MAX.) [kPa] STATIC PRESSURE	3.00 4.30
		回転数 SPEED	[min <sup>-1</sup> ] 2900 3450
		標準吸込状態 STANDARD SUCTION CONDITION	温度 TEMPERATURE 20℃ 湿度 HUMIDITY 65% 絶対圧力 ABSOLUTE P. 101.3 kPa
仕 様 SPECIFICATIONS			

作成 DRAW	S. HATANO	作成日 DATE	2012. 3. 1 MARCH 1, 2012
尺度 SCALE	1:5	品名 TYPE	U75-H3-R313
確認 承認 APPROVE	S. HATANO M. TANAKA	図名 TITLE	外形寸法図 EXTERNAL DIMENSIONS
昭和電機株式会社 大東工場 SHOWA DENKI CO., LTD DAITO FACTORY		図番 DRAWING NO.	YU45R31300-0

図 歴 RECORDS	△x	変更日 DATE	変更内容 REVISION	変更 REVISED BY
	△x			
	△x			



# 性能曲線図 PERFORMANCE CURVE

作成  
DATE

2012. 3. 1  
MARCH 1, 2012


作成  
DRAW

S. HATANO

承認  
APPROVE

M. TANAKA

品名/形式 TYPE	U75-H3-R313			電動機 MOTOR	公称 NOMINAL	0.4 kW	2 P
風量 VOLUME	MAX.	5.9	m <sup>3</sup> /min	電圧 VOLTAGE	200/220		V
静圧 STATIC PRESSURE	MAX.	4.30	kPa	電流 CURRENT	2.3/2.1		A
回転速度/回転数 FAN SPEED		3450	min <sup>-1</sup>	温度 TEMPERATURE	20℃	密度 DENSITY	1.2 kg/m <sup>3</sup>
周波数 FREQUENCY		60	Hz	IEコード又は効率基準 IE CODE OR EFFICIENCY STANDARD	77.0		%
備考 NOTES							

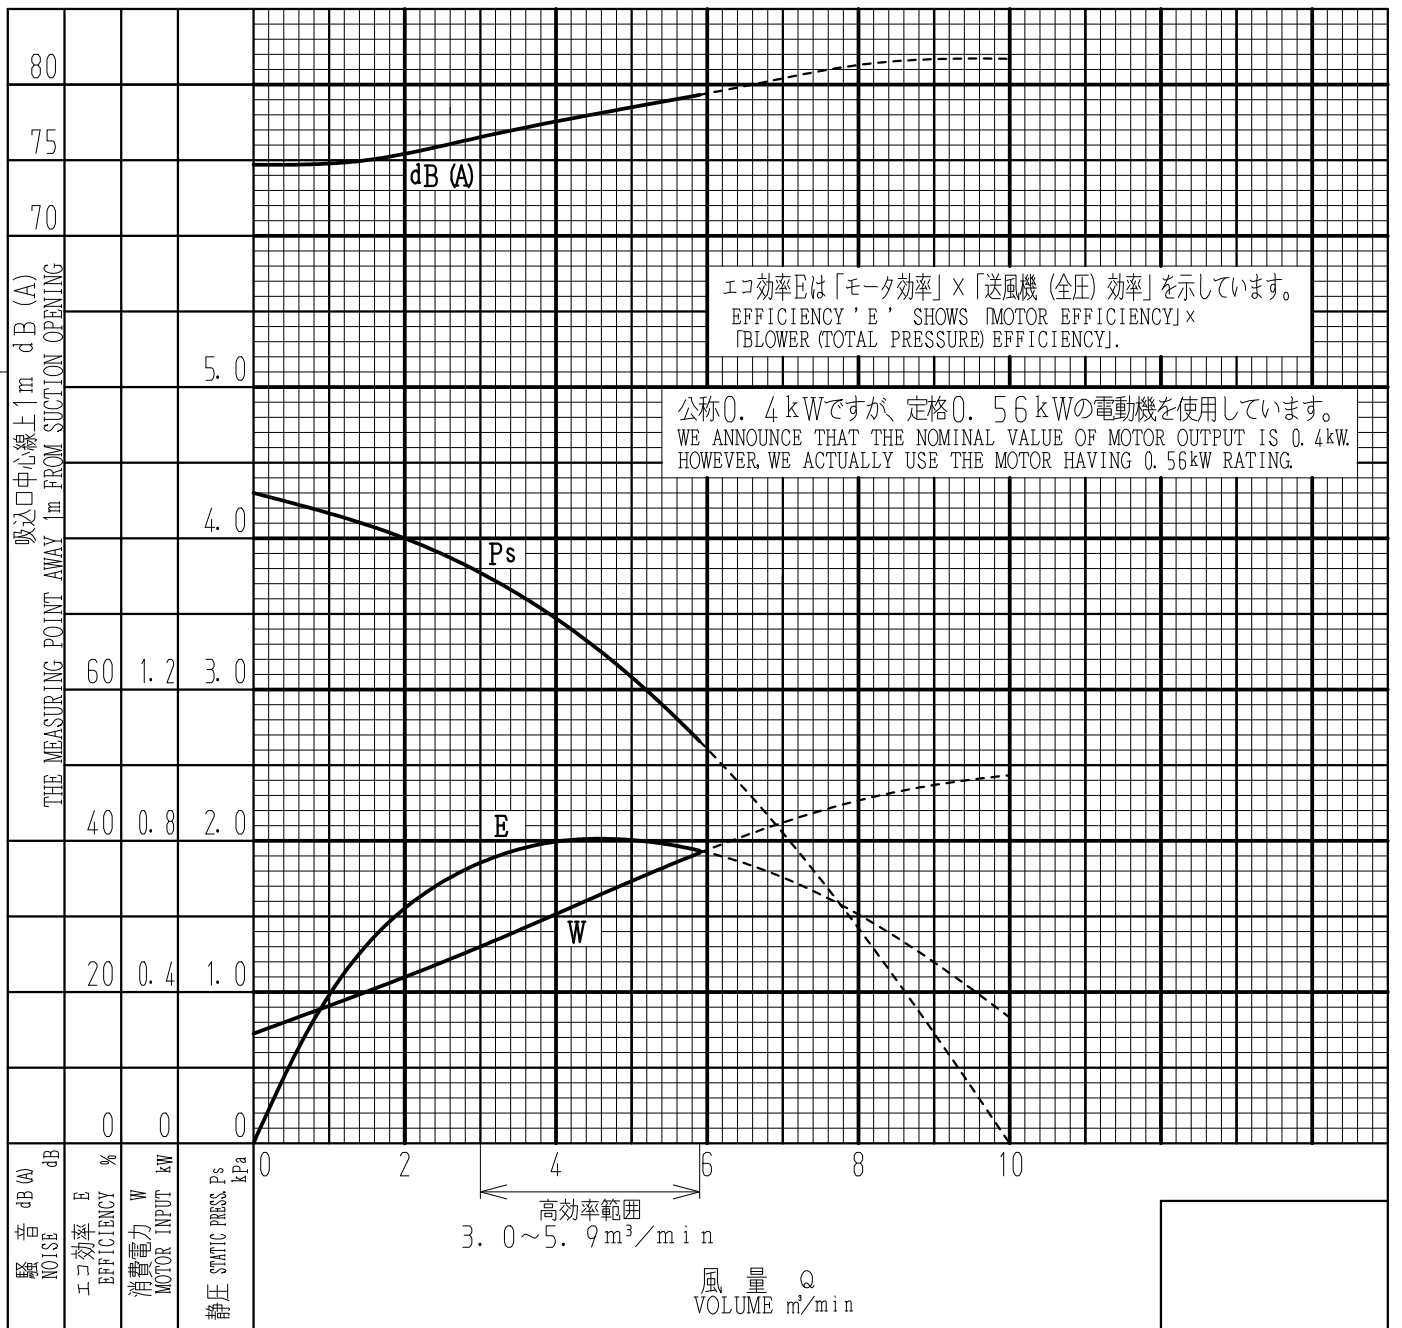

図番  
DWG. NO.

YU45R31260-0

昭和電機株式会社 大東工場  
SHOWA DENKI CO., LTD DAITO FACTORY