
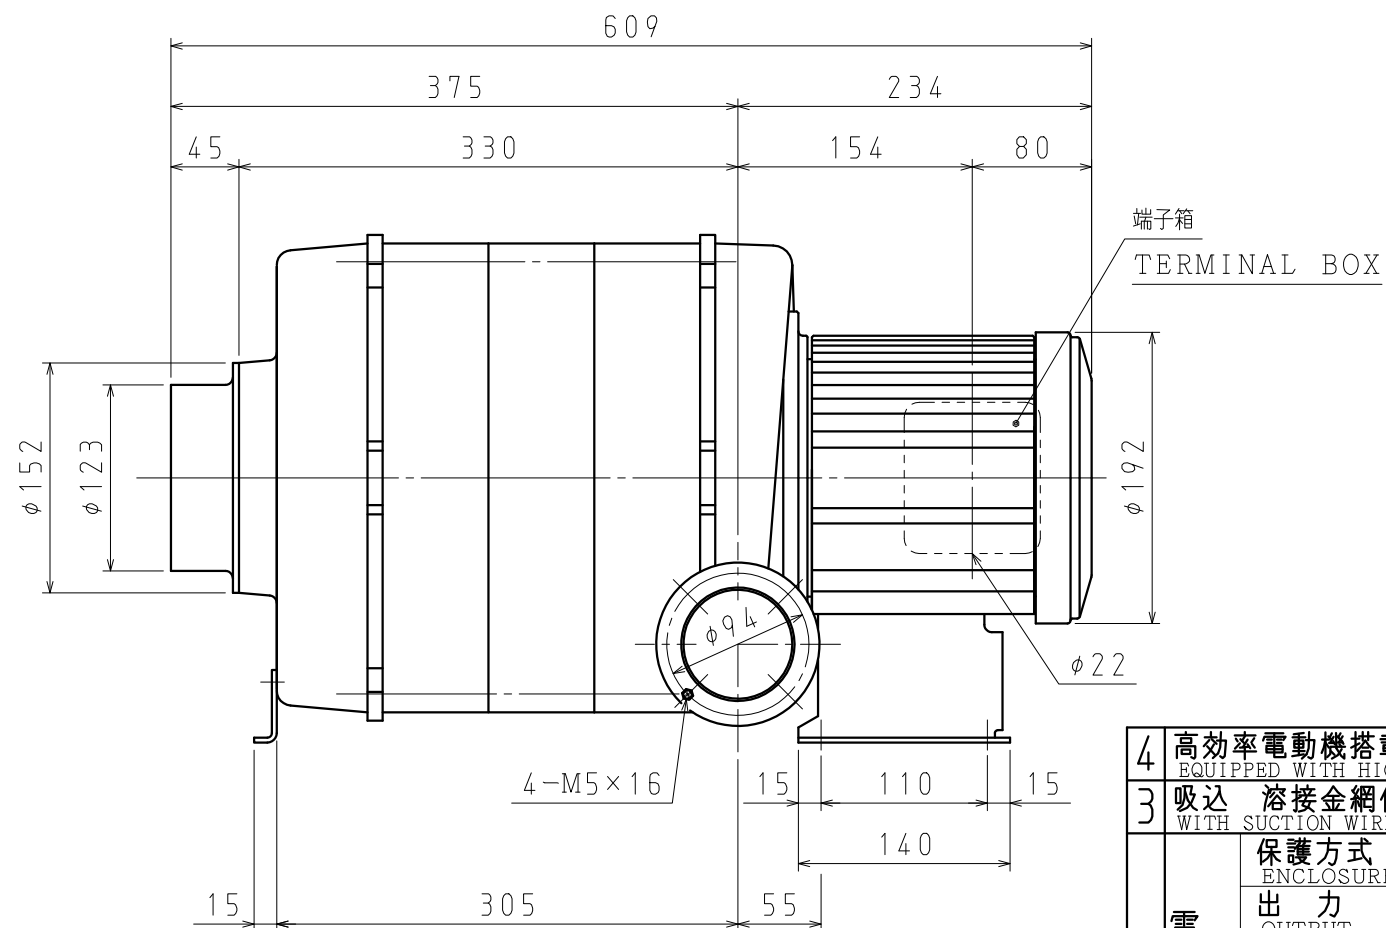


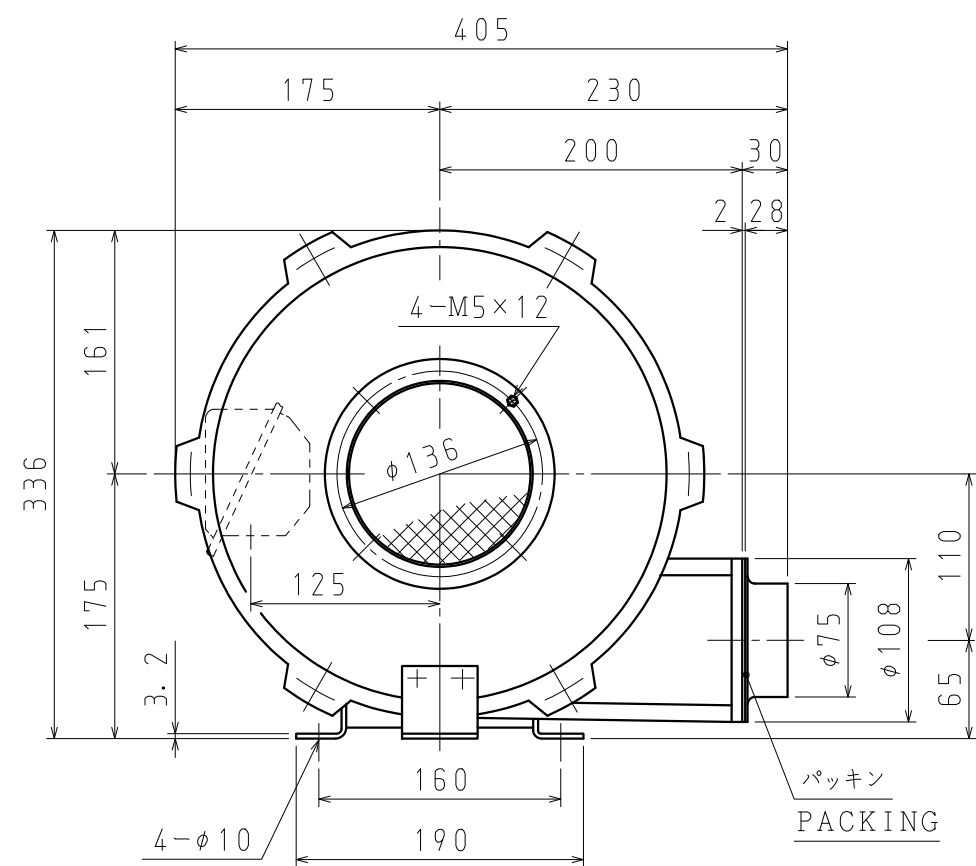

4	高効率電動機搭載 EQUIPPED WITH HIGHLY EFFECTIVE ELECTRIC MOTOR				
3	吸込 溶接金網付 (4メッシュ d0.7) WITH SUCTION WIRE NET (4 MESH d0.7)				
2	電動機 MOTOR	保護方式 ENCLOSURE		全閉外扇形 TOTALLY ENCLOSED FAN COOLED TYPE	
		出力 OUTPUT [kW]		1.0	
		極数・相 POLES PHASE		2・3	
		周波数 FREQUENCY [Hz]		50	60
		電圧 VOLTAGE [V]		200	200/220
		IEコード又は効率基準 IE CODE OR EFFICIENCY STANDARD		IE3	IE3
		1	送風機 FAN	風量 (MAX.) VOLUME [m³/min]	
静圧 (MAX.) [kPa] STATIC PRESSURE				4.90	7.10
回転数 SPEED [min⁻¹]				2900	3450
標準吸込状態 STANDARD SUCTION CONDITION				温度 20℃ 湿度 65% 絶対圧力 101.3 kPa	
仕 様 SPECIFICATIONS					

作成 DRAW	S. HATANO	作成日 DATE	2012. 3. 1 MARCH 1, 2012
尺度 SCALE	1:5	確認 CONFIRM	S. HATANO
承認 APPROVE	M. TANAKA	品名 TYPE	U75-H5-R313
昭和電機株式会社 大東工場 SHOWA DENKI CO., LTD DAITO FACTORY		図名 TITLE	外形寸法図 EXTERNAL DIMENSIONS
		図番 DRAWING NO.	YU49R31300-0

図歴 RECORDS	変更日 DATE	変更内容 REVISION	変更 REVISED BY
△×			
△×			
△×			

品名/形式 TYPE	U75-H5-R313			電動機 MOTOR	1.0	kW	2	P
風 量 VOLUME	MAX.	5.9	m ³ /mi n	電 圧 VOLTAGE	200/220		V	
静 圧 STATIC PRESSURE	MAX.	7.10	kPa	電 流 CURRENT	4.0/3.7		A	
回轉速度/回轉数 FAN SPEED		3450	mi n ⁻¹	温 度 TEMPERATURE	20℃	密 度 DENSITY	1.2	kg/m ³
周波数 FREQUENCY		60	Hz	IEコード又は効率基準 IE CODE OR EFFICIENCY STANDARD			IE3	
備 考 NOTES								

