
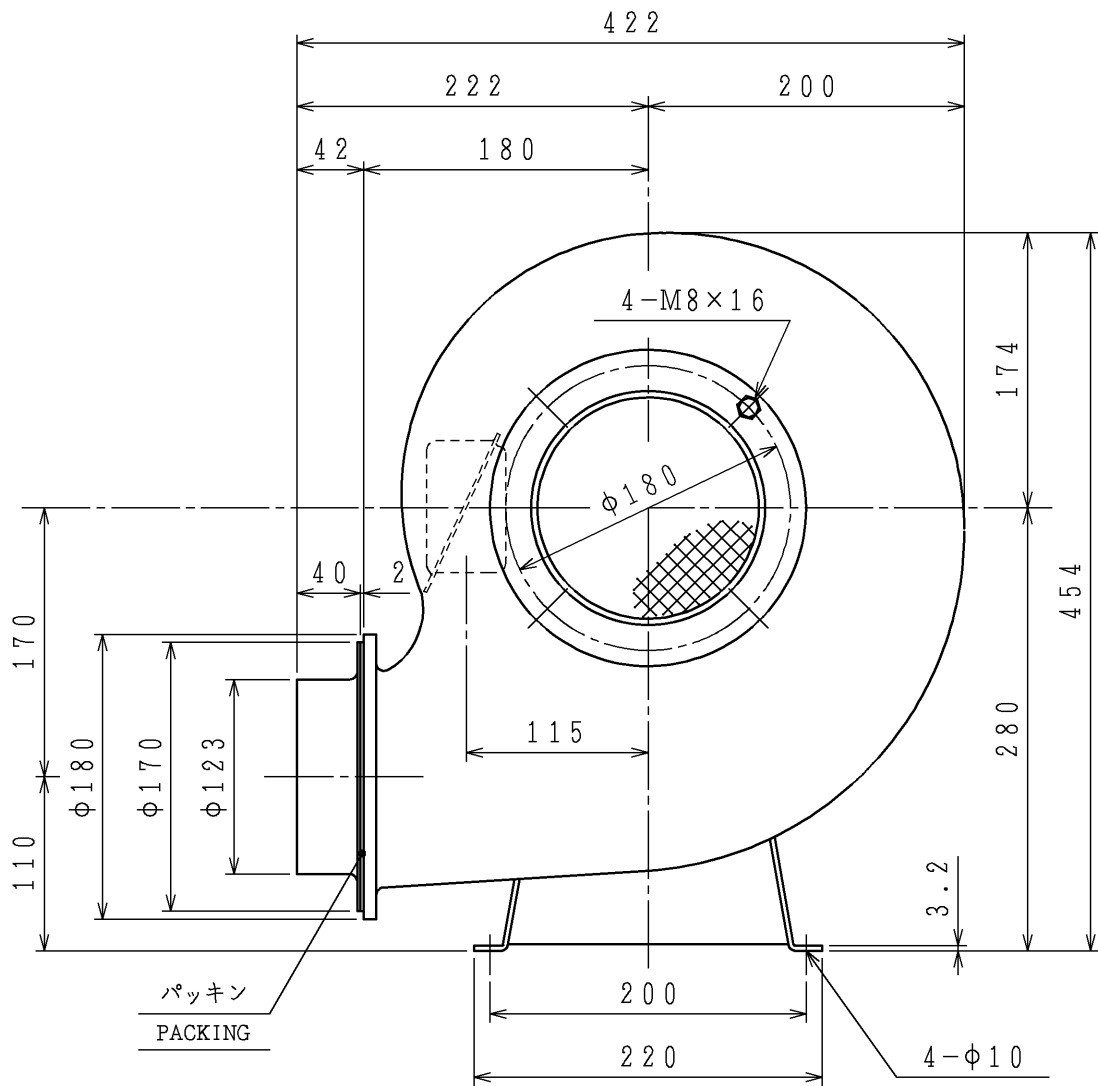


	訂正日 DATE	訂正内容 REVISION	訂正者 REVISED BY
△×			
△×			
△×			

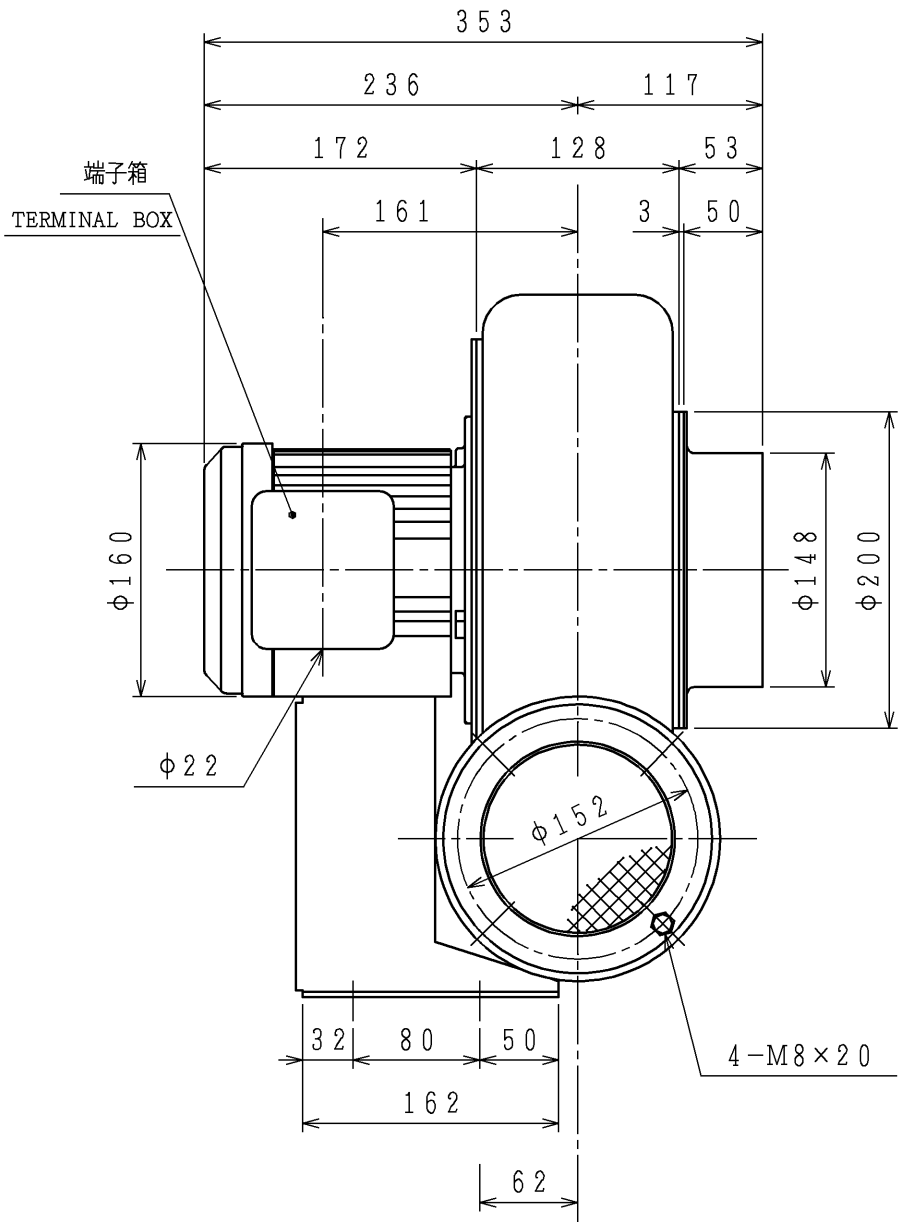

(98 年型)
(98 MODEL)

3	吸込・吐出 溶接金網付 (4メッシュ d0.7) WITH SUCTION AND DISCHARGE WIRE NET (4 MESH d0.7)		
	保護方式 ENCLOSURE	全閉外扇形 TOTALLY ENCLOSED FAN COOLED TYPE	
2	出力 OUTPUT	[kW]	0.4
	極数・相 POLES · PHASE	2 · 3	
	電圧 VOLTAGE	[V]	200 200/220
	周波数 FREQUENCY	[Hz]	50 60
1	風量 (MAX.) VOLUME	[m³/min]	17 20
	静圧 (MAX.) [kPa] STATIC PRESSURE	1.03 1.47	
	回転数 SPEED	[min⁻¹]	2850 3450
	標準吸込状態 STANDARD SUCTION CONDITION	温度 TEMPERATURE 湿度 HUMIDITY 絶対圧 ABSOLUTE P.	20℃ 65% 101.3kPa
仕様 SPECIFICATIONS			

⊙	担当 DESIGN	M. TANAKA	作成日 DATE	2000.10.23 OCTOBER 23, 2000
	検図 CHECK	N. YANAGI	品名 TYPE	AH-500-L313
昭和電機株式会社 大東工場 SHOWA DENKI CO., LTD DAITO FACTORY		図名 TITLE		外形寸法図 DRAWING FOR EXTERNAL DIMENSIONS
		図番 DRAWING NO.		JA03L31303-0

図歴 RECORDS



送風機性能曲線図

FAN PERFORMANCE CURVE

日付 DATE	1998.12.22 DECEMBER 22, 1998
作成 DWG.	K.MITSUI
校閲 CHECK	N.YANAGI

品名/形式 TYPE	AH-500-L313				電動機 MOTOR	公称 NOMINAL	0.4 kW	2 P
風量 VOLUME	MAX.	20	m ³ /min		電圧 VOLTAGE		200/220	V
静圧 STATIC PRESSURE	MAX.	1.47	kPa		電流 CURRENT		2.5/2.4	A
回転速度/回転数 FAN SPEED		3450	min ⁻¹		温度 TEMPERATURE	20℃	密度 DENSITY	1.2 kg/m ³
周波数 FREQUENCY		60	Hz					
備考 NOTES	風量・静圧は、金網なしの性能 THE FIGURE SHOWN IN "PERFORMANCE" INDICATES THE VALUE WITHOUT A WIRE NET.							(98年型) (98 MODEL)

