
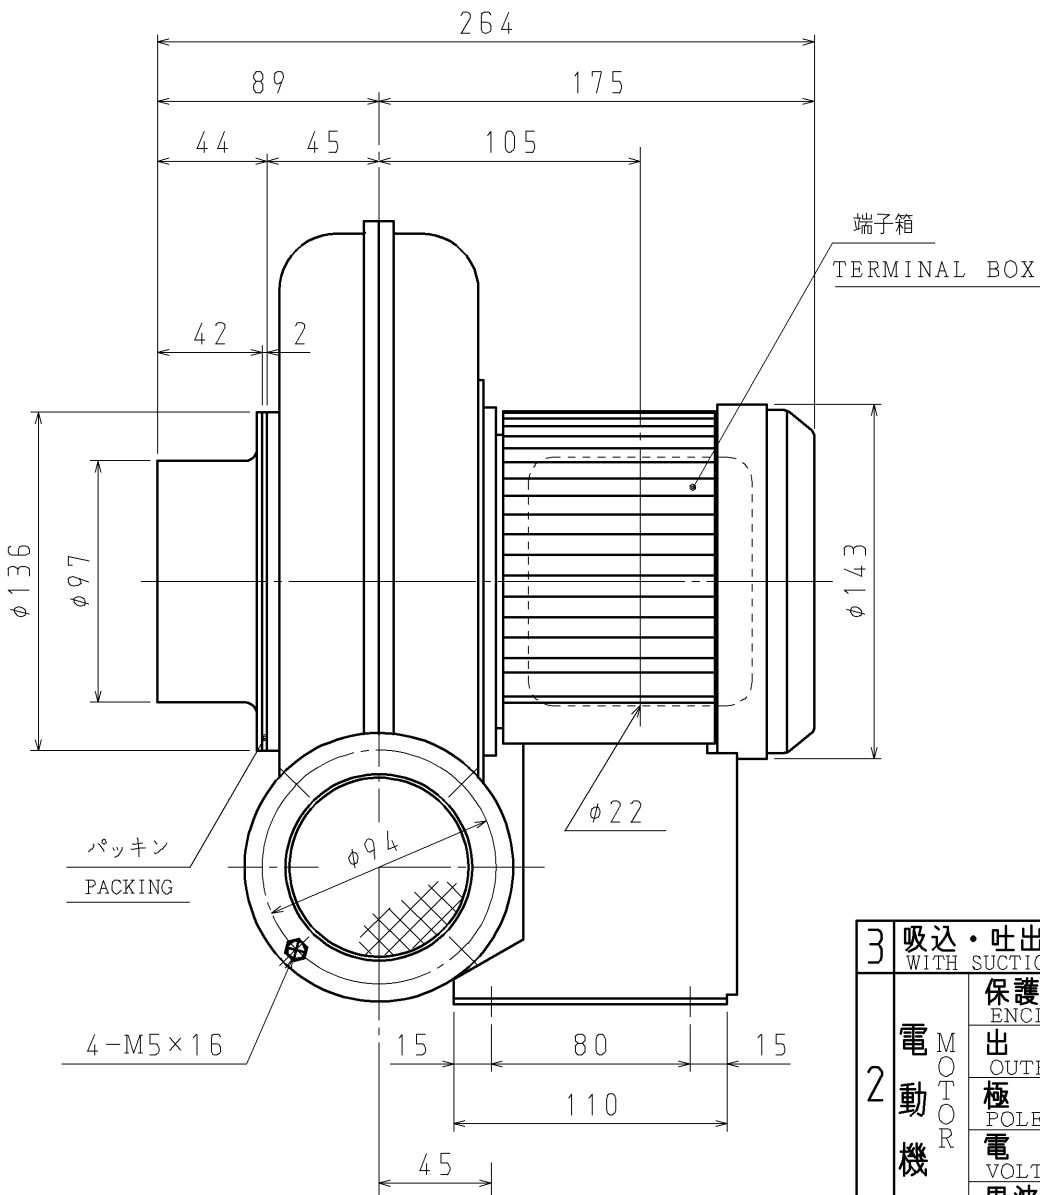


	訂正日 DATE	訂正内容 REVISION	訂正者 REVISED BY
△×			
△×			
△×			

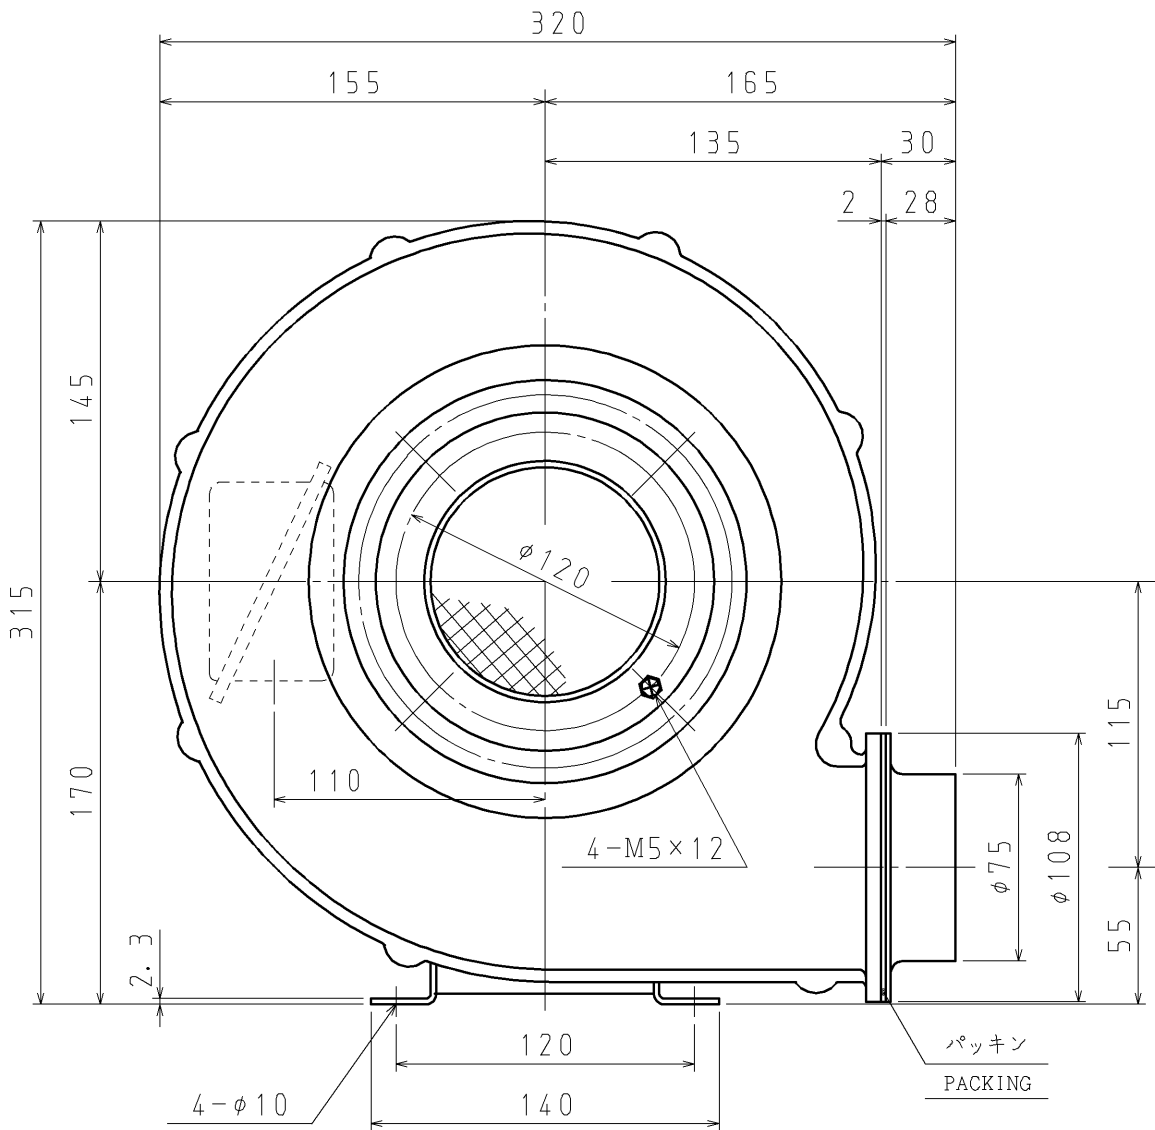

(99年型) (99MODEL)				
3	吸込・吐出 溶接金網付 (4メッシュ d0.7) WITH SUCTION AND DISCHARGE WIRE NET (4 MESH d0.7)			
2	電動機 MOTOR	保護方式 ENCLOSURE	全閉外扇形 TOTALLY ENCLOSED FAN COOLED TYPE	
		出力 OUTPUT [kW]	0.2	
		極数・相 POLES PHASE	2	1
		電圧 VOLTAGE [V]	100	
		周波数 FREQUENCY [Hz]	50	60
1	送風機 FAN	風量 (MAX.) VOLUME [m³/min]	6.5	7.5
		静圧 (MAX.) [kPa] STATIC PRESSURE	0.80	1.15
		回転数 SPEED [min⁻¹]	2800	3400
		標準吸込状態 STANDARD SUCTION CONDITION	温度 TEMPERATURE	20℃
			相対湿度 HUMIDITY	65%
		絶対圧 ABSOLUTE P.	101.3kPa	
仕 様 SPECIFICATIONS				

作成 DRAW	R. NAKAMURA	作成日 DATE	2000. 9. 8 SEPTEMBER 8, 2000
		品名 TYPE	EC-75S-R3A3
尺度 SCALE 1:3	確認 CONFIRM 承認 APPROVE	図名 TITLE	外形寸法図 DRAWING FOR EXTERNAL DIMENSIONS
昭和電機株式会社 大東工場 SHOWA DENKI CO., LTD DAITO FACTORY		図番 DRAWING NO.	JC05R3A301-0

図歴
RECORDS



送風機性能曲線図
FAN PERFORMANCE CURVE

日付 DATE	1999. 3. 1 MARCH 1, 1999
作成 DWG.	K. MITSUI
校閲 CHECK	N. YANAGI

品名/形式 TYPE	EC-75S-R3A3	電動機 MOTOR	0. 2	kW	2	P
風量 VOLUME	MAX. 7. 5	m ³ /min	電圧 VOLTAGE	100	V	
静圧 STATIC PRESSURE	MAX. 1. 15	kPa	電流 CURRENT	3. 5	A	
回転速度/回転数 FAN SPEED	3400	min ⁻¹	温度 TEMPERATURE	20℃	密度 DENSITY	1. 2 kg/m ³
周波数 FREQUENCY	60	Hz				
備考 NOTES	(99年型) (99 MODEL)					

