
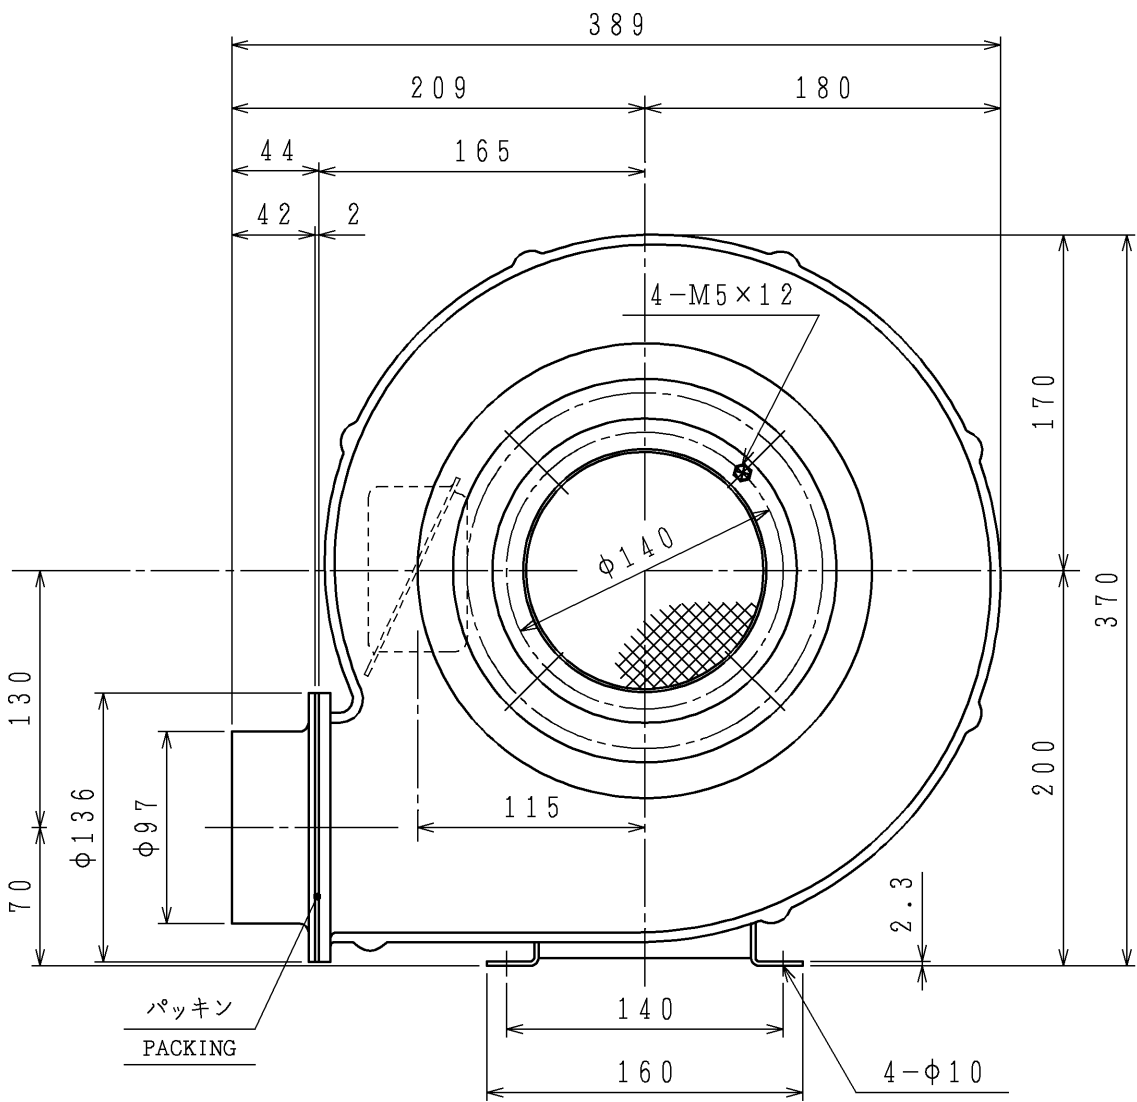


	訂正日 DATE	訂正内容 REVISION	訂正者 REVISED BY
△×			
△×			
△×			

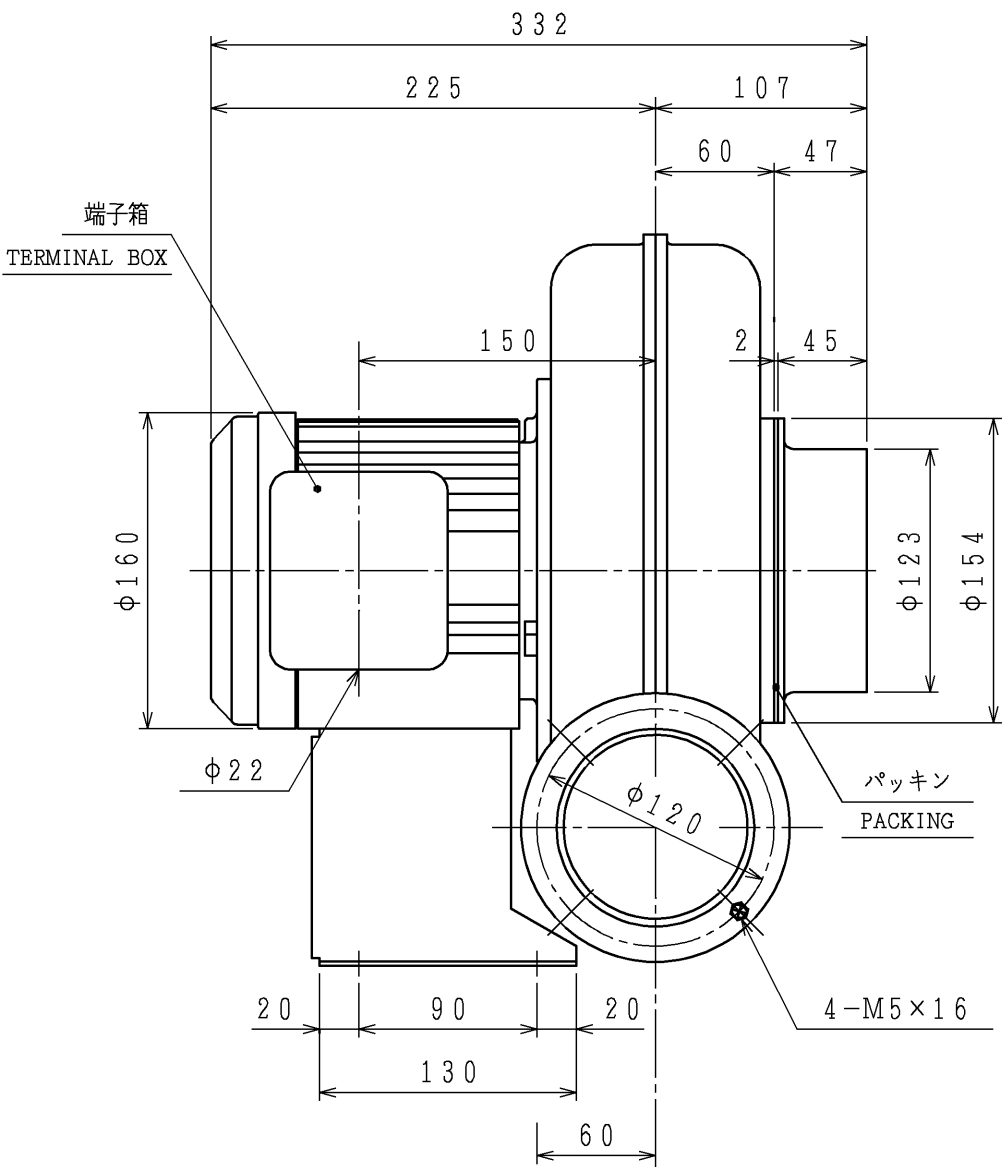

(98年型)
(98 MODEL)

3	吸込	溶接金網付 (4メッシュ d0.7)	WITH SUCTION WIRE NET (4 MESH d0.7)
2	電動機	保護方式 ENCLOSURE	全閉外扇形 TOTALLY ENCLOSED FAN COOLED TYPE
		出力 OUTPUT [kW]	0.4
		極数・相 POLES PHASE	2・1
		電圧 VOLTAGE [V]	100
		周波数 FREQUENCY [Hz]	50 60
1	送風機	風量 (MAX.) VOLUME [m³/min]	13.5 16
		静圧 (MAX.) [kPa] STATIC PRESSURE	1.18 1.67
		回転数 SPEED [min⁻¹]	2850 3450
		標準吸込状態 STANDARD SUCTION CONDITION	温度 TEMPERATURE 20℃ 湿度 HUMIDITY 65% 絶対圧 ABSOLUTE P. 101.3 kPa
		仕様 SPECIFICATIONS	

⊕	担当 DESIGN	K. MITSUI	作成日 DATE	2000.7.31 JULY 31, 2000
尺度 SCALE 1:4	担当 DESIGN 検図 CHECK	N. YANAGI	品名 TYPE	EP-100S-L3A3
昭和電機株式会社 大東工場 SHOWA DENKI CO., LTD DAITO FACTORY	図名 TITLE	外形寸法図 DRAWING FOR EXTERNAL DIMENSIONS	図番 DRAWING NO.	JP09L3A302-0

図歴
RECORDS



送風機性能曲線図

FAN PERFORMANCE CURVE

日付
DATE

1998.12.23
DECEMBER 23, 1998

作成
DWG.

K.MITSUI

校閲
CHECK


N.YANAGI

品名/形式 TYPE	EP-100S-L3A3		
風量 VOLUME	MAX.	13.5	m ³ /min
静圧 STATIC PRESSURE	MAX.	1.18	kPa
回転速度/回転数 FAN SPEED		2850	min ⁻¹
周波数 FREQUENCY		50	Hz

電動機 MOTOR	公称 NOMINAL	0.4 kW	2 P
電圧 VOLTAGE		100	V
電流 CURRENT		6.0	A
温度 TEMPERATURE	20 °C	密度 DENSITY	1.2 kg/m ³

備考
NOTES

(98 年型)
(98 MODEL)

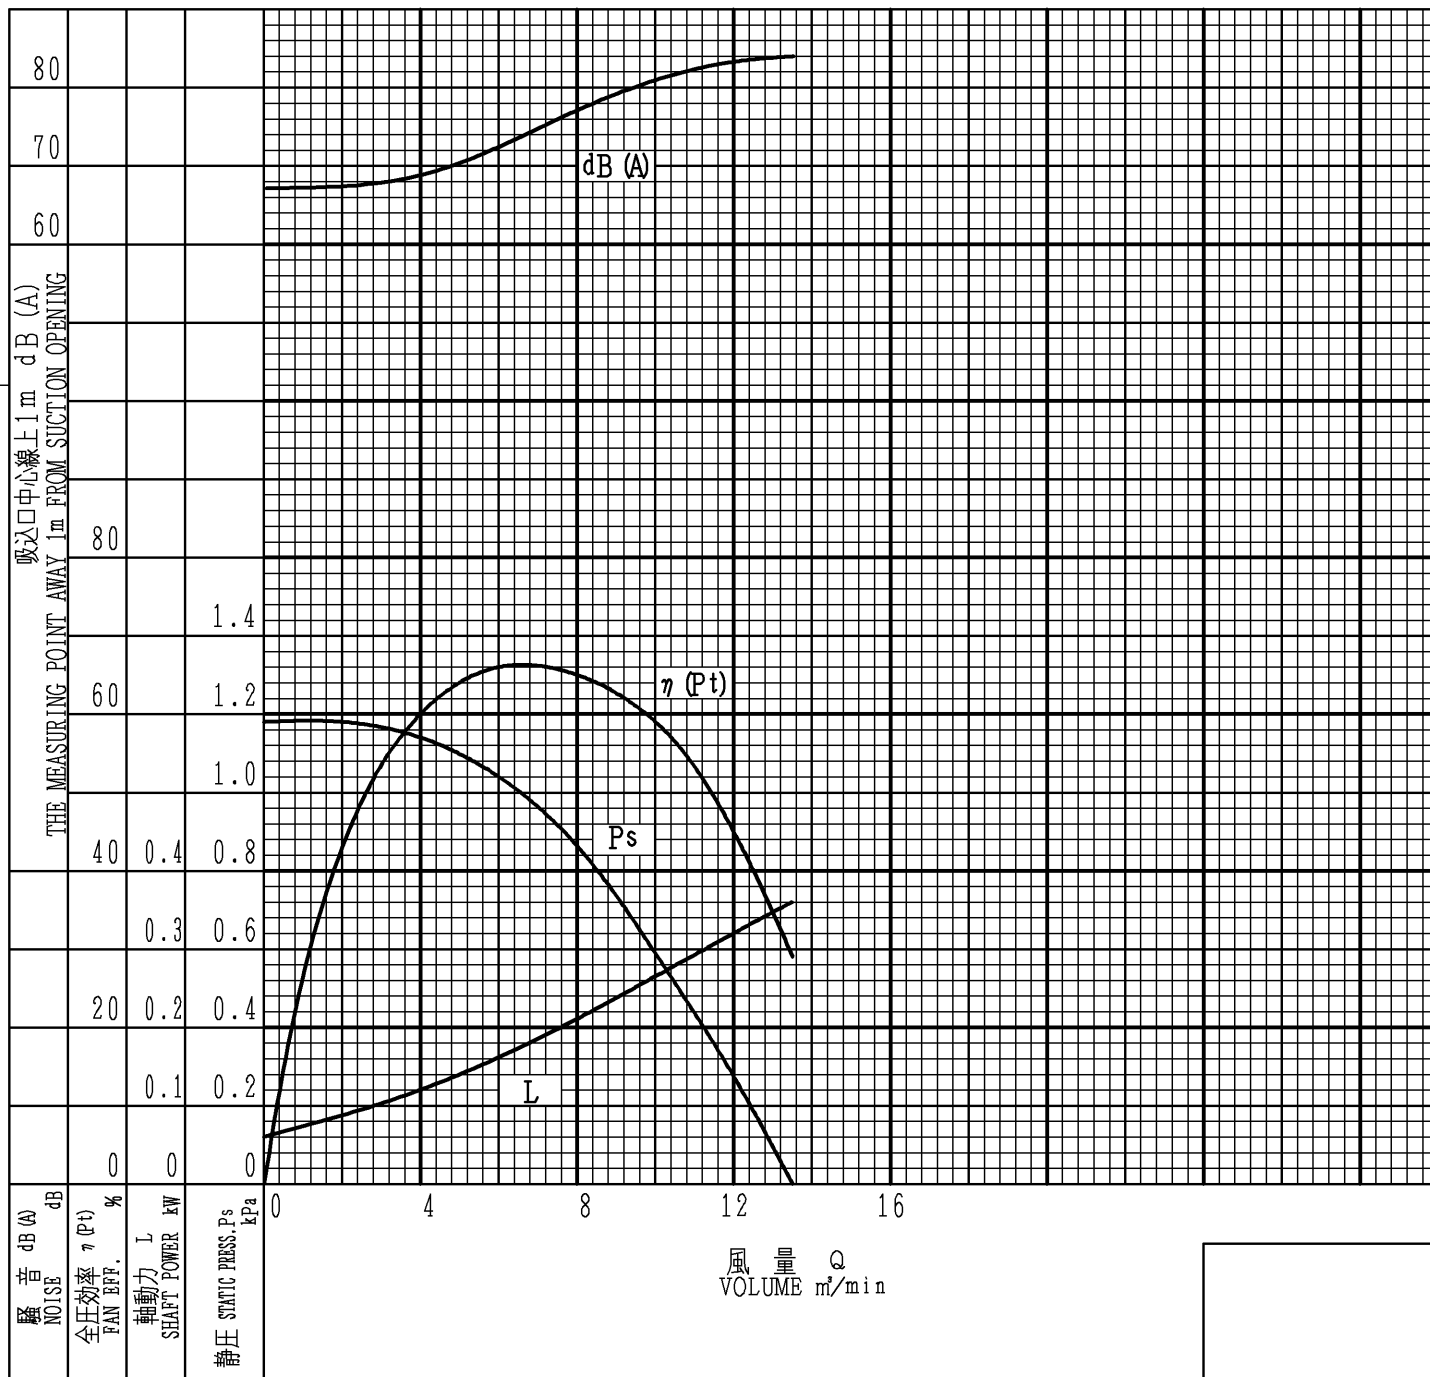

図番
DWG.NO. JP09L3A160-0

昭和電機株式会社
SHOWA DENKI CO., LTD