
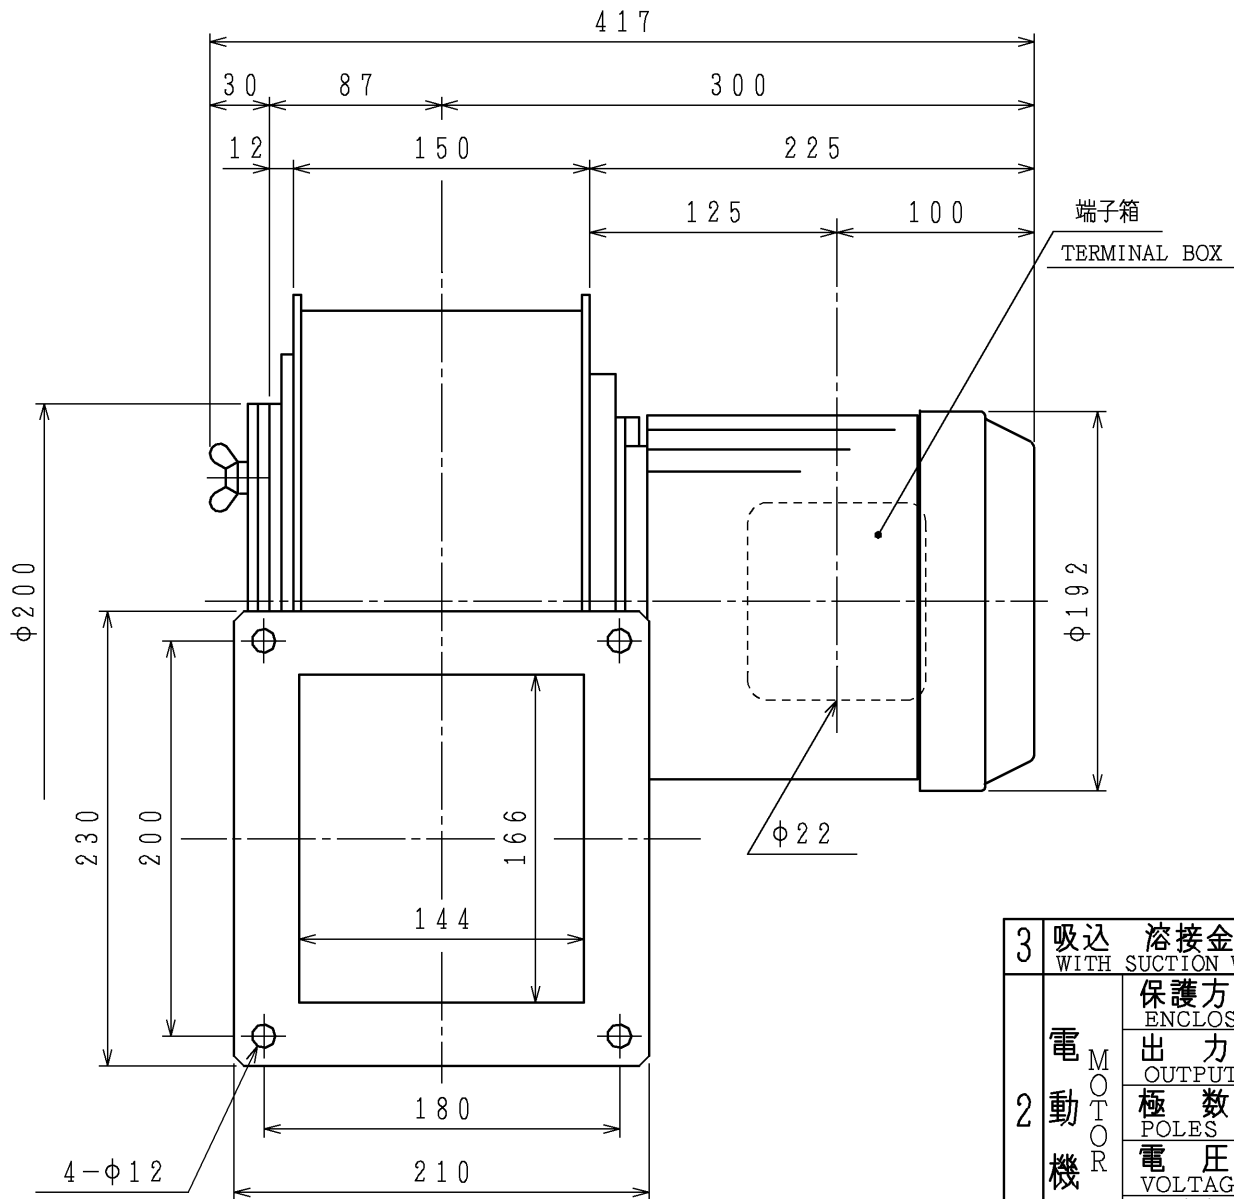


	訂正日 DATE	訂正内容 REVISION	訂正者 REVISED BY
△×			
△×			
△×			

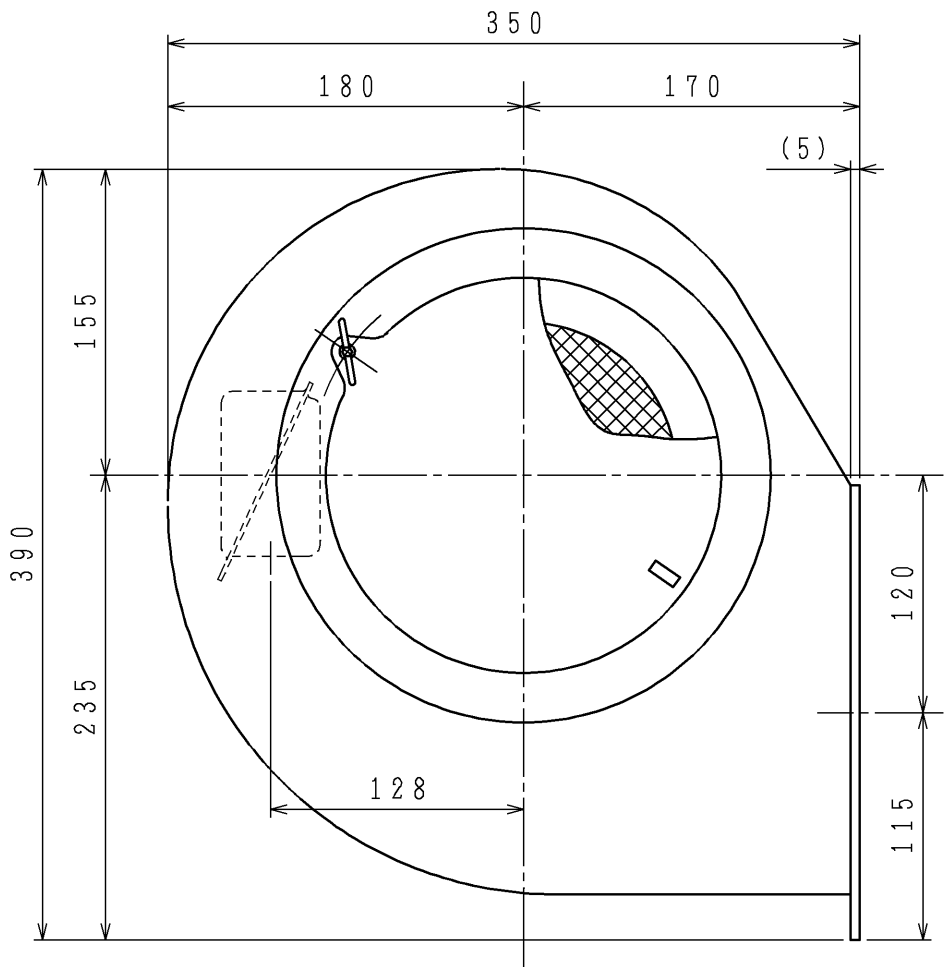

(02年型)				
(02 MODEL)				
3	吸込	溶接金網付 (4メッシュ d0.7)		
WITH SUCTION WIRE NET (4 MESH d0.7)				
2	電動機 MOTOR	保護方式	全閉外扇形	
		ENCLOSURE	TOTALLY ENCLOSED FAN COOLED TYPE	
		出力	1.5	
		OUTPUT [kW]		
		極数・相	2・3	
POLES PHASE				
電圧	200	200/220		
VOLTAGE [V]				
周波数	50	60		
FREQUENCY [Hz]				
1	送風機 FAN	風量(MAX.)	32	37
		VOLUME [m³/min]		
		静圧(MAX.) [kPa]	1.13	1.62
		STATIC PRESSURE		
		回転数	2850	3450
SPEED [min⁻¹]				
標準吸込状態		温度	20℃	
STANDARD SUCTION		相対湿度	65%	
CONDITION		絶対圧	101.3 kPa	
絶対圧		ABSOLUTE P.		
仕様				
SPECIFICATIONS				

⊕	担当 DESIGN J. KAMATANI	作成日 DATE 2002.4.24 APRIL 24, 2002
尺度 SCALE 1:4	担当 DESIGN 検図 CHECK N. YANAGI	品名 TYPE FS-1500-R313
昭和電機株式会社 大東工場 SHOWA DENKI CO., LTD DAITO FACTORY		図名 TITLE 外形寸法図 DRAWING FOR EXTERNAL DIMENSIONS
		図番 DRAWING NO. RF11R31300-0

図歴
RECORDS



送風機性能曲線図

FAN PERFORMANCE CURVE

日付
DATE

2002.4.24
APRIL 24, 2002

作成
DWG.

J.KAMATANI

校閲
CHECK

N.YANAGI

品名/形式 TYPE	FS-1500-R313			電動機 MOTOR	1.5	kW	2	P
風 量 VOLUME	MAX.	37	m ³ /min	電 圧 VOLTAGE	200/220		V	
静 圧 STATIC PRESSURE	MAX.	1.62	kPa	電 流 CURRENT	6.2/5.7		A	
回転速度/回転数 FAN SPEED		3450	min ⁻¹	温 度 TEMPERATURE	20℃	密 度 DENSITY	1.2	kg/m ³
周波数 FREQUENCY		60	Hz					
備 考 NOTES								

