



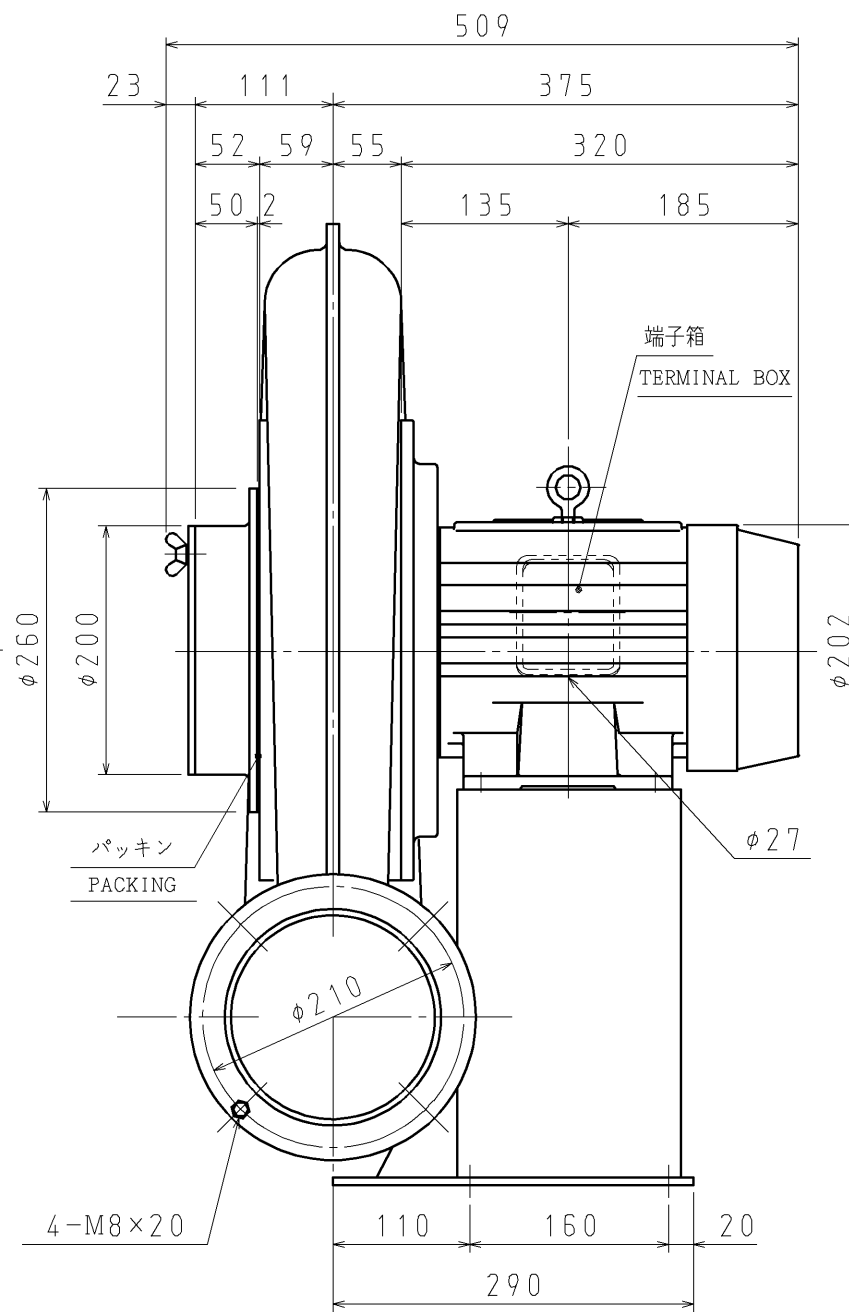

		(05年型) (05MODEL)	
3	吸込	溶接金網付 (4メッシュ d0.7) WITH SUCTION WIRE NET (4 MESH d0.7)	
2	電動機 MOTOR	保護方式 ENCLOSURE	全閉外扇形 TOTALLY ENCLOSED FAN COOLED TYPE
		出力 OUTPUT [kW]	3.7
		極数・相 POLES PHASE	2・3
		電圧 VOLTAGE [V]	200 200/220
		周波数 FREQUENCY [Hz]	50 60
1	送風機 FAN	風量(MAX.) VOLUME [m³/min]	45 52
		静圧(MAX.) [kPa] STATIC PRESSURE	3.78 5.40
		回転数 SPEED [min⁻¹]	2850 3450
		標準吸込状態 STANDARD SUCTION CONDITION	温度 20℃ 湿度 65% 絶対圧 101.3 kPa
		仕 様 SPECIFICATIONS	

作成 DRAW	Y. TAKENAKA	作成日 DATE	2005. 6. 21 JUNE 21, 2005
確認 CONFIRM	N. YANAGI	品名 TYPE	KSB-3700B-R313
承認 APPROVE	N. YANAGI	図名 TITLE	外形寸法図 EXTERNAL DIMENSIONS
昭和電機株式会社 大東工場 SHOWA DENKI CO., LTD DAITO FACTORY		図番 DRAWING NO.	JK31R31301-0

誤記訂正	△×			
	△×			
	△×			
図歴 RECORDS	変更日 DATE	変更内容 REVISION	変更 REVISED BY	

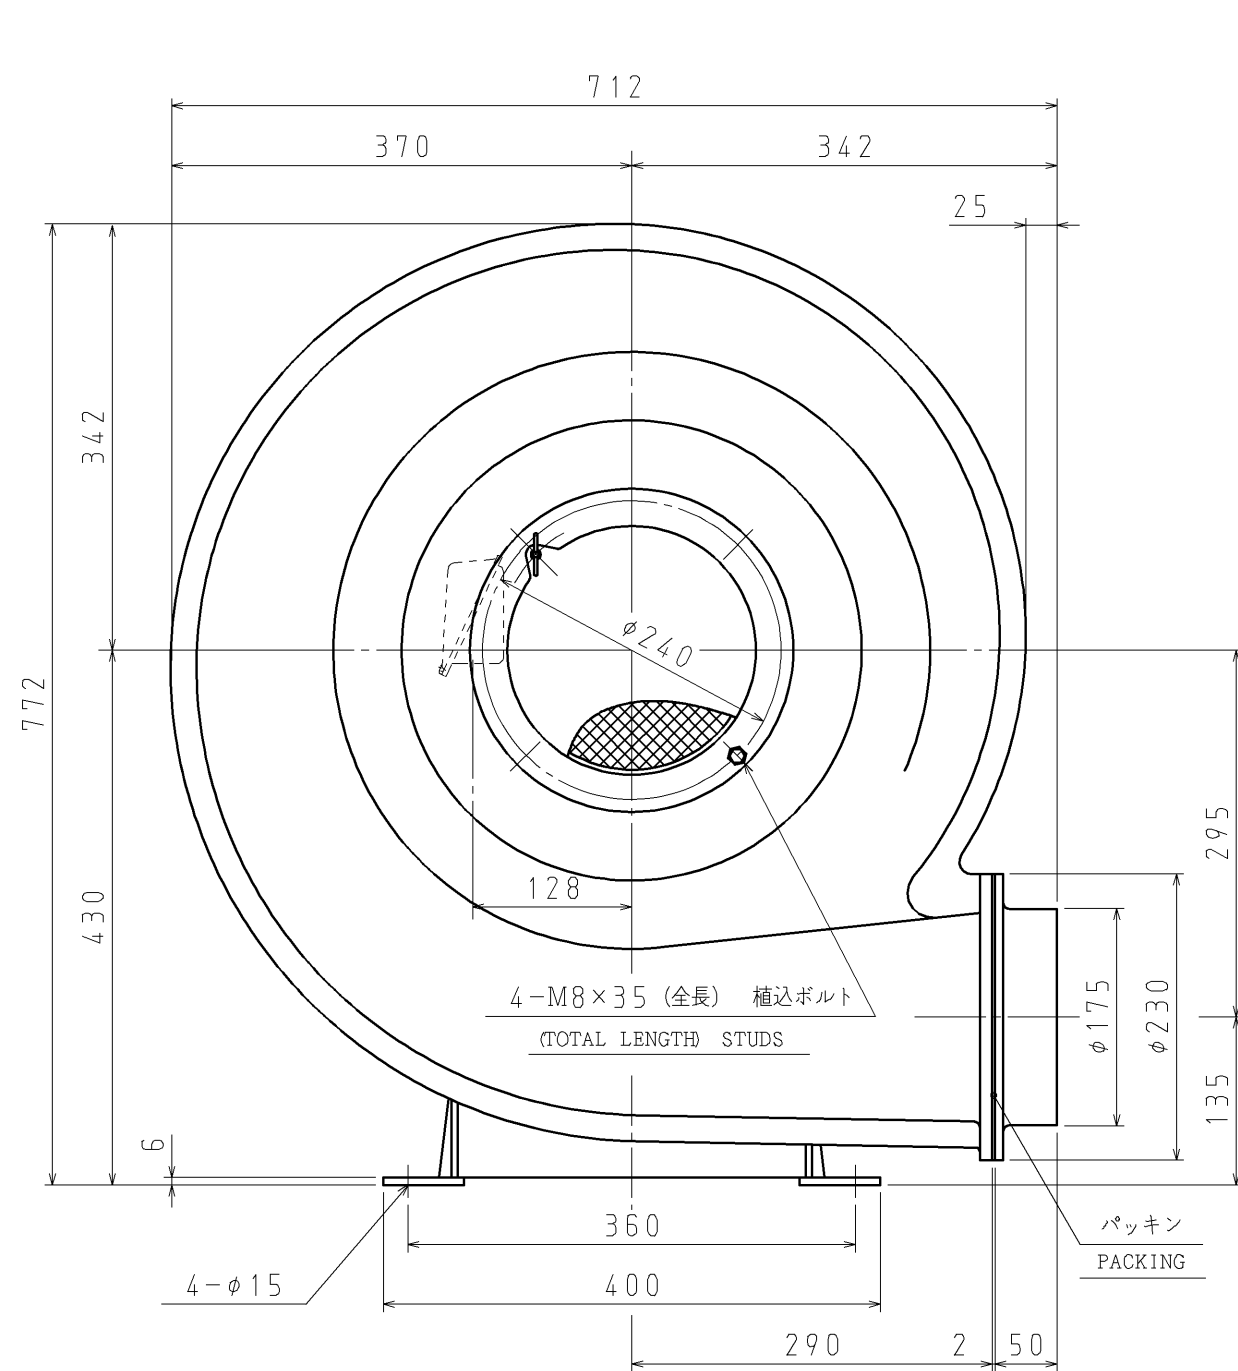

送風機性能曲線図

FAN PERFORMANCE CURVE

日付
DATE

1998.12.21
DECEMBER 21, 1998

作成
DWG.

K.MITSUI

校閲
CHECK

N.YANAGI

品名/形式 TYPE	KSB-3700B-R313			電動機 MOTOR	3.7	kW	2	P
風 量 VOLUME	MAX.	52	m ³ /min	電 圧 VOLTAGE	200/220		V	
静 圧 STATIC PRESSURE	MAX.	5.40	kPa	電 流 CURRENT	14.5/13.5		A	
回転速度/回転数 FAN SPEED		3450	min ⁻¹	温 度 TEMPERATURE	20℃	密 度 DENSITY	1.2	kg/m ³
周波数 FREQUENCY		60	Hz					
備 考 NOTES								

