
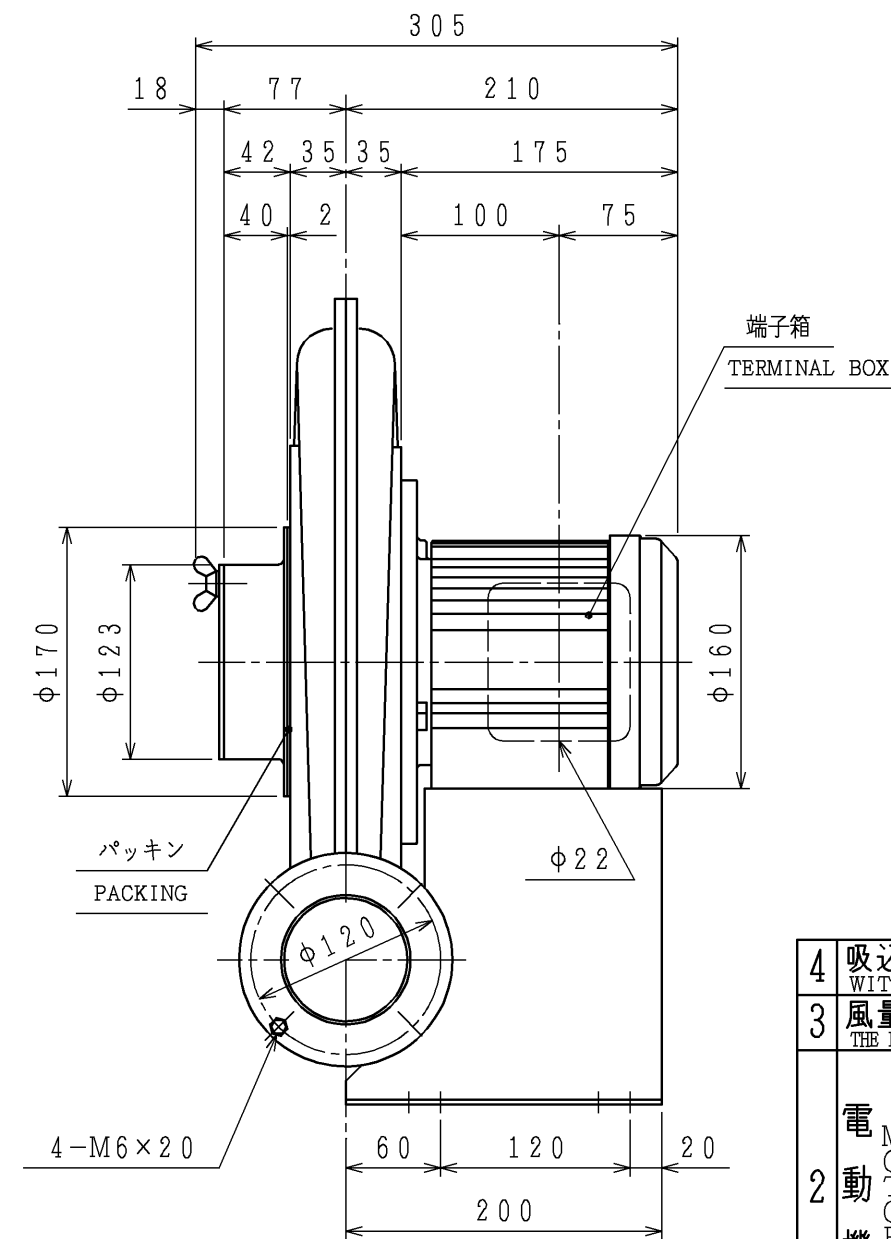


	訂正日 DATE	訂正内容 REVISION	訂正者 REVISED BY
△ ×			
△ ×			
△ ×			

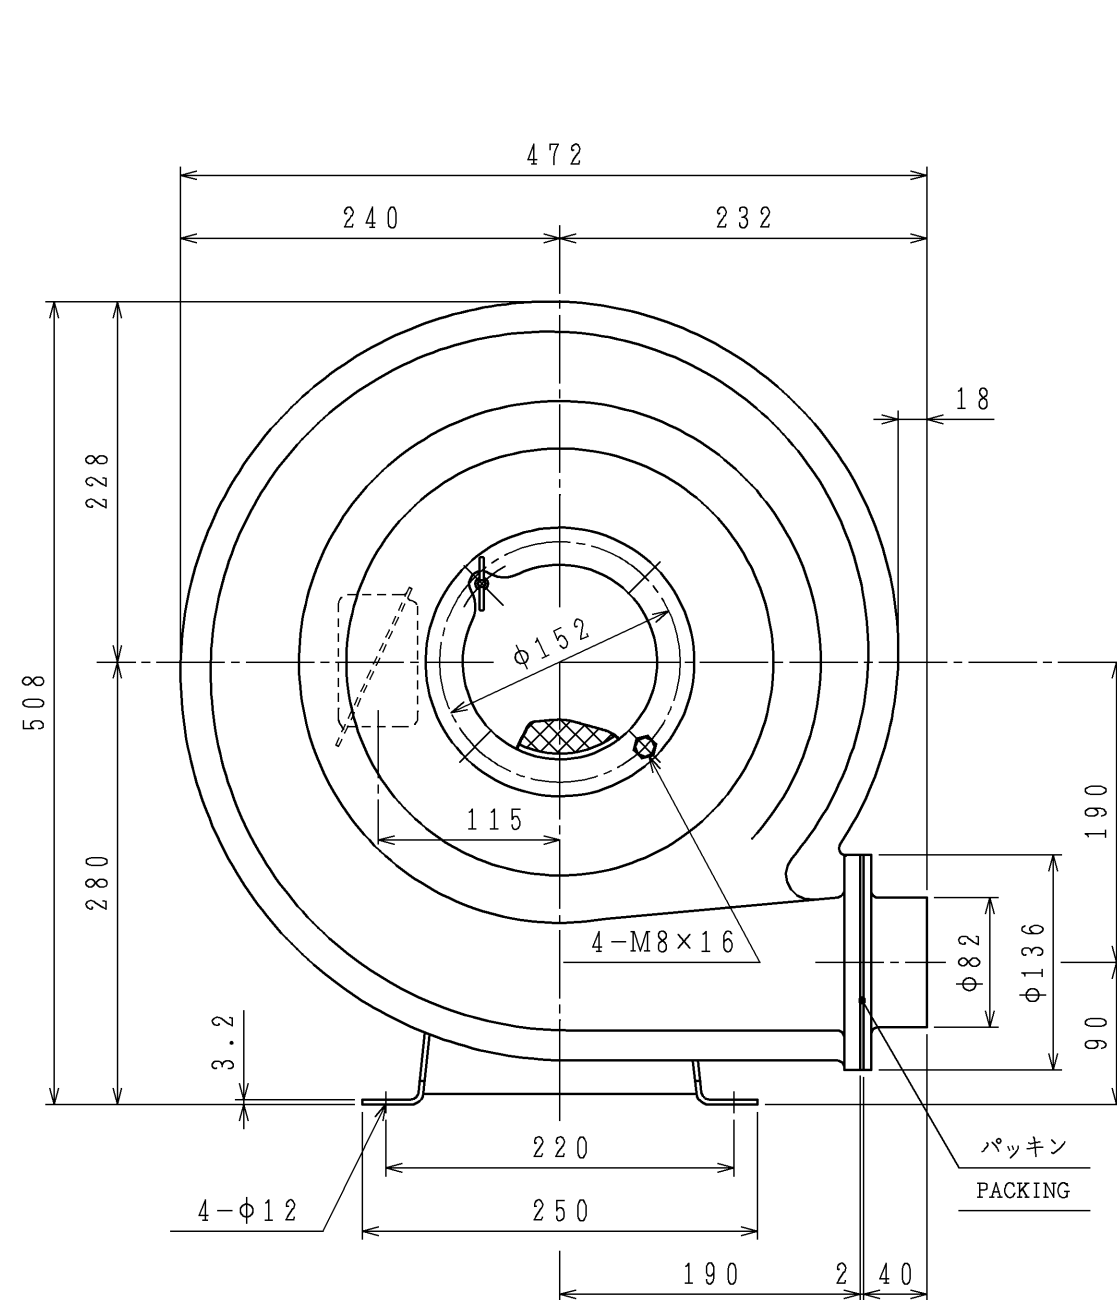

			(0 2 年型) (0 2 MODEL)	
4	吸込 溶接金網付 (4メッシュ d 0 . 7) WITH SUCTION WIRE NET (4 MESH d0.7)			
3	風量・静圧ハ金網ナシノ性能デス THE FIGURE SHOWN IN "PERFORMANCE" INDICATES THE VALUE WITHOUT A WIRE NET			
2	電 動 機 M O T O R	保護方式 ENCLOSURE	全閉外扇形 TOTALLY ENCLOSED FAN COOLED TYPE	
		出力 OUTPUT [kW]	0 . 4	
		極 数 ・ 相 POLES PHASE	2 ・ 3	
		電 圧 VOLTAGE [V]	2 0 0 / 2 2 0	
		周波数 FREQUENCY [Hz]	6 0	
1	送 風 機 F A N	風 量 (MAX.) VOLUME [m ³ /min]	1 2	
		静 圧 (MAX.) [kPa] STATIC PRESSURE	2 . 1 0	
		回転数 SPEED [min ⁻¹]	3 4 5 0	
		標準吸込状態 温 度 TEMPERATURE 20℃ STANDARD SUCTION 相対湿度 HUMIDITY 65% CONDITION 絶対圧 ABSOLUTE P. 101.3 kPa		
仕 様 SPECIFICATIONS				

 尺度 SCALE 1 : 5	担当 DESIGN J. KAMATANI	作成日 DATE 2002.4.24 APRIL 24, 2002
	担当 DESIGN 検図 CHECK N. YANAGI	品名 TYPE KSB-400-R312
 昭和電機株式会社 大東工場 SHOWA DENKI CO., LTD DAITO FACTORY		図名 TITLE 外形寸法図 図番 DRAWING NO. RK02R31200-0

RECORDS



送風機性能曲線図

FAN PERFORMANCE CURVE

日付
DATE

2002.4.24
APRIL 24, 2002

作成
DWG.

J.KAMATANI

校閲
CHECK


N.YANAGI

品名/形式 TYPE	KSB-400-R312		
風量 VOLUME	MAX.	12	m ³ /min
静圧 STATIC PRESSURE	MAX.	2.10	kPa
回転速度/回転数 FAN SPEED		3450	min ⁻¹
周波数 FREQUENCY		60	Hz

電動機 MOTOR	公称 NOMINAL	0.4 kW	2 P
電圧 VOLTAGE		200/220	V
電流 CURRENT		2.5/2.4	A
温度 TEMPERATURE	20℃	密度 DENSITY	1.2 kg/m ³

備考
NOTES

風量・静圧は、金網なしの性能
THE FIGURE SHOWN IN "PERFORMANCE" INDICATES THE VALUE WITHOUT A WIRE NET.

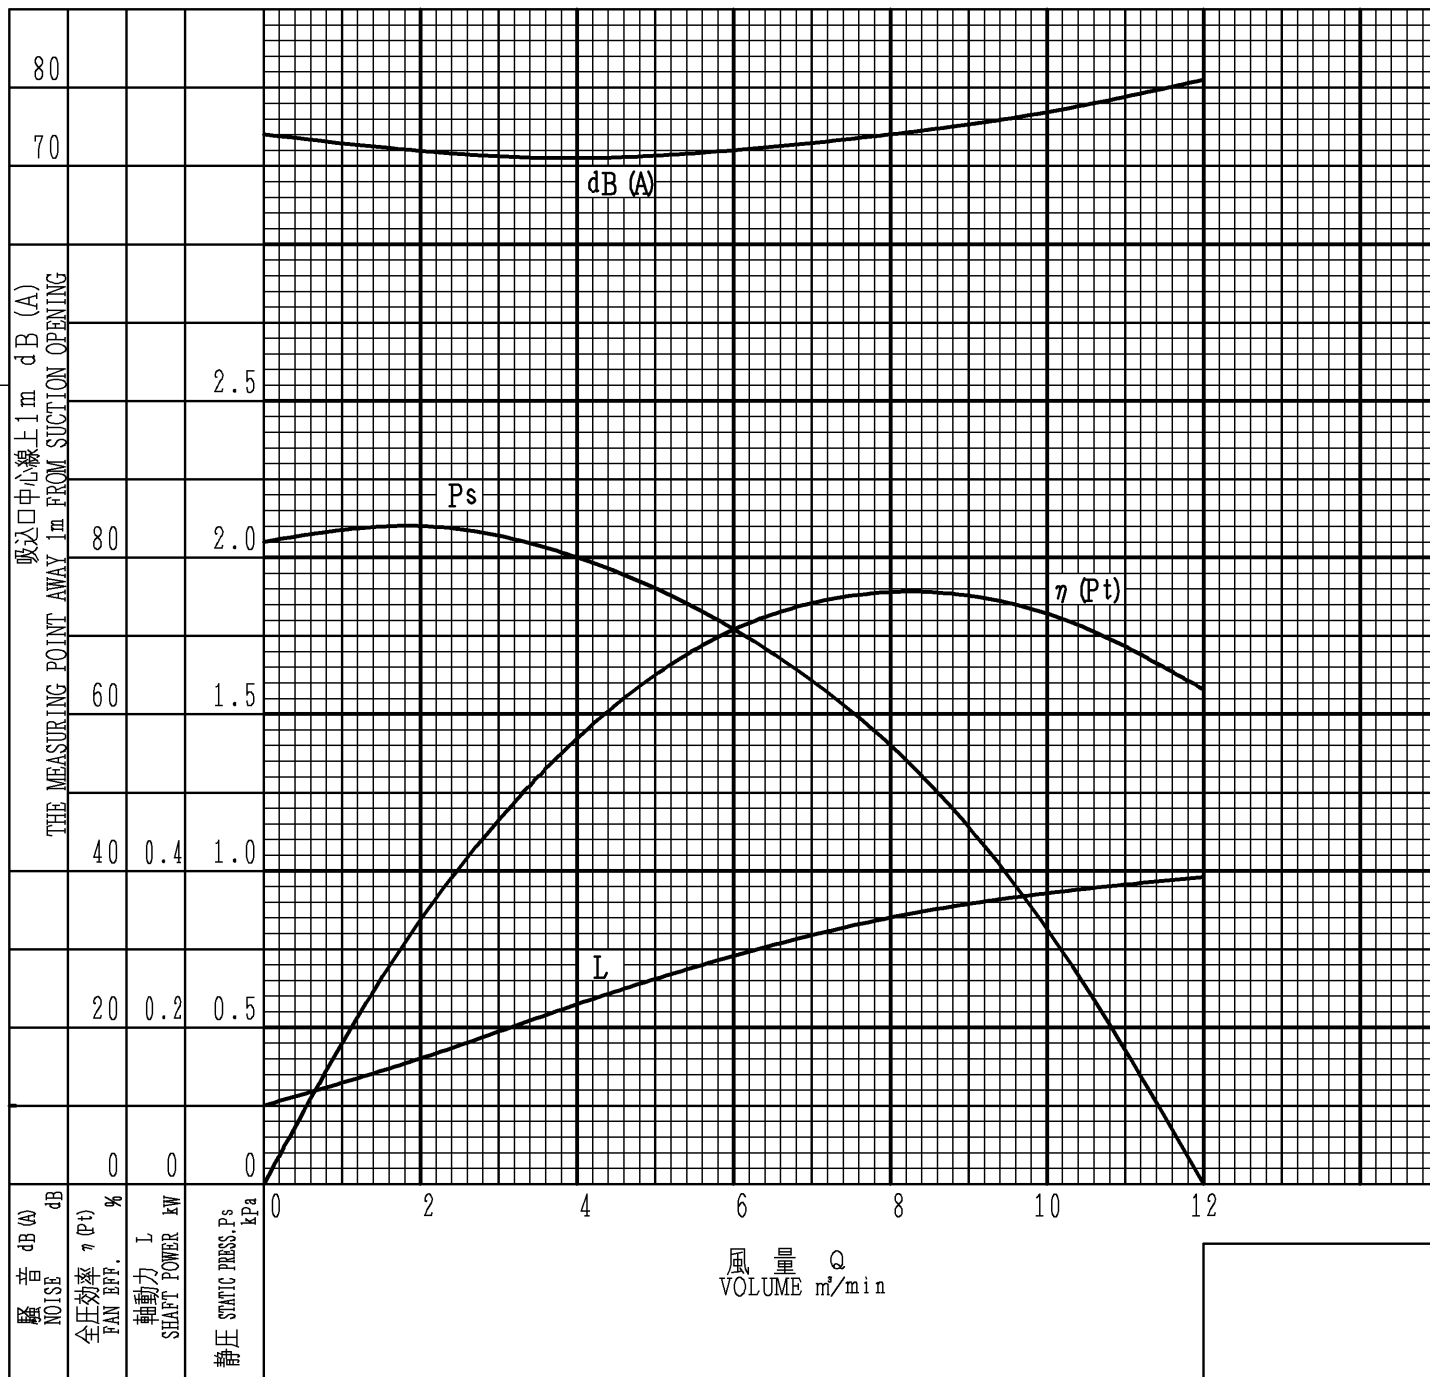

図番
DWG.NO.

RK02R31260-0

昭和電機株式会社
SHOWA DENKI CO., LTD