
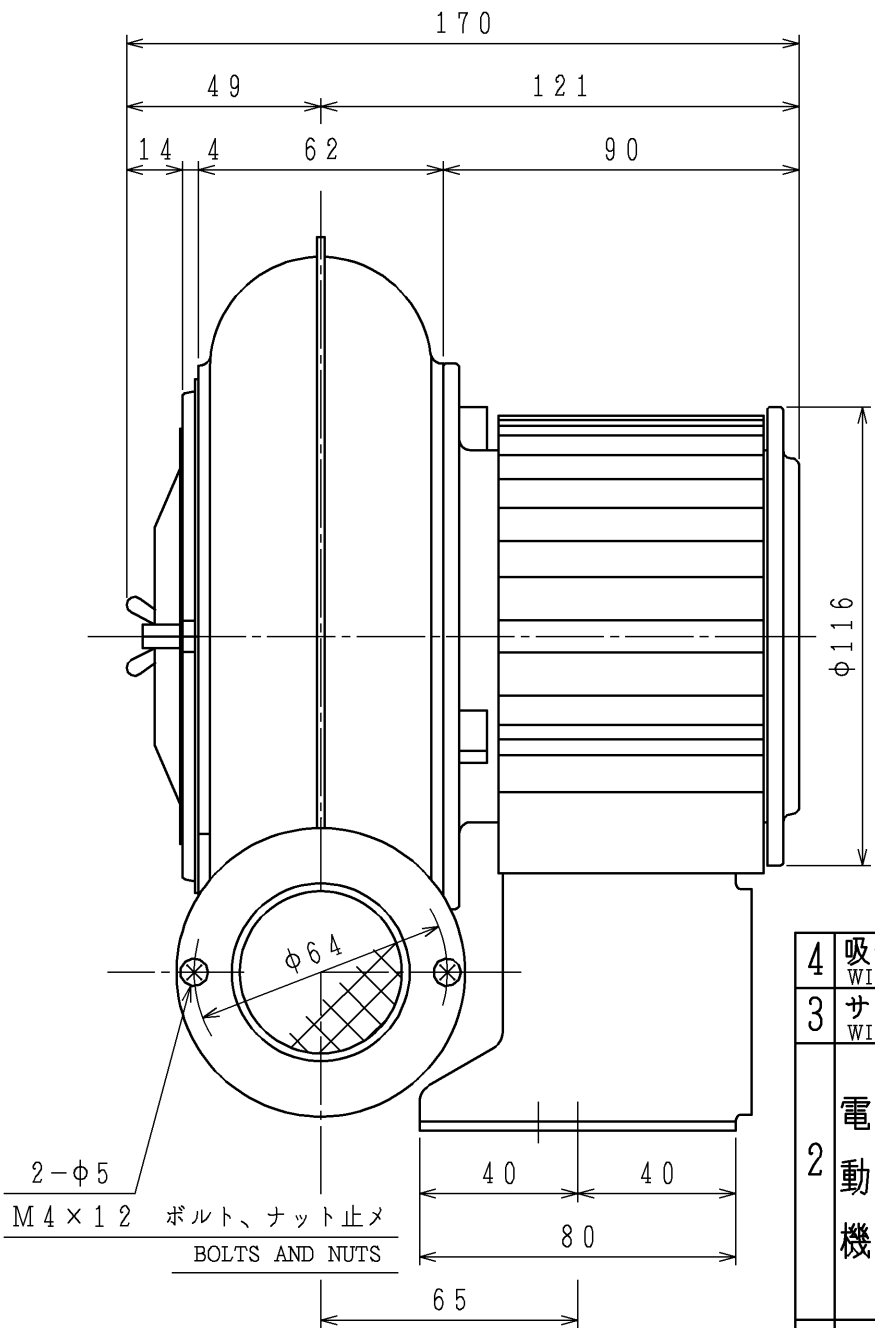


	訂正日 DATE	訂正内容 REVISION	訂正者 REVISED BY
△×			
△×			
△×			

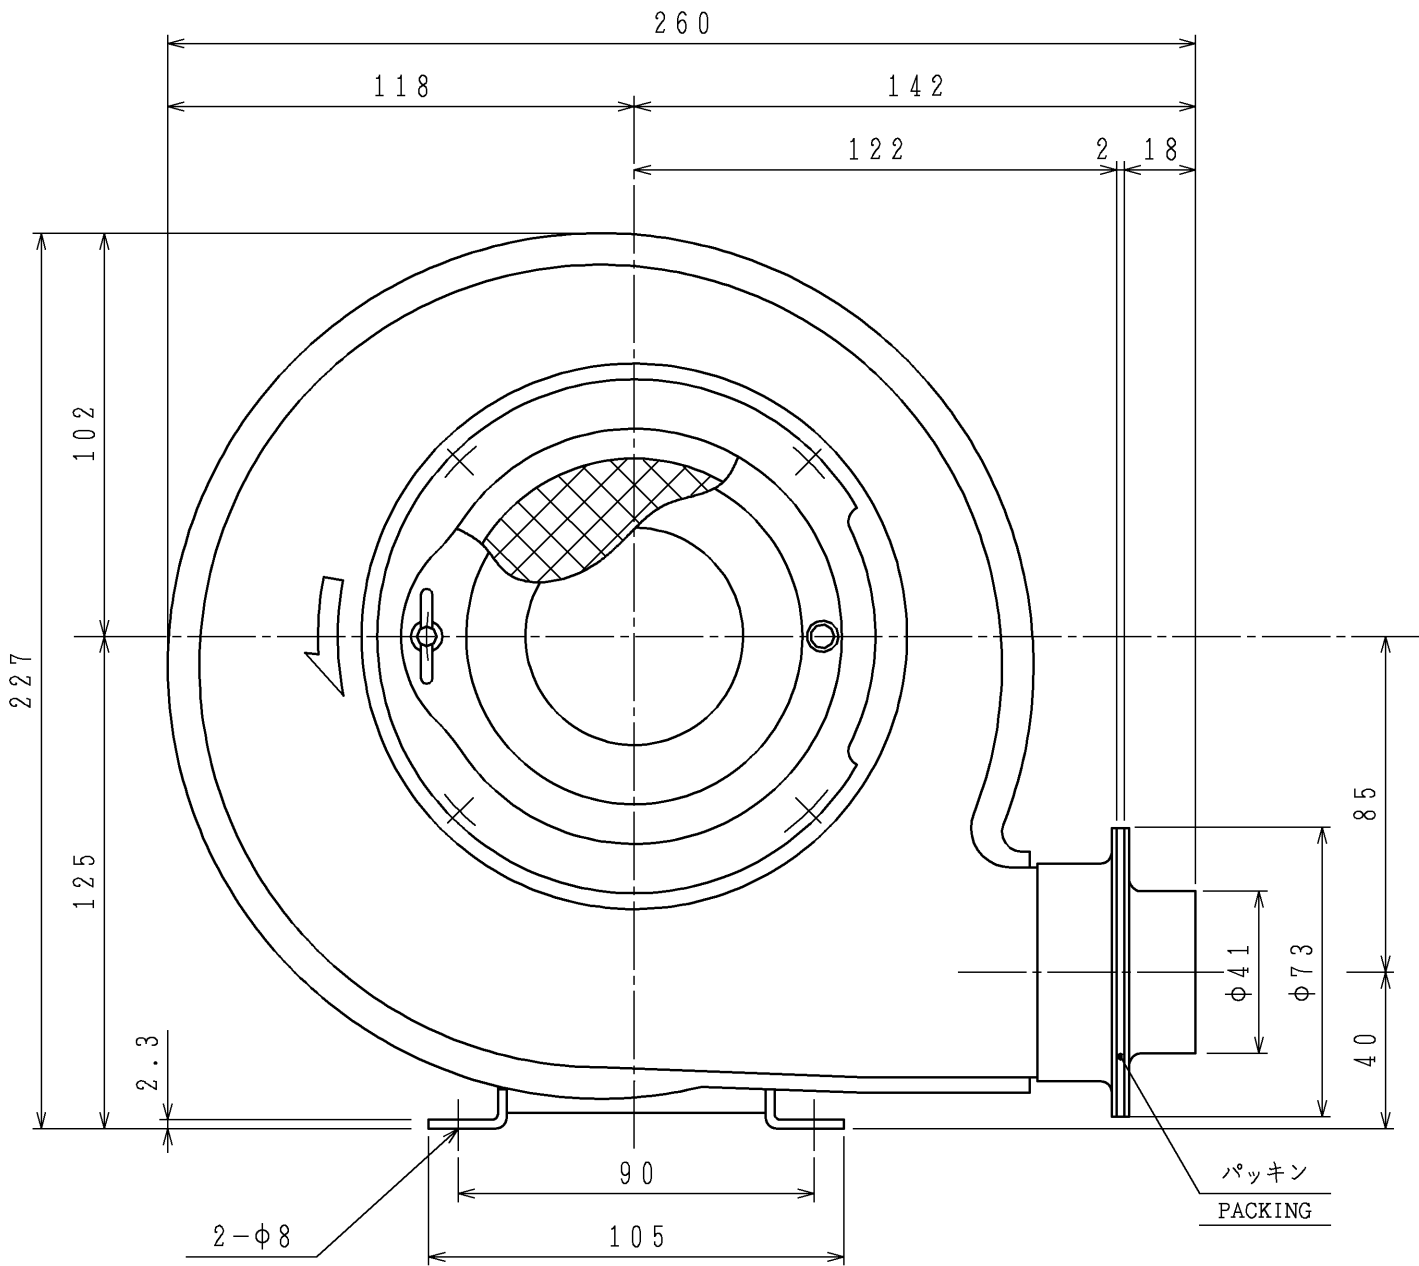

(99年型) (99MODEL)				
4	吸込・吐出 溶接金網付 (4メッシュ d0.7) WITH SUCTION AND DISCHARGE WIRE NET (4 MESH d0.7)			
3	サーマルプロテクタ付 WITH THERMAL PROTECTO			
2	電動機 MOTOR	保護方式 ENCLOSURE	全閉形 TOTALLY ENCLOSED TYPE	
		出力 OUTPUT [kW]	0.04	
		極数・相 POLES PHASE	2	1
		電圧 VOLTAGE [V]	100	
		周波数 FREQUENCY [Hz]	50	60
1	送風機 FAN	風量(MAX.) VOLUME [m³/min]	1.6	2.0
		静圧(MAX.) [kPa] STATIC PRESSURE	0.47	0.66
		回転数 SPEED [min⁻¹]	2700	3200
		標準吸込状態 STANDARD SUCTION CONDITION	温度 TEMPERATURE	20℃
		湿度 HUMIDITY	65%	
絶対圧 ABSOLUTE P.		101.3kPa		
仕様 SPECIFICATIONS				

	担当 DESIGN M. TANAKA	作成日 DATE 1999.2.1 FEBRUARY 1, 1999
	担当 DESIGN 検図 CHECK K. SHIMA	品名 TYPE SB-151-R3A3
昭和電機株式会社 大東工場 SHOWA DENKI CO., LTD DAITO FACTORY		図名 TITLE 外形寸法図 DRAWING FOR EXTERNAL DIMENSIONS
		図番 DRAWING NO. JG02R3A300-0

図歴 RECORDS



送風機性能曲線図

FAN PERFORMANCE CURVE

日付
DATE

1999.3.1
MARCH 1, 1999

作成
DWG.

K.MITSUI

校閲
CHECK


N.YANAGI

品名/形式 TYPE	SB-151-R3A3		
風量 VOLUME	MAX.	2.0	m ³ /min
静圧 STATIC PRESSURE	MAX.	0.66	kPa
回転速度/回転数 FAN SPEED		3200	min ⁻¹
周波数 FREQUENCY		60	Hz

電動機 MOTOR	0.04	kW	2	P
電圧 VOLTAGE		100		V
電流 CURRENT		0.7		A
温度 TEMPERATURE	20℃	密度 DENSITY	1.2	kg/m ³

備考
NOTES

(99年型)
(99 MODEL)

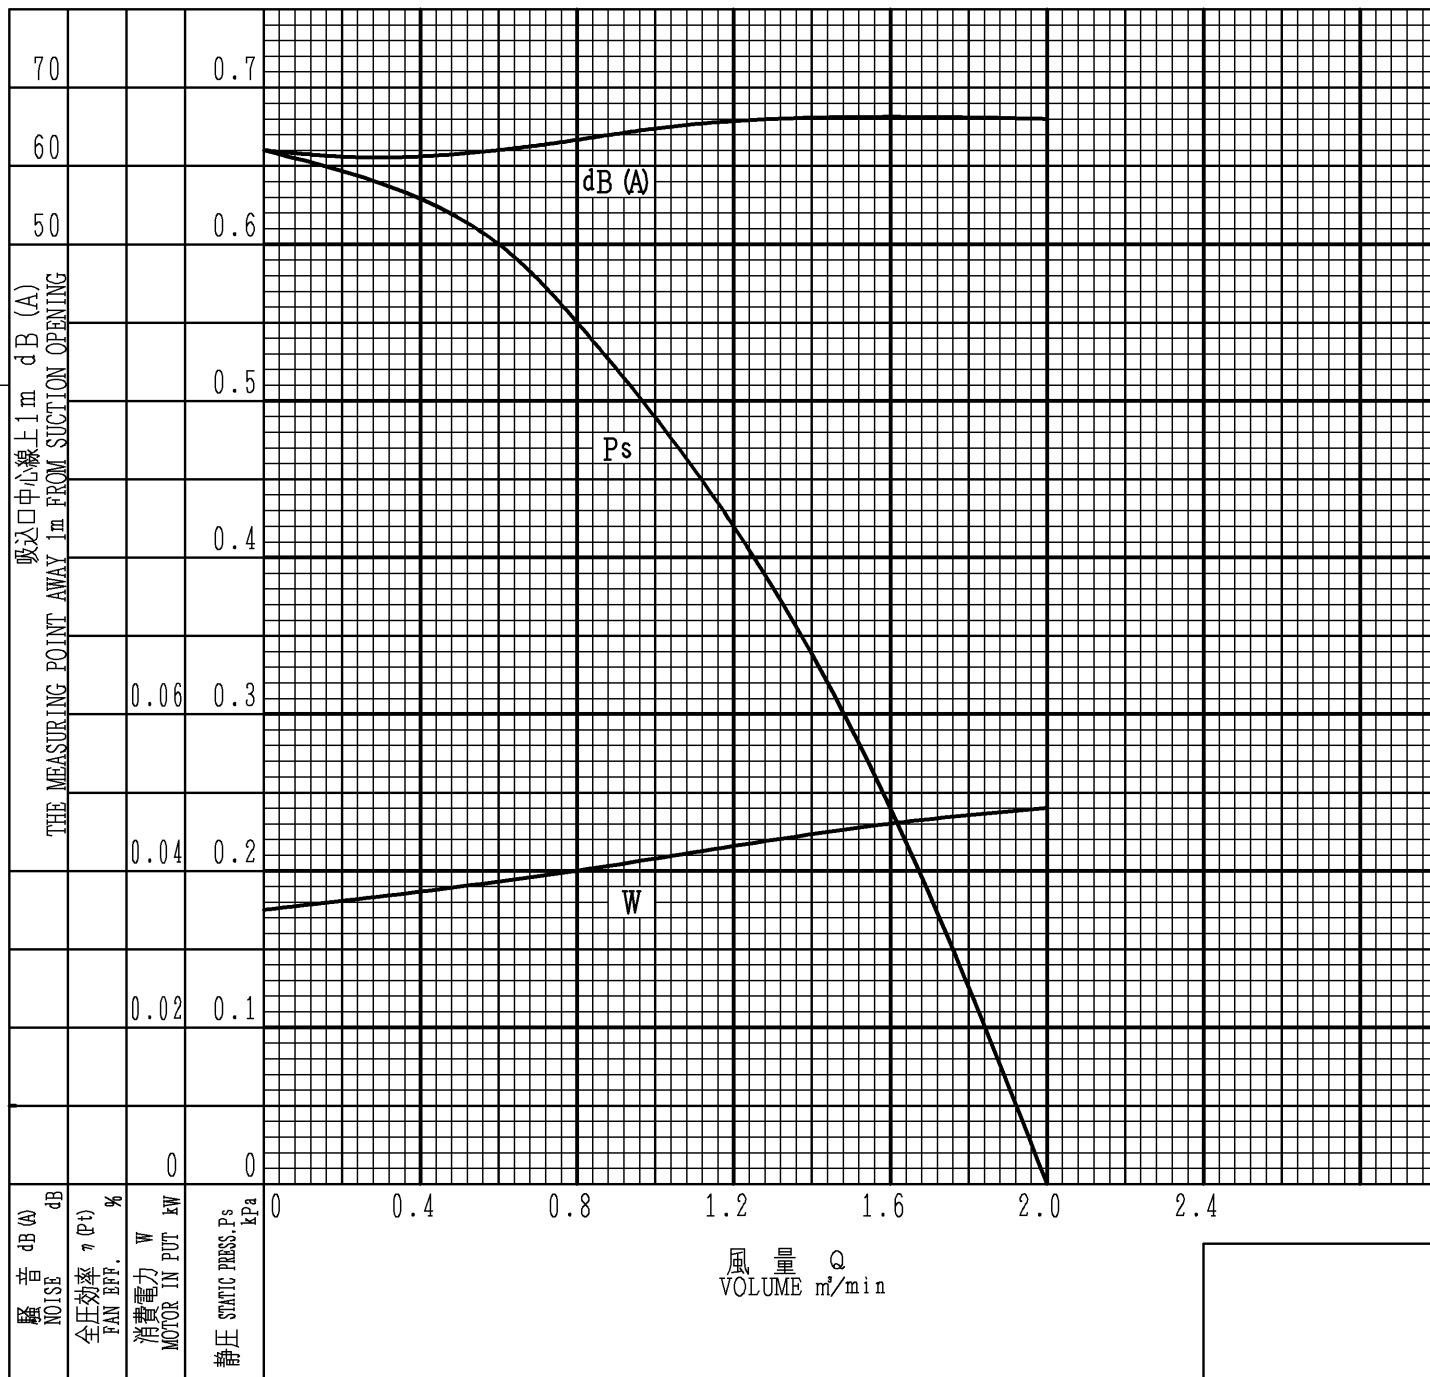

図番
DWG.NO. JG02R3A260-0

昭和電機株式会社
SHOWA DENKI CO., LTD