
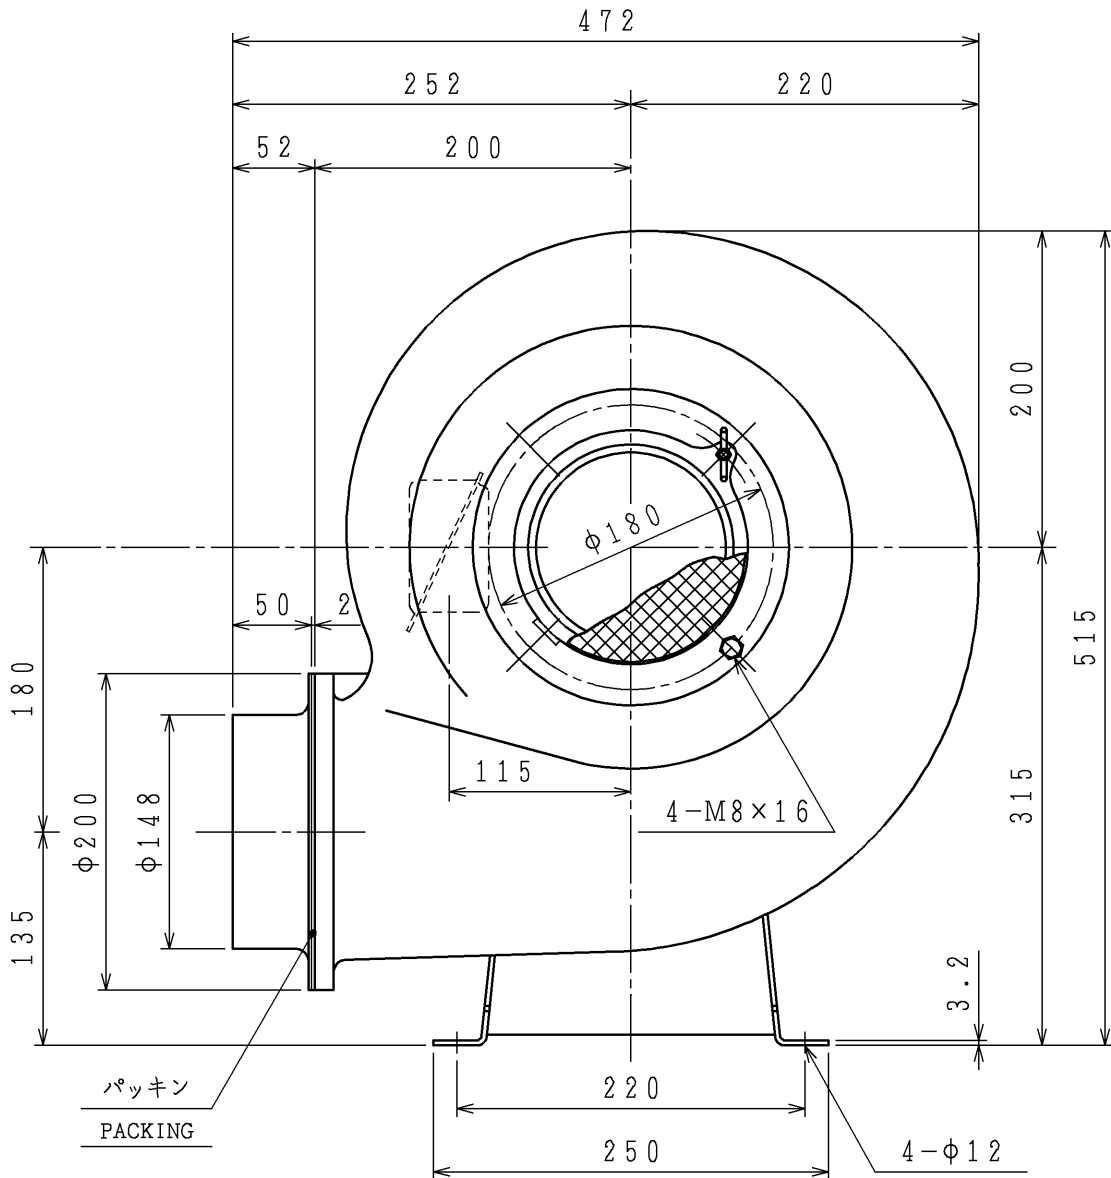


	訂正日 DATE	訂正内容 REVISION	訂正者 REVISED BY
△×			
△×			
△×			

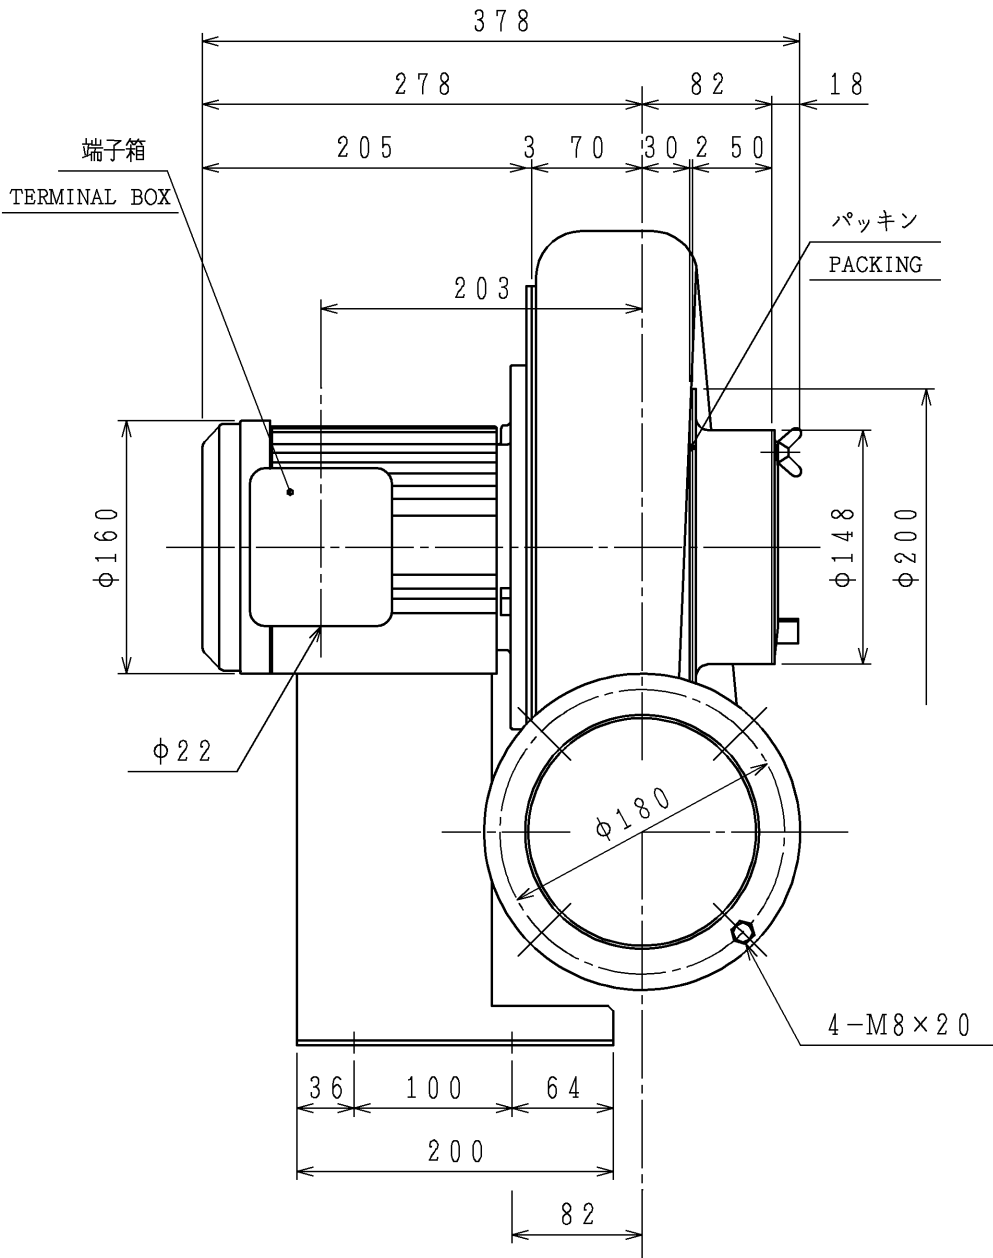

(99年型) (99MODEL)				
4	吸込 溶接金網付 (4メッシュ d0.7) WITH SUCTION WIRE NET (4 MESH d0.7)			
3	風量・静圧ハ金網ナシノ性能デス THE FIGURE SHOWN IN "PERFORMANCE" INDICATES THE VALUE WITHOUT A WIRE NET			
2	電動機 MOTOR	保護方式 ENCLOSURE	全閉外扇形 TOTALLY ENCLOSED FAN COOLED TYPE	
		出力 OUTPUT [kW]	0.75	
		極数・相 POLES PHASE	2・3	
		電圧 VOLTAGE [V]	200	200/220
		周波数 FREQUENCY [Hz]	50	60
1	送風機 FAN	風量(MAX.) VOLUME [m³/min]	23	27
		静圧(MAX.) [kPa] STATIC PRESSURE	1.25	1.75
		回転数 SPEED [min⁻¹]	2850	3450
		標準吸込状態 STANDARD SUCTION CONDITION	温度 TEMPERATURE	20℃
		湿度 HUMIDITY	65%	
絶対圧 ABSOLUTE P.		101.3kPa		
仕 SPECIFICATIONS 様				

⊙ 尺度 SCALE 1:5	担当 DESIGN M. TANAKA	作成日 DATE 2000.10.23 OCTOBER 23, 2000
	担当 DESIGN 検図 CHECK K. SHIMA	品名 TYPE SB-600P-L313
昭和電機株式会社 大東工場 SHOWA DENKI CO., LTD DAITO FACTORY		図名 TITLE 外形寸法図 DRAWING FOR EXTERNAL DIMENSIONS
		図番 DRAWING NO. JG15L31302-0

図歴
RECORDS



送風機性能曲線図

FAN PERFORMANCE CURVE

日付
DATE

1999.3.1
MARCH 1, 1999

作成
DWG.

K.MITSUI

校閲
CHECK

N.YANAGI


品名/形式 TYPE	SB-600P-L313		
風量 VOLUME	MAX.	20	m ³ /min
静圧 STATIC PRESSURE	MAX.	1.75	kPa
回転速度/回転数 FAN SPEED		3450	min ⁻¹
周波数 FREQUENCY		60	Hz

電動機 MOTOR	0.75	kW	2	P
電圧 VOLTAGE	200/220		V	
電流 CURRENT	3.5/3.2		A	
温度 TEMPERATURE	20	℃	密度 DENSITY	1.2 kg/m ³

備考
NOTES

風量・静圧は、金網なしの性能
THE FIGURE SHOWN IN "PERFORMANCE" INDICATES THE VALUE WITHOUT A WIRE NET.

(99年型)
(99 MODEL)

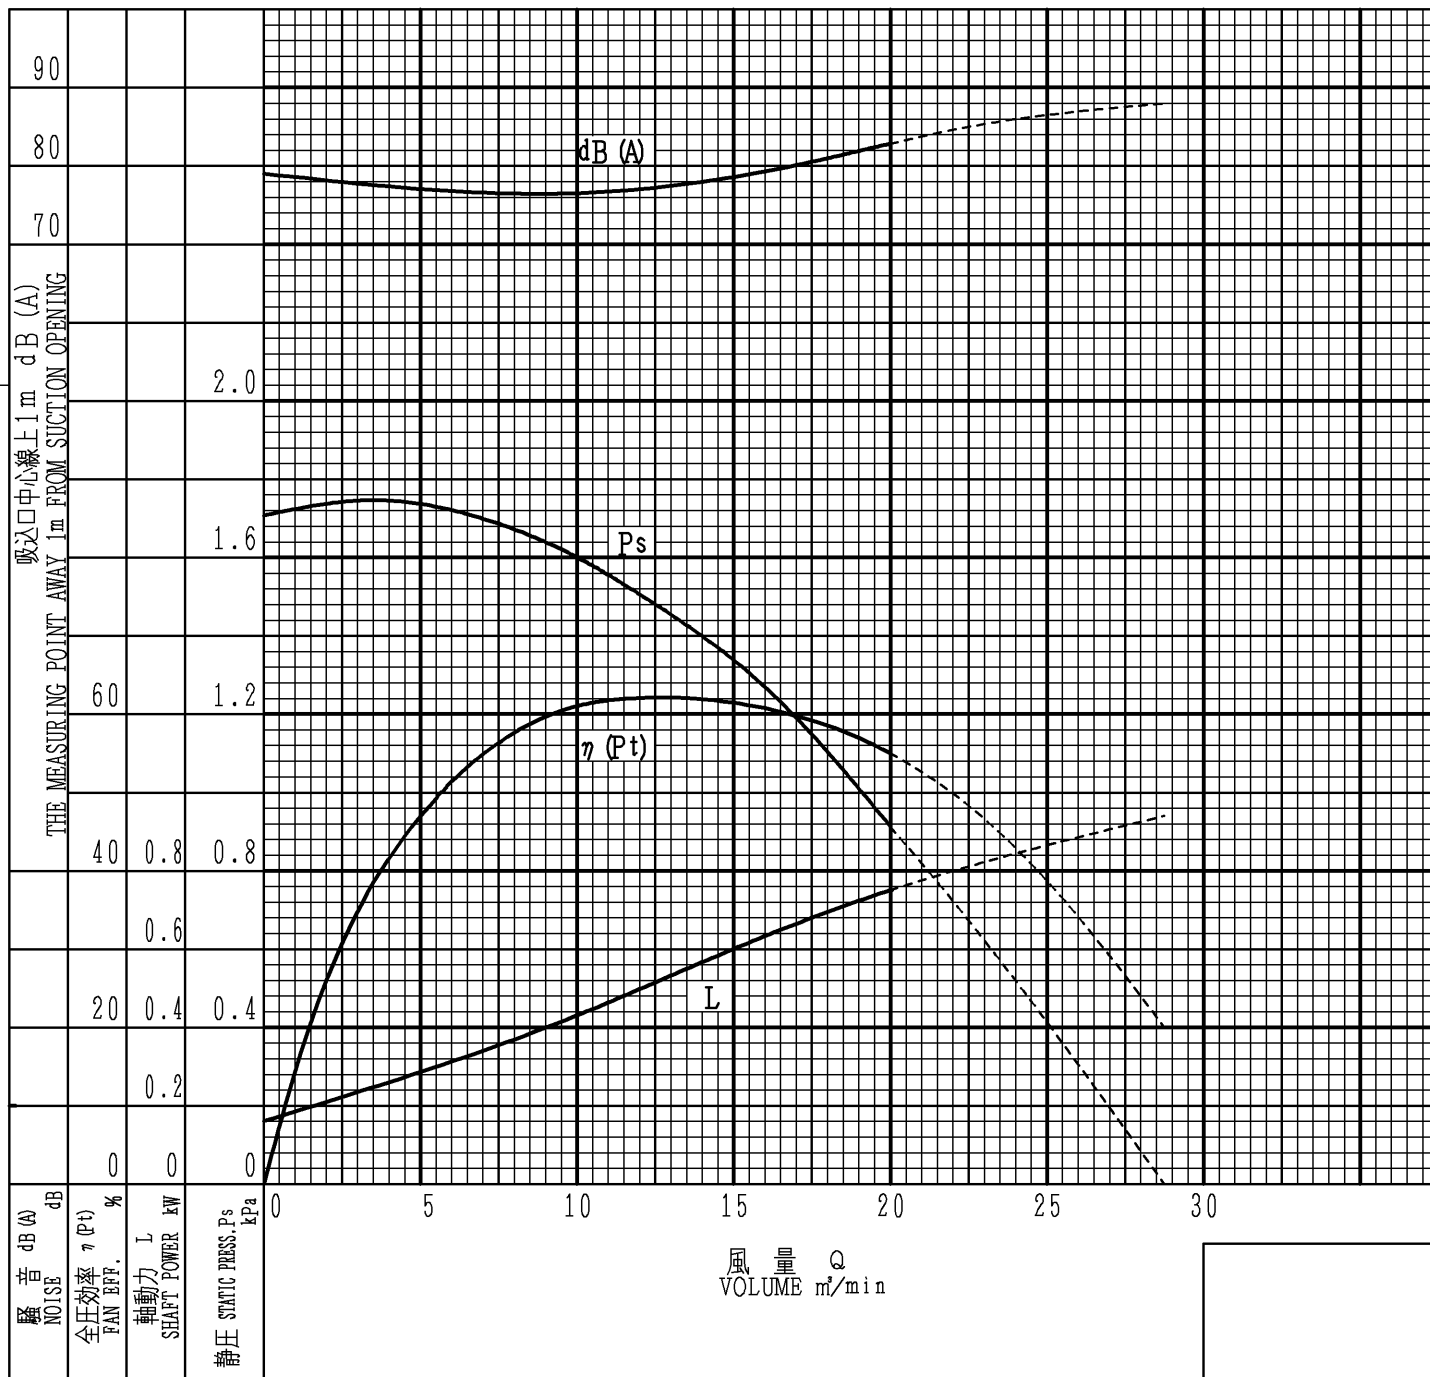

図番
DWG.NO. JG15L31260-0

昭和電機株式会社
SHOWA DENKI CO., LTD