
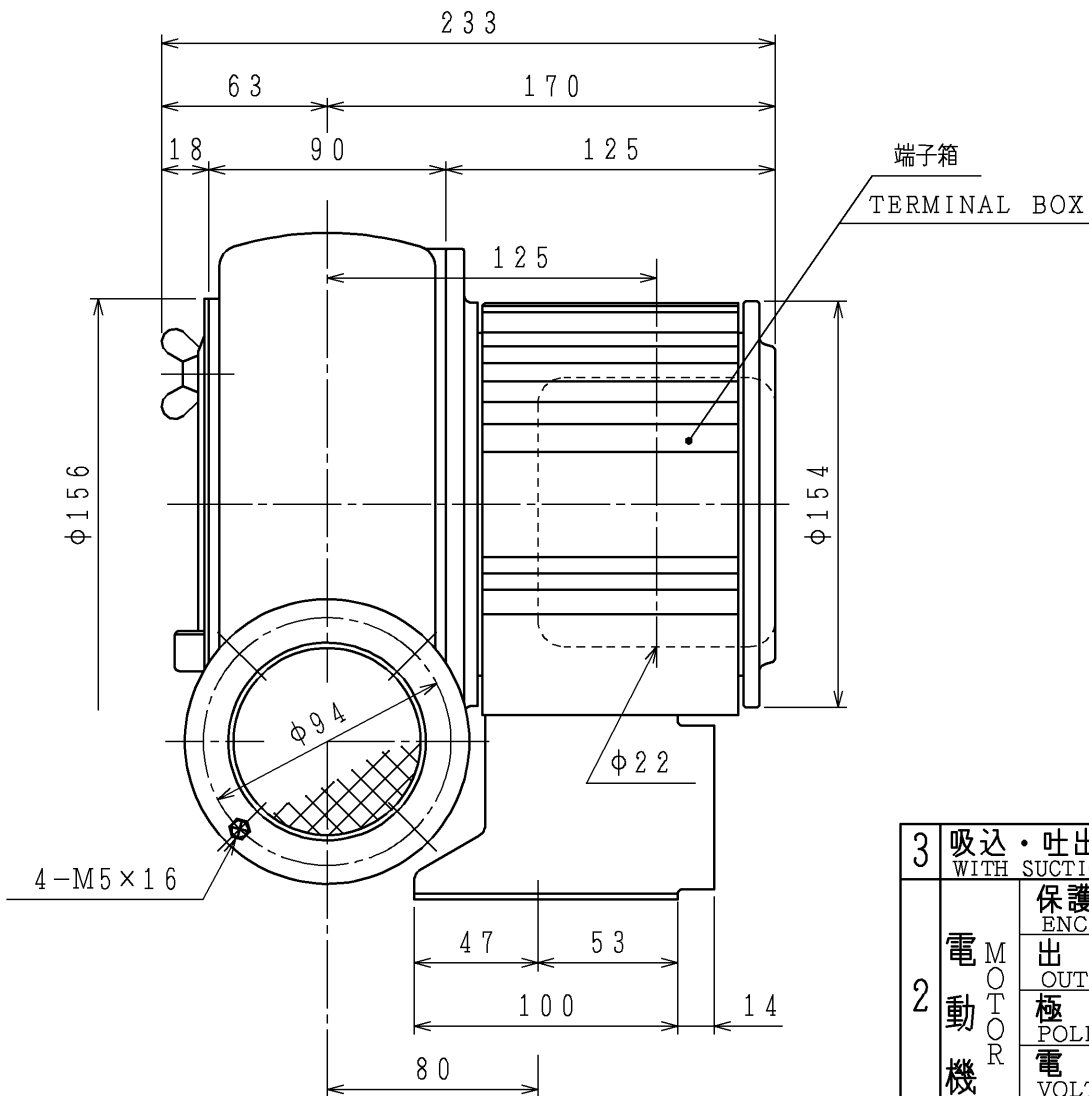


	訂正日 DATE	訂正内容 REVISION	訂正者 REVISED BY
△×			
△×			
△×			

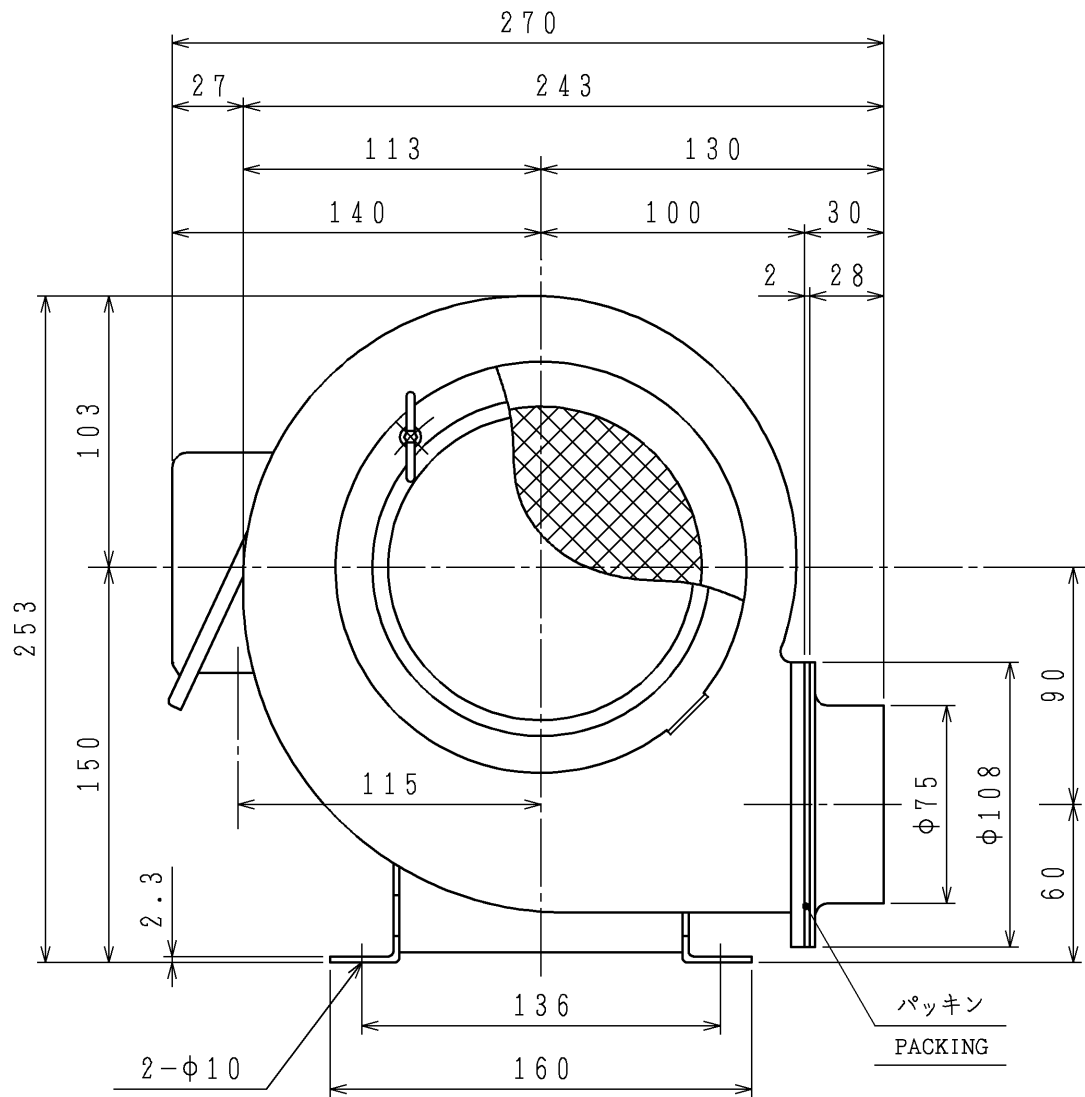

(99 年型)
(99 MODEL)

3 吸込・吐出 溶接金網付 (4メッシュ d0.7) WITH SUCTION AND DISCHARGE WIRE NET (4 MESH d0.7)			
2 電動機 MOTOR	保護方式 ENCLOSURE	全閉形 TOTALLY ENCLOSED TYPE	
	出力 OUTPUT [kW]	0.25	
	極数・相 POLES PHASE	2・3	
	電圧 VOLTAGE [V]	200	200/220
	周波数 FREQUENCY [Hz]	50	60
1 送風機 FAN	風量 (MAX.) VOLUME [m ³ /min]	8.0	9.5
	静圧 (MAX.) [kPa] STATIC PRESSURE	0.55	0.80
	回転数 SPEED [min ⁻¹]	2800	3400
	標準吸込状態 STANDARD SUCTION CONDITION	温度 TEMPERATURE 20℃ 湿度 HUMIDITY 65% 絶対圧 ABSOLUTE P. 101.3 kPa	
仕様 SPECIFICATIONS			

⊙ 尺度 SCALE 1:3	担当 DESIGN K. MITSUI	作成日 DATE 2000.7.31 JULY 31, 2000
	担当 DESIGN 検図 CHECK N. YANAGI	品名 TYPE SB-75-R313
昭和電機株式会社 大東工場 SHOWA DENKI CO., LTD DAITO FACTORY		図名 TITLE 外形寸法図 DRAWING FOR EXTERNAL DIMENSIONS
		図番 DRAWING NO. JB09R31301-0

図歴 RECORDS



送風機性能曲線図

FAN PERFORMANCE CURVE

日付
DATE

1999.3.1
MARCH 1, 1999

作成
DWG.

K.MITSUI


校閲
CHECK

N.YANAGI

品名/形式 TYPE	SB-75-R313		
風量 VOLUME	MAX.	9.5	m ³ /min
静圧 STATIC PRESSURE	MAX.	0.80	kPa
回転速度/回転数 FAN SPEED		3400	min ⁻¹
周波数 FREQUENCY		60	Hz

電動機 MOTOR	0.25	kW	2	P
電圧 VOLTAGE	200/220		V	
電流 CURRENT	1.3/1.3		A	
温度 TEMPERATURE	20℃	密度 DENSITY	1.2	kg/m ³

備考 NOTES	(99年型) (99 MODEL)
-------------	----------------------

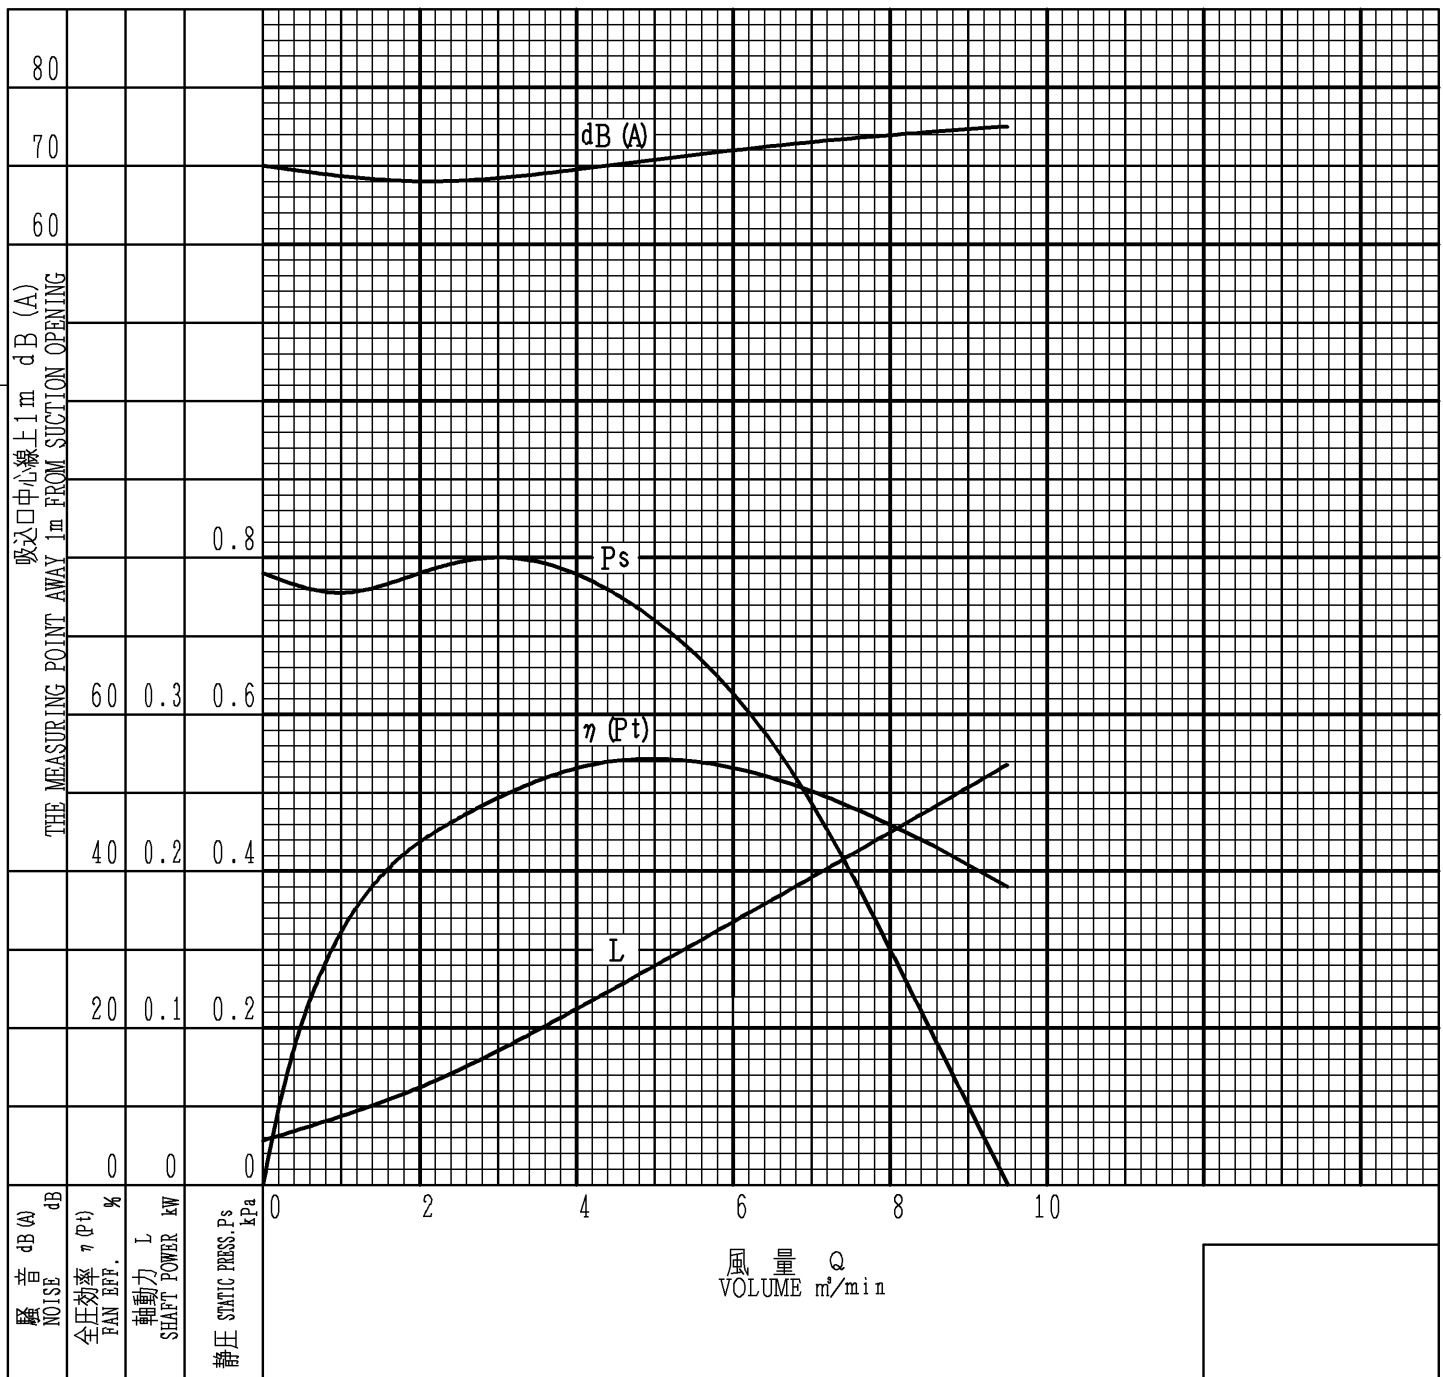

図番
DWG.NO. JB09R31260-0

昭和電機株式会社
SHOWA DENKI CO., LTD