
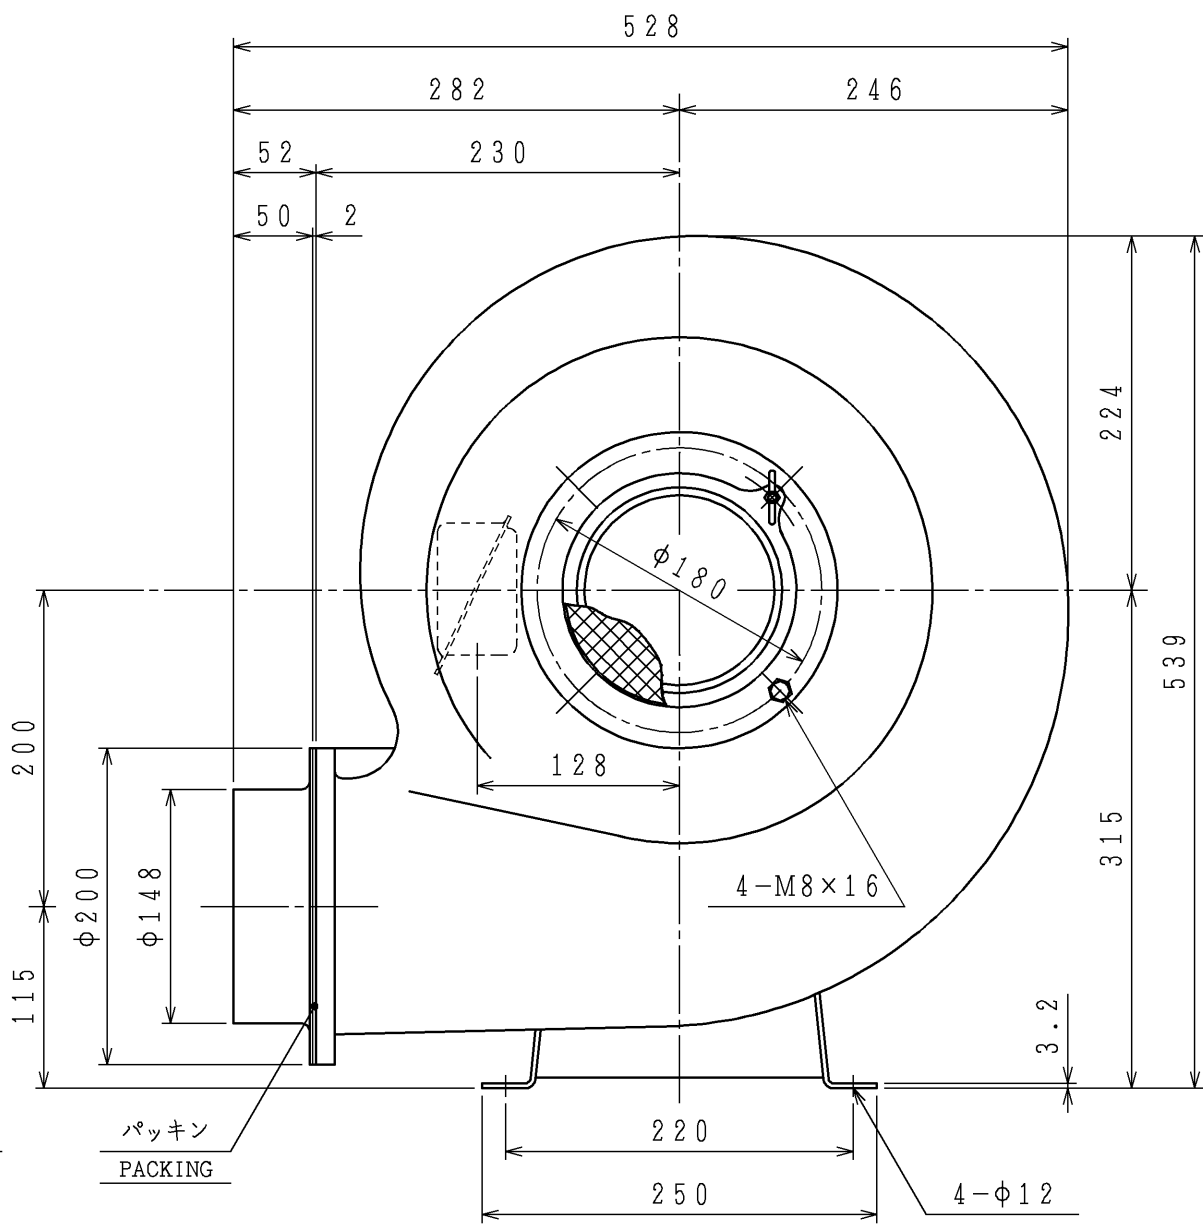


	訂正日 DATE	訂正内容 REVISION	訂正者 REVISED BY
△×			
△×			
△×			

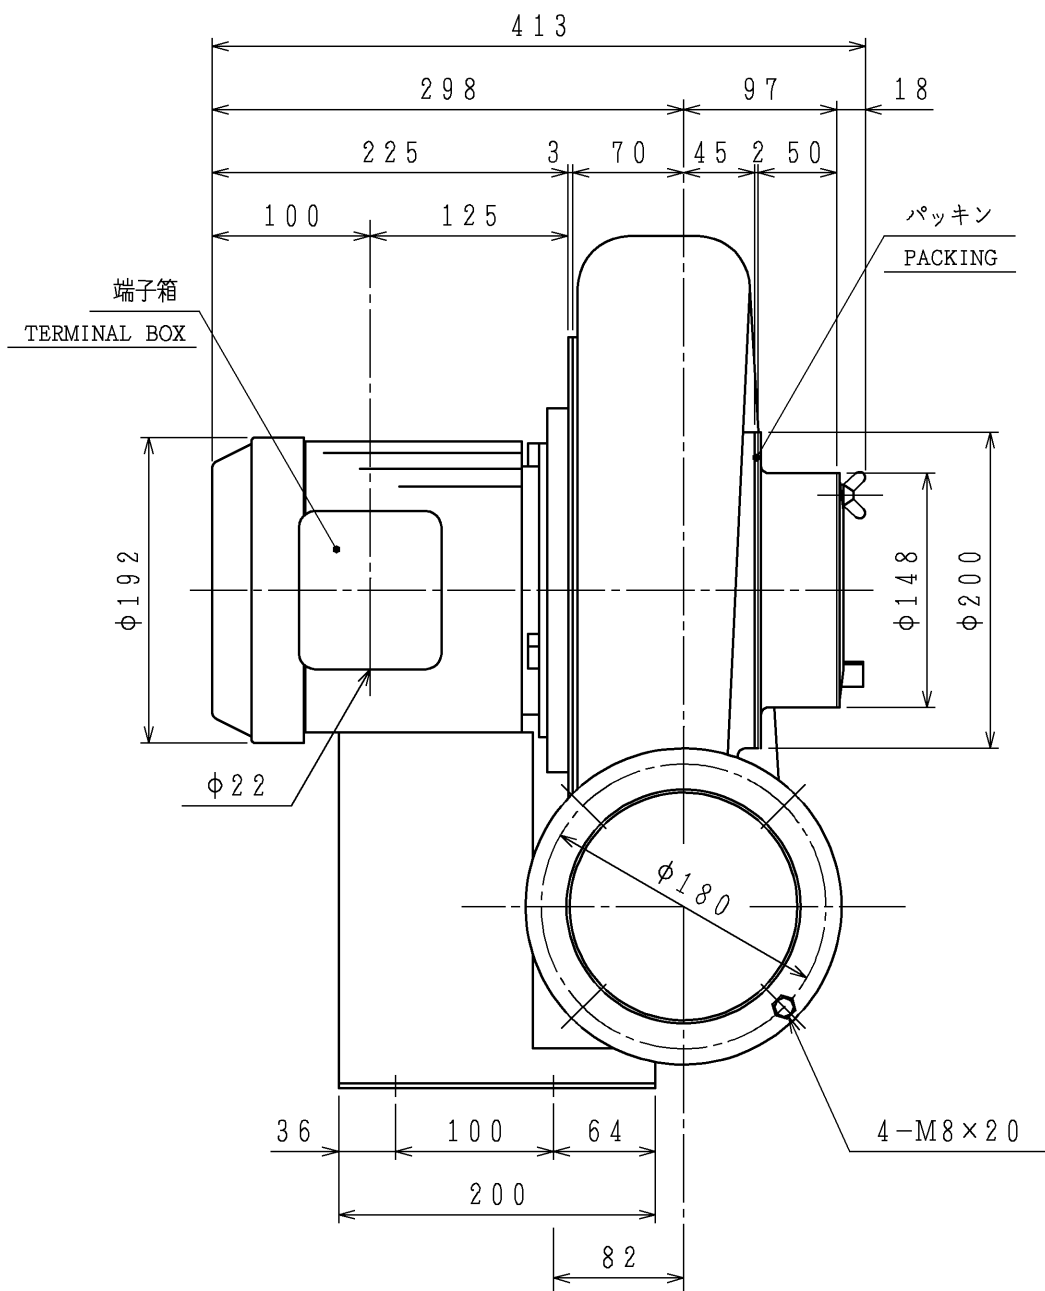

(0 2 年 型) (0 2 M O D E L)				
4	吸込	溶接金網付 (4 メ ッ シ ュ d 0 . 7) WITH SUCTION WIRE NET (4 M E S H d 0 . 7)		
3	風量・静圧ハ金網ナシノ性能デス	THE FIGURE SHOWN IN "PERFORMANCE" INDICATES THE VALUE WITHOUT A WIRE NET		
2	電 動 機 M O T O R	保 護 方 式 ENCLOSURE	全 閉 外 扇 形 TOTALLY ENCLOSED FAN COOLED TYPE	
		出 力 OUTPUT [k W]	1 . 5	
		極 数 . 相 POLES PHASE	2	3
		電 圧 VOLTAGE [V]	2 0 0	2 0 0 / 2 2 0
		周 波 数 FREQUENCY [H z]	5 0	6 0
1	送 風 機 F A N	風 量 (M A X .) VOLUME [m ³ / m i n]	3 0	3 6
		静 圧 (M A X .) [k P a] STATIC PRESSURE	1 . 9 6	2 . 8 4
		回 転 数 SPEED [m i n ⁻ 1]	2 8 5 0	3 4 5 0
		標 準 吸 込 状 態 温 度 T E M P E R A T U R E 2 0 ℃ STANDARD SUCTION 相 対 湿 度 H U M I D I T Y 6 5 % CONDITION 絶 対 圧 A B S O L U T E P . 1 0 1 . 3 k P a		
		仕 様 S P E C I F I C A T I O N S		

⊕ 尺度 SCALE 1:5	担当 DESIGN J. KAMATANI	作成日 DATE 2002.4.24 APRIL 24, 2002
	担当 DESIGN 検図 CHECK N. YANAGI	品名 TYPE SBT-600-L313
昭和電機株式会社 大東工場 SHOWA DENKI CO., LTD DAITO FACTORY		図名 TITLE 外形寸法図 DRAWING FOR EXTERNAL DIMENSIONS
		図番 DRAWING NO. RG20L31300-0

図歴
RECORDS



送風機性能曲線図

FAN PERFORMANCE CURVE

日付
DATE

2002.4.24
APRIL 24, 2002


作成
DWG.

J.KAMATANI

校閲
CHECK

N.YANAGI

品名/形式 TYPE	SBT-600-L313			電動機 MOTOR	1.5	kW	2	P
風 量 VOLUME	MAX.	36	m ³ /min	電 圧 VOLTAGE	200/220		V	
静 圧 STATIC PRESSURE	MAX.	2.84	kPa	電 流 CURRENT	6.2/5.7		A	
回転速度/回転数 FAN SPEED		3450	min ⁻¹	温 度 TEMPERATURE	20℃	密 度 DENSITY	1.2	kg/m ³
周波数 FREQUENCY		60	Hz					
備 考 NOTES	風量・静圧は、金網なしの性能 THE FIGURE SHOWN IN "PERFORMANCE" INDICATES THE VALUE WITHOUT A WIRE NET.							

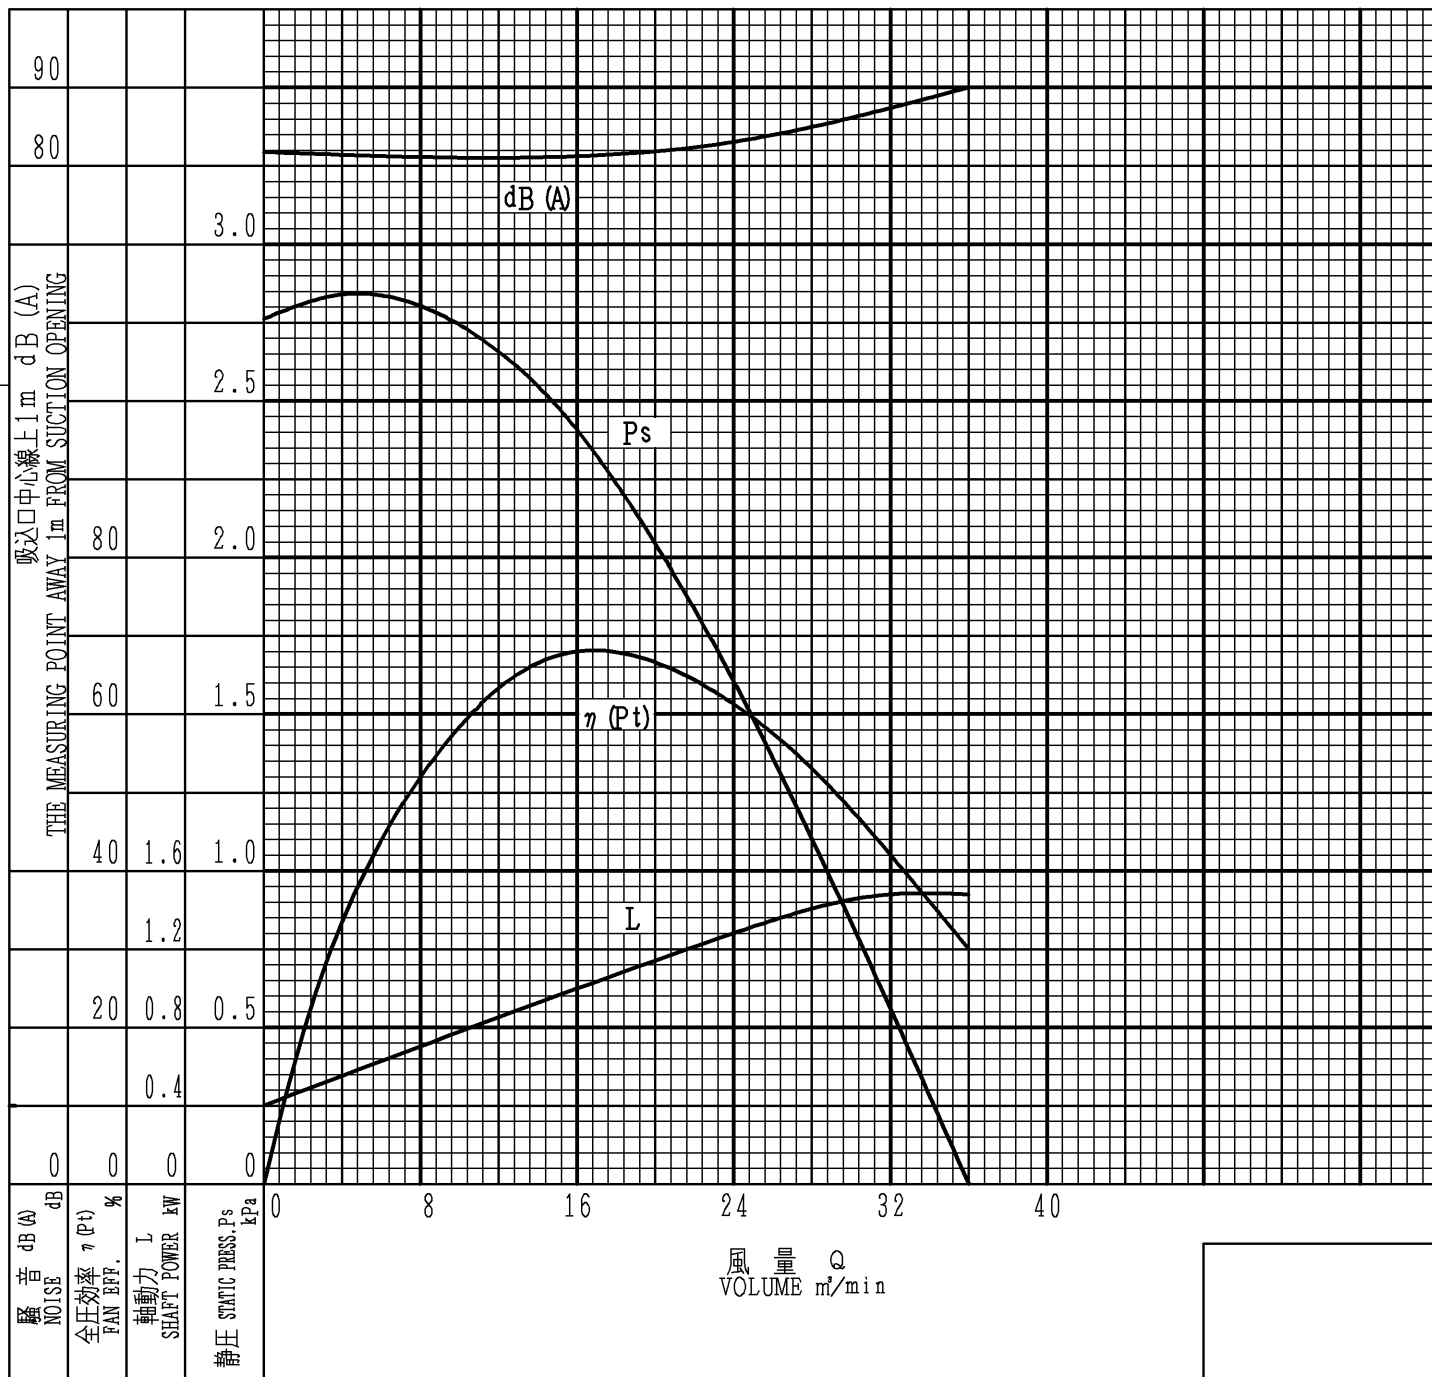

図番
DWG.NO. RG20L31260-0

昭和電機株式会社
SHOWA DENKI CO., LTD