
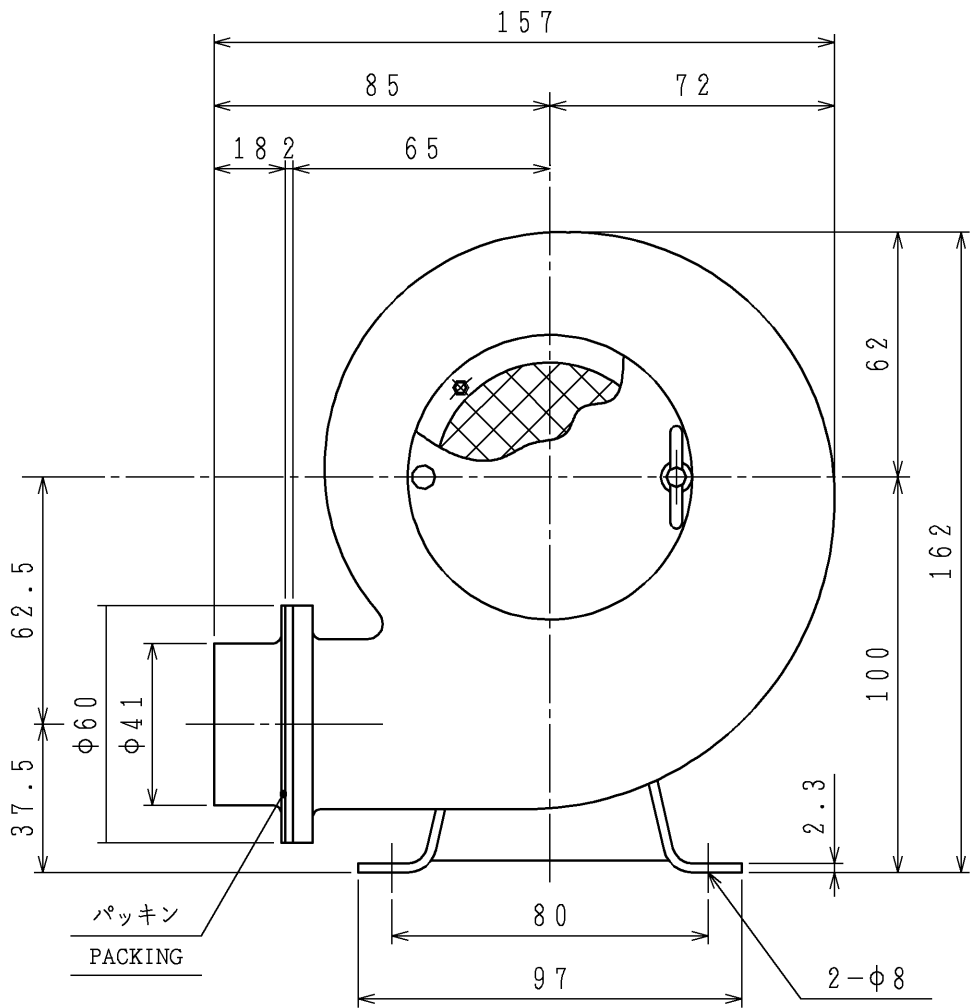


	訂正日 DATE	訂正内容 REVISION	訂正者 REVISED BY
△×			
△×			
△×			

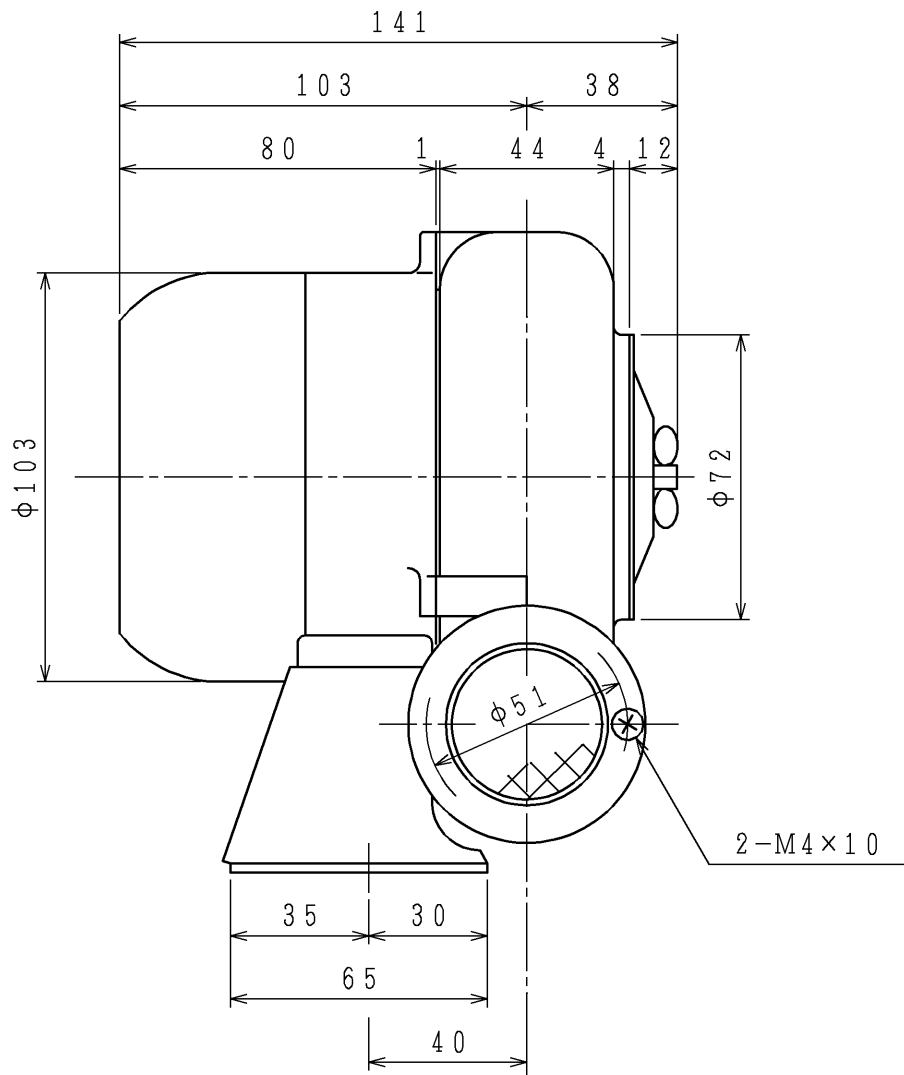

4	吸込・吐出 溶接金網付 (4メッシュ d0.7)	WITH SUCTION AND DISCHARGE WIRE NET (4 MESH d0.7)	
3	サーマルプロテクタ付	WITH THERMAL PROTECTOR	
2	電動機 MOTOR	保護方式 ENCLOSURE	開放形 OPEN TYPE
		出力 OUTPUT [kW]	0.025
		極数・相 POLES PHASE	2・1
		電圧 VOLTAGE [V]	100
		周波数 FREQUENCY [Hz]	5060
1	送風機 FAN	風量(MAX.) VOLUME [m³/min]	1.11.2
		静圧(MAX.) [kPa] STATIC PRESSURE	0.210.31
		回転数 SPEED [min⁻¹]	28303280
		標準吸込状態 STANDARD SUCTION CONDITION	温度 TEMPERATURE 20℃ 湿度 HUMIDITY 65% 絶対圧力 ABSOLUTE P. 760mmHg
		仕 SPECIFICATIONS 様	

	担当 DESIGN J. KAMATANI	作成日 DATE 1999.4.1 APRIL 1, 1999
	担当 DESIGN 検図 CHECK N. YANAGI	品名 TYPE SF-38-L3A3
		図名 TITLE 外形寸法図 DRAWING FOR EXTERNAL DIMENSIONS
		図番 DRAWING NO. FB01L3A303-0


図歴 RECORDS



性能曲線図
PERFORMANCE CURVE

作成
DATE 2003. 7. 26
JULY 26, 2003
作成
DRAW S. HATANO
承認
APPROVE M. TANAKA

品名/形式 TYPE	SF-38-L3A3	電動機 MOTOR	0. 025	kW	2	P
風 量 VOLUME	MAX. 1. 2	m ³ /min	電 圧 VOLTAGE	100	V	
静 圧 STATIC PRESSURE	MAX. 0. 31	kPa	電 流 CURRENT	1. 0	A	
回転速度/回転数 FAN SPEED	3280	min ⁻¹	温 度 TEMPERATURE	20℃	密度 DENSITY	1. 2 kg/m ³
周波数 FREQUENCY	60	Hz				
備 考 NOTES						

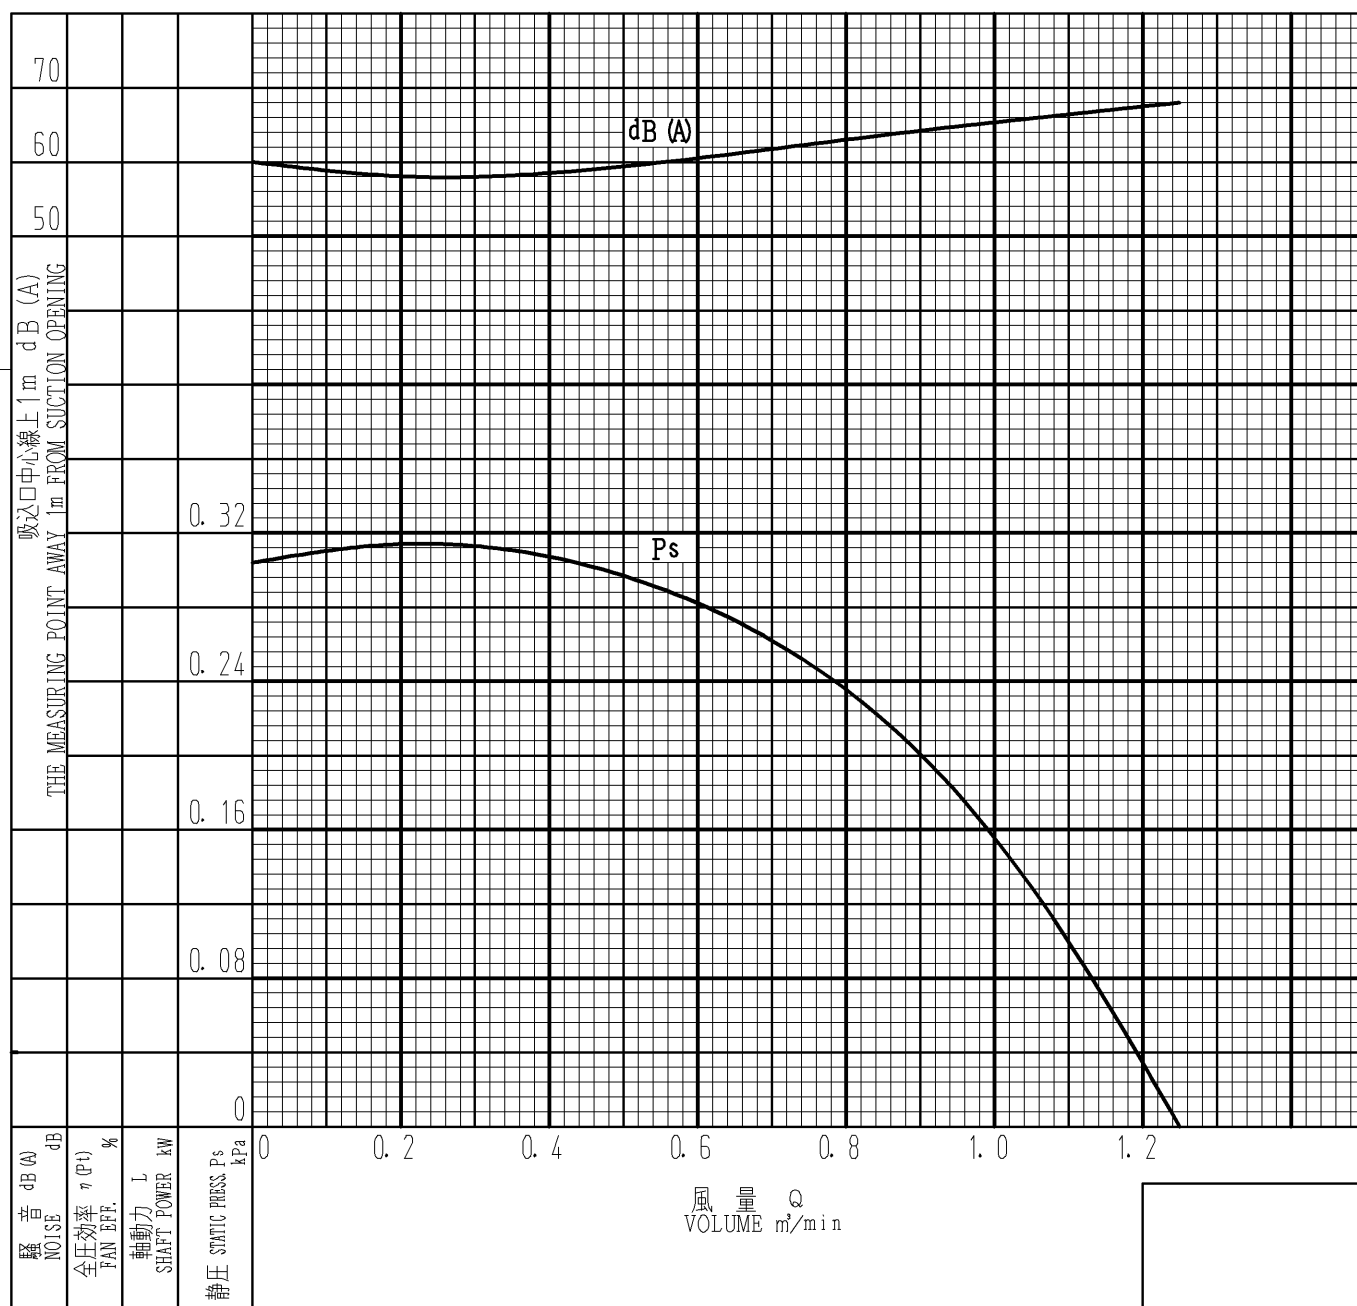

図番
DWG. NO.

FB01L3A262-0

昭和電機株式会社 大東工場
SHOWA DENKI CO., LTD DAITO FACTORY