

A矢視図
VIEW OF A

3	質量: 10 kg WEIGHT 10kg		
2	電動機	保護方式 ENCLOSURE	全閉外扇形 TOTALLY ENCLOSED FAN COOLED TYPE
		出力 OUTPUT [kW]	0.4 0.5
		極数・相 POLES · PHASE	2 · 3
		電圧 VOLTAGE [V]	200 200/220
		周波数 FREQUENCY [Hz]	50 60
1	送風機	風量(MAX.) VOLUME [m ³ /min]	1.3 1.6
		静圧(MAX.) [kPa] STATIC PRESSURE	15.0 16.5
		回転数 SPEED [min ⁻¹]	2750 3300
		標準吸込状態 STANDARD SUCTION CONDITION	温度TEMPERATURE 20℃ 相对湿度HUMIDITY 65% 絶対圧力ABSOLUTE P. 101.3kPa
		仕様 SPECIFICATIONS	

作成 DRAW	S. HATANO	作成日 DATE	2004.4.6 APRIL 6, 2004
尺度 SCALE	1:3	品名 TYPE	U2S-40T
確認 CONFIRM	M. TANAKA	図名 TITLE	外形寸法図 EXTERNAL DIMENSIONS
承認 APPROVE	M. TANAKA	図番 DRAWING NO.	JV2503-0
昭和電機株式会社 大東工場 SHOWA DENKI CO., LTD DAITO FACTORY			

出力値変更スル 図歴 RECORDS	△×			
	△×			
	△×			
	変更日 DATE	変更内容 REVISION		変更 REVISED BY



性能曲線図

PERFORMANCE CURVE

作成
DATE

2004. 4. 5
APRIL 5, 2004

作成
DRAW


S. HATANO

承認
APPROVE

M. TANAKA

品名/形式 TYPE	U2S-40T	
風量 VOLUME	MAX. 1.6	m ³ /min
静圧 STATIC PRESSURE	MAX. 15.5/16.5	kPa
回転速度/回転数 FAN SPEED	3300	min ⁻¹
周波数 FREQUENCY	60	Hz
備考 NOTES	吐出特性 DISCHARGE PERFORMANCE	

電動機 MOTOR	0.5 kW	2 P
電圧 VOLTAGE	200/220	V
電流 CURRENT	2.5/2.3	A
温度 TEMPERATURE	20℃	密度 DENSITY 1.2 kg/m ³
吸込特性 SUCTION PERFORMANCE		

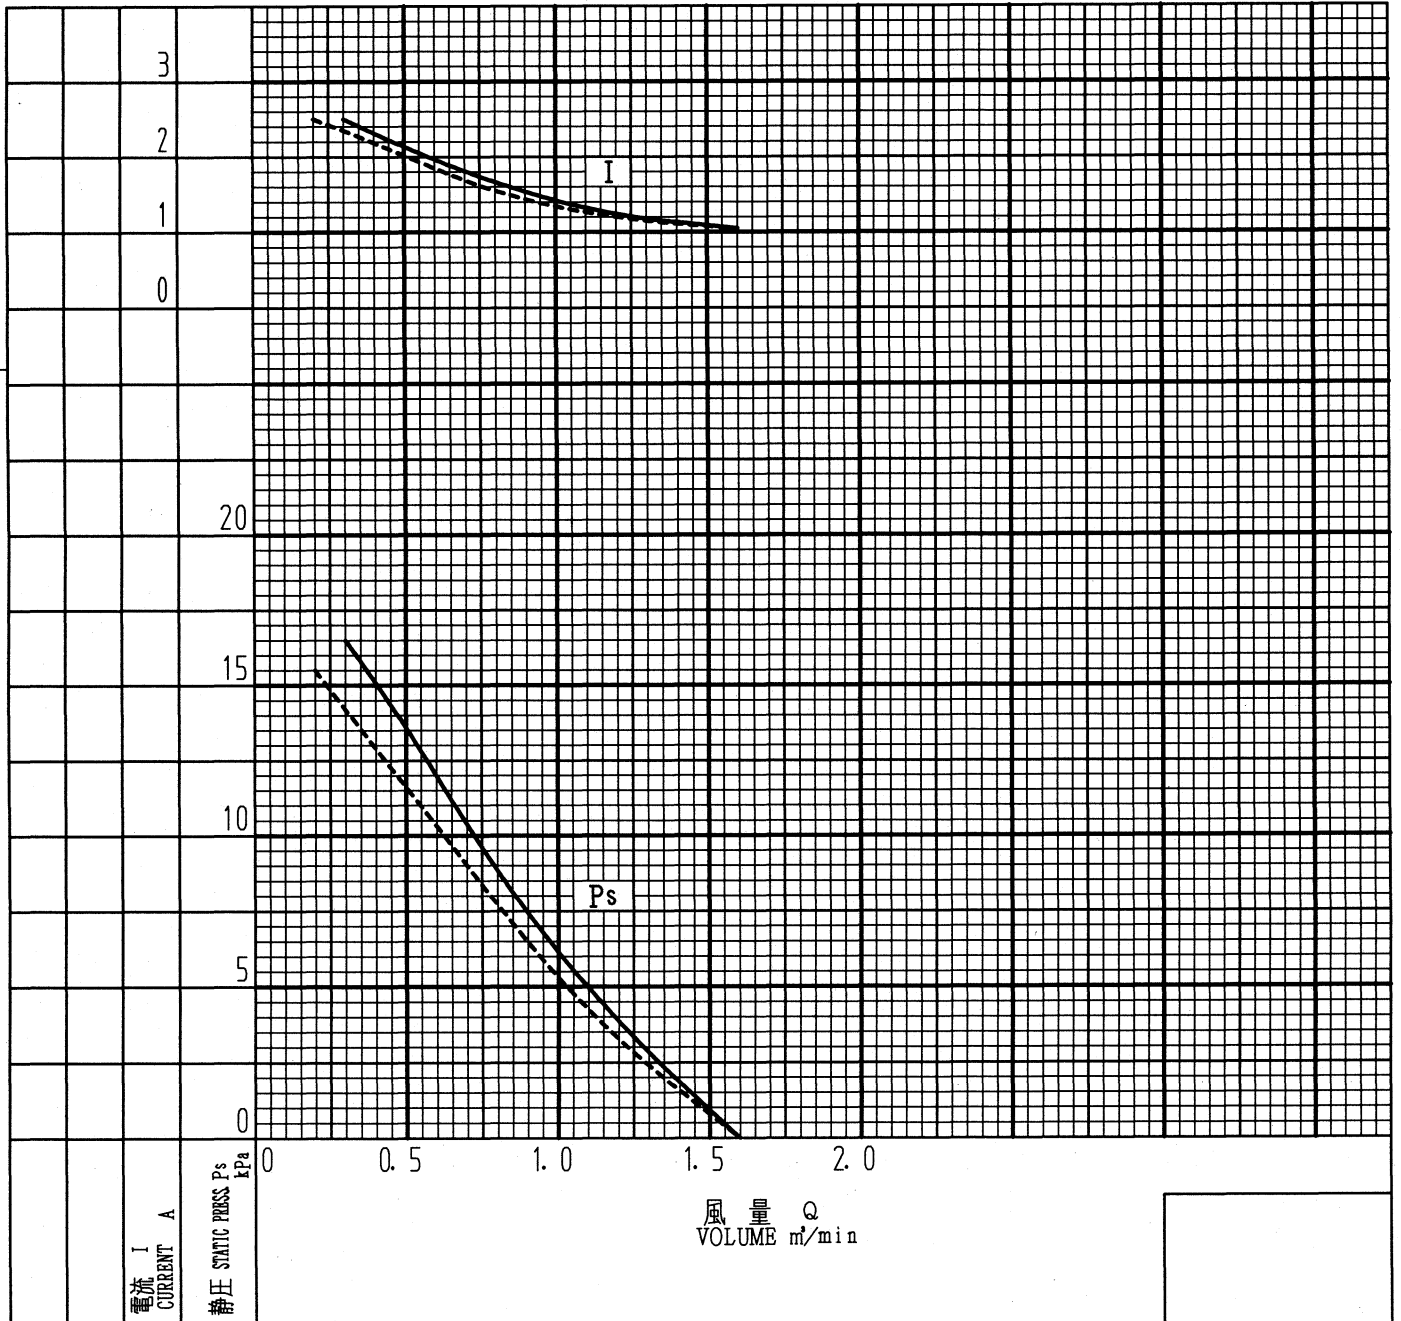

図番
DWG. NO.

JV2560HZ61-0

昭和電機株式会社 大東工場
SHOWA DENKI CO., LTD DAITO FACTORY