
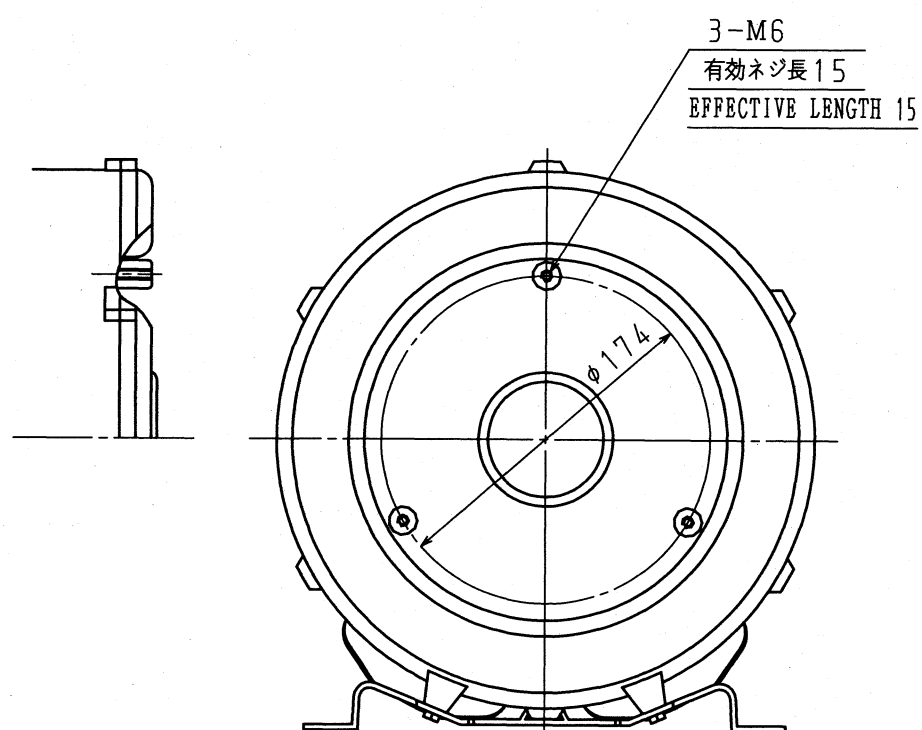
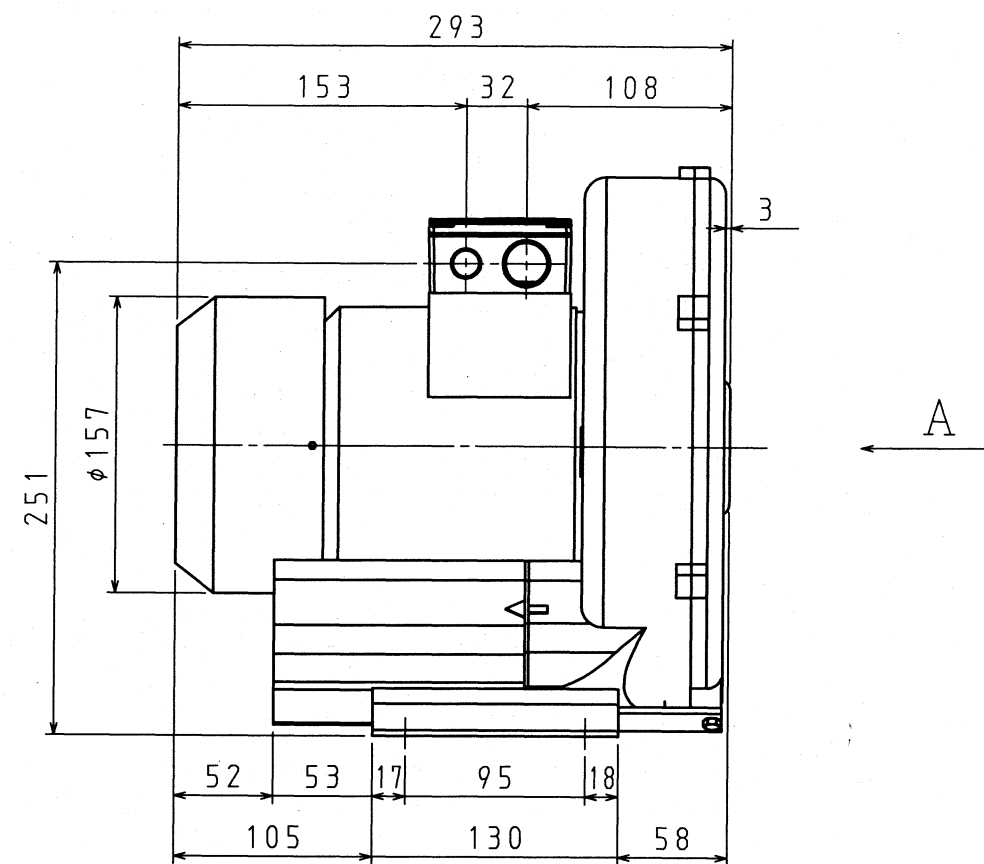


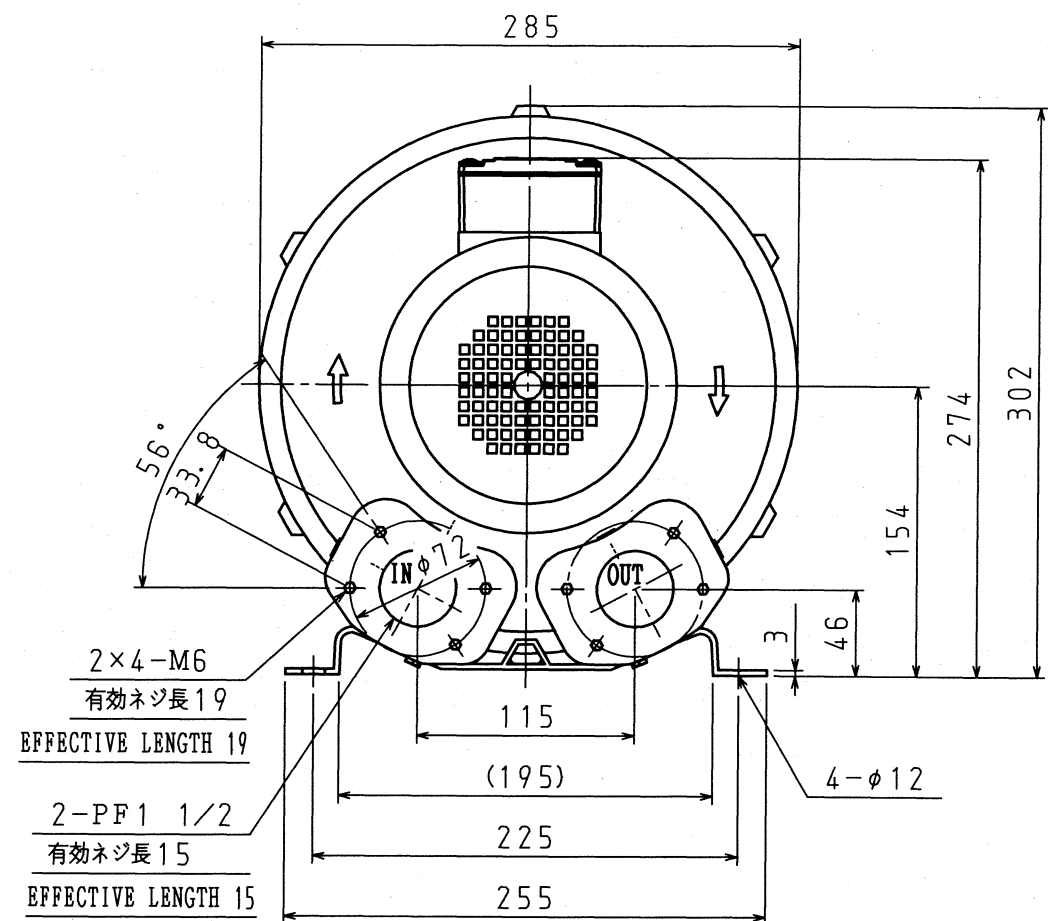

A部詳細図
VIEW OF A

3 質量: 15 kg WEIGHT 15kg			
2 電動機 MOTOR	保護方式 ENCLOSURE	全閉外扇形 TOTALLY ENCLOSED FAN COOLED TYPE	
	出力 OUTPUT (kW)	0.6	0.85
	極数・相 POLES・PHASE	2	3
	電圧 VOLTAGE (V)	200	200/220
	周波数 FREQUENCY (Hz)	50	60
1 送風機 FAN	風量(MAX.) VOLUME (m³/min)	2.4	2.9
	静圧(MAX.) (kPa) STATIC PRESSURE	12.5	13.0
	回転数 SPEED (min⁻¹)	2850	3400
	標準吸込状態 STANDARD SUCTION CONDITION	温度 TEMPERATURE 20℃	湿度 HUMIDITY 65%
		絶対圧力 ABSOLUTE P. 101.3 kPa	
仕様 SPECIFICATIONS			

作成 DRAW	S. HATANO	作成日 DATE	2004. 4. 6 APRIL 6, 2004
確認 CONFIRM	M. TANAKA	品名 TYPE	U2S-70T
承認 APPROVE	M. TANAKA	図名 TITLE	外形寸法図 EXTERNAL DIMENSIONS
昭和電機株式会社 大東工場 SHOWA DENKI CO., LTD DAITO FACTORY		図番 DRAWING NO	JV2604-0

出力値変更スル 図歴 RECORDS	変更日 DATE	変更内容 REVISION	変更 REVISED BY
△×			
△×			
△×			



性能曲線図
PERFORMANCE CURVE

作成
DATE

2004. 4. 5
APRIL 5, 2004


作成
DRAW

S. HATANO

承認
APPROVE

M. TANAKA

品名/形式 TYPE	U2S-70T			電動機 MOTOR	0.85 kW	2	P
風量 VOLUME	MAX.	2.9	m ³ /min	電圧 VOLTAGE	200/220	V	
静圧 STATIC PRESSURE	MAX.	14.0/13.0	kPa	電流 CURRENT	4.0/3.8	A	
回転速度/回転数 FAN SPEED		3400	min ⁻¹	温度 TEMPERATURE	20℃	密度 DENSITY	1.2 kg/m ³
周波数 FREQUENCY		60	Hz				
備考 NOTES	——— 吐出特性 DISCHARGE PERFORMANCE			----- 吸込特性 SUCTION PERFORMANCE			

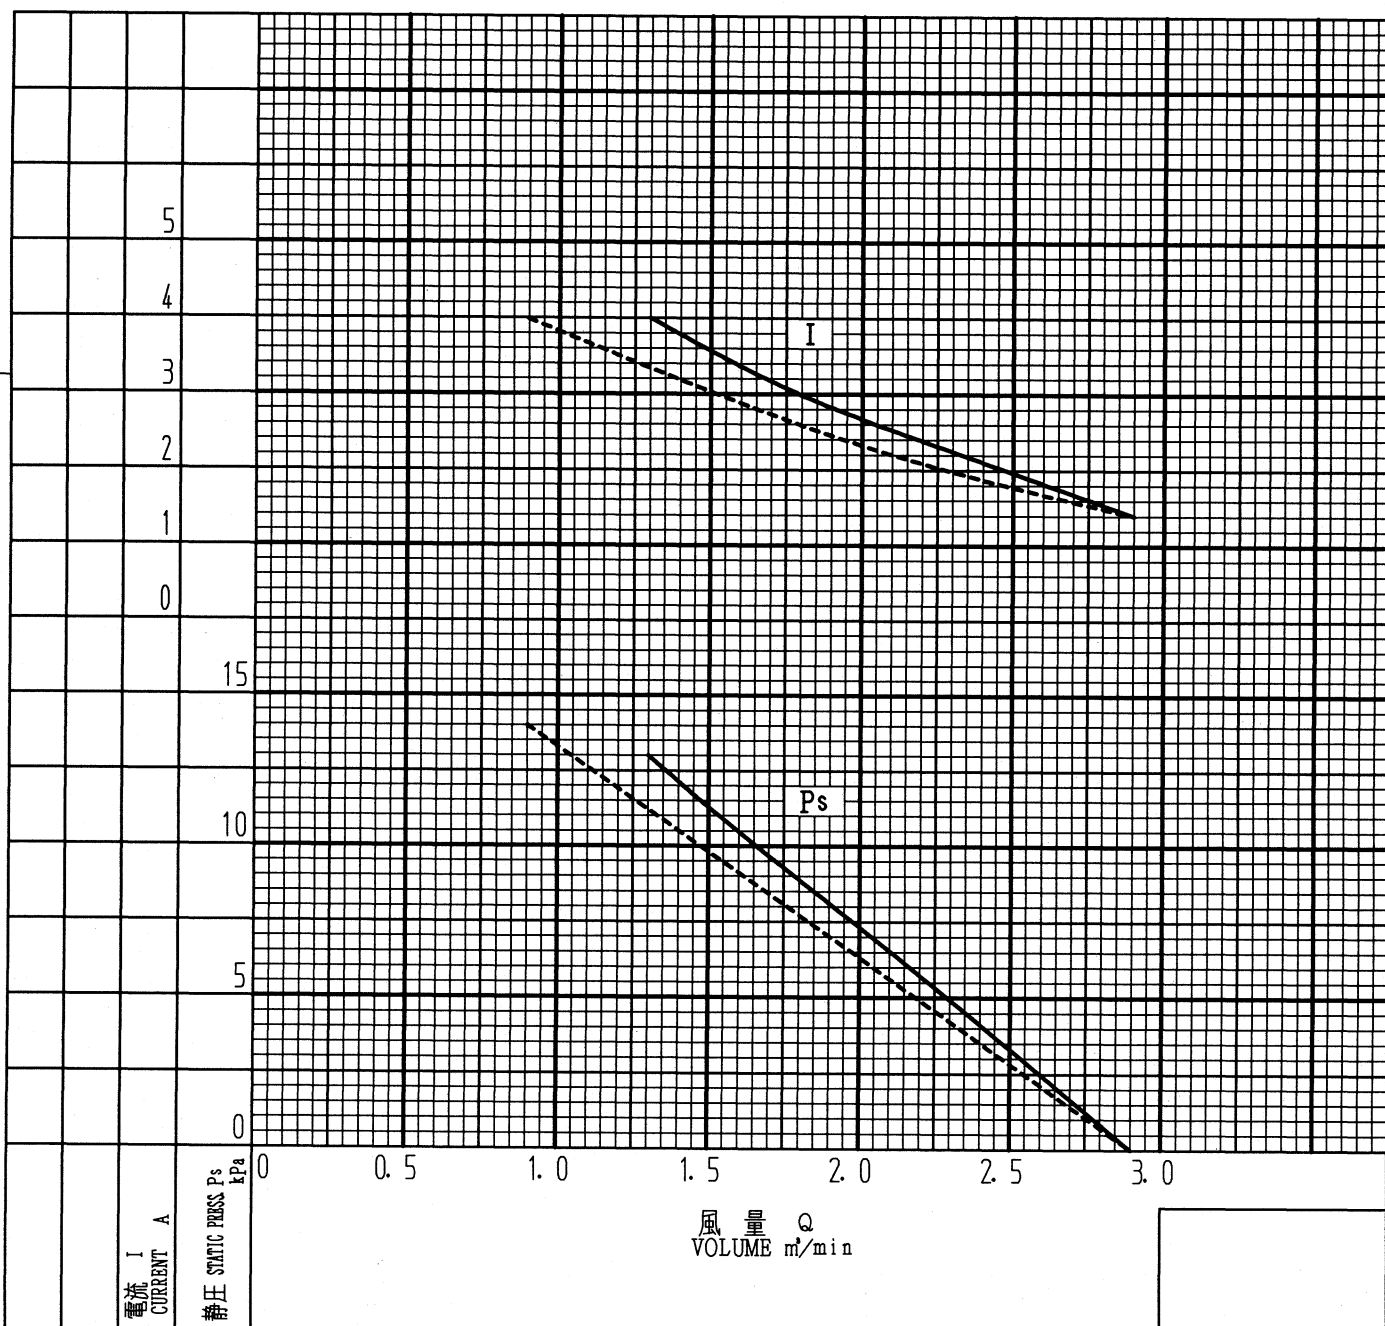

図番
DWG. NO.

JV2660HZ61-0

昭和電機株式会社 大東工場
SHOWA DENKI CO., LTD. DAITO FACTORY