



性能曲線図 PERFORMANCE CURVE

作成
DATE

2012. 3. 1
MARCH 1, 2012

作成
DRAW

S. HATANO


承認
APPROVE

M. TANAKA

品名/形式 TYPE	AH-H37-L313			電動機 MOTOR	3.7	kW	2	P
風量 VOLUME	MAX.	120	m ³ /min	電圧 VOLTAGE	200/220		V	
静圧 STATIC PRESSURE	MAX.	3.10	kPa	電流 CURRENT	13.7/12.9		A	
回転速度/回転数 FAN SPEED		3450	min ⁻¹	温度 TEMPERATURE	20	℃	密度 DENSITY	1.2 kg/m ³
周波数 FREQUENCY		60	Hz	IEコード又は効率基準 IE CODE OR EFFICIENCY STANDARD	IE3			

備考
NOTES

風量・静圧は、金網なしの性能です。
THE FIGURE SHOWN IN 'PERFORMANCE' INDICATES THE VALUE WITHOUT A WIRE NET.

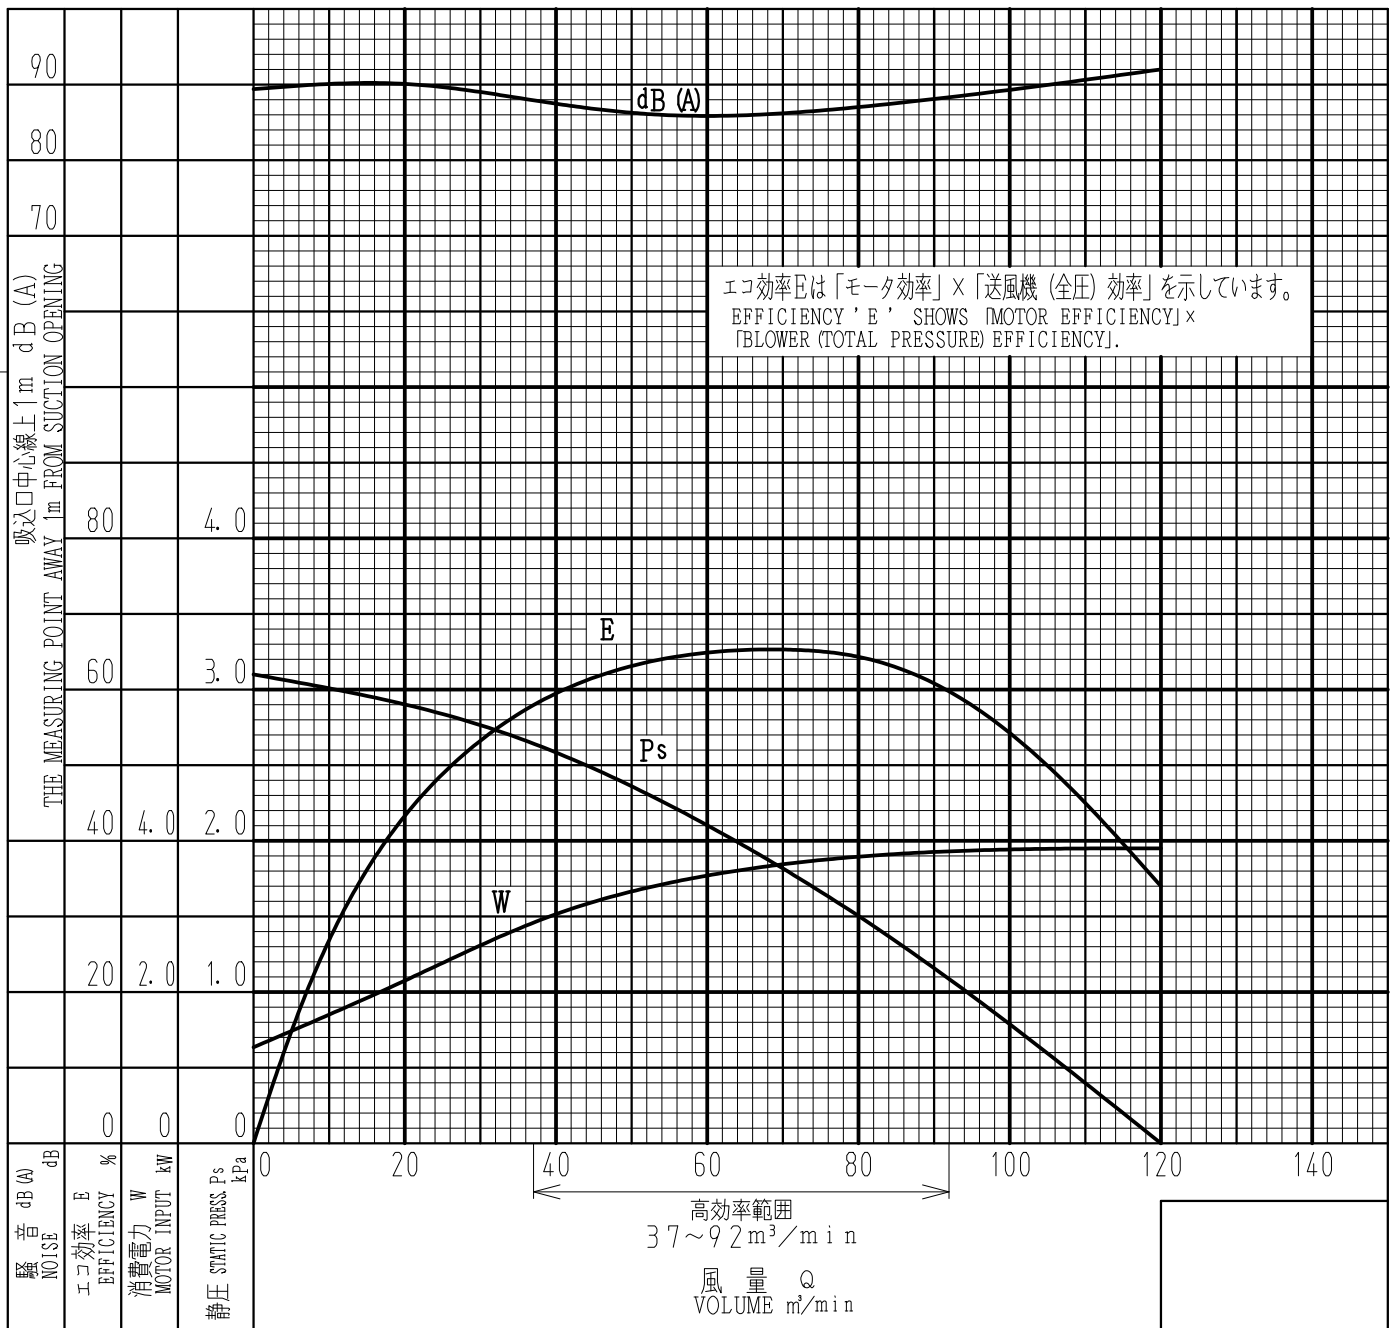

図番
DWG. NO.

YA22L31260-0

昭和電機株式会社 大東工場
SHOWA DENKI CO., LTD DAITO FACTORY